

UNILED
SL

LED2WORK

LED-LEUCHTEN MADE IN GERMANY



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

Eine gute Beleuchtung ist wichtig für die Gesundheit, das Wohlbefinden sowie die Motivation der Mitarbeiter – auch an Systemarbeitsplätzen. Ausgestattet mit >100 Lumen pro Watt (neueste SMD LED Technologie) erzielt die UNILED SL somit eine starke Lichtausbeute. Ihr Tageslichtweiß von 5.200K - 5.700K sorgt für angenehme Atmosphäre und durch einen Ra-Wert von 85 gibt die LED-Leuchte Farben gut wieder. Mithilfe einer matten Scheibe erzeugt die Leuchte zudem eine homogene, schattenarme und blendfreie Ausleuchtung. Die UNILED SL ist auch in Maschinen ohne Kühlstoffe und Spanbeschuss einsetzbar.

Good lighting is important for health, well-being as well as motivation of employees – even at system workstations. Provided with >100 lumen per watt (latest SMD LED technology), the UNILED SL thus achieves a high light yield. Its daylight white of 5.200K - 5.700K ensures a pleasant atmosphere and with an Ra value of 85 the LED luminaire shows colours up well. With the aid of a matt plate the luminaire also generates homogenous, low-shadow and glare-free illumination. The UNILED SL can also be used in machines without coolant and impact from shavings.

Robuste Bauweise

- Schutzart IP50, Schutzklasse III
- Kaum Wärmeabstrahlung und somit keine Verbrennungsgefahr, da Wärme über das Aluminiumgehäuse nach hinten abgeführt wird

Robust construction

- Protection type IP50, protection class III
- Almost no heat radiation and thus no risk of burns, since heat is dissipated backwards via the aluminium casing

Wirtschaftlichkeit

- Besonders energieeffizient
- 60.000 Betriebsstunden
- Schaltungen beeinträchtigen nicht die Lebensdauer
- Keine Wartungszeiten

Economy

- Particularly energy-efficient
- 60.000 operating hours
- Connections do not impair operating life
- No maintenance periods

Optimale Beleuchtung

- 100 Lumen pro Watt
- Tageslichtweiß (5.200K - 5.700K)
- Ra 85
- 110° Abstrahlwinkel
- Flimmerfreies Licht ohne UV- und IR Anteil
- Matte Abdeckung aus Kunststoff: homogene, schattenarme Beleuchtung ohne Blendwirkung
- Lichtaustritt über gesamte Leuchtenbreite

Optimum lighting

- 100 lumen per watt
- Daylight white (5.200K - 5.700K)
- Ra 85
- 110° beam angle
- Flicker-free light without UV and IR element
- Matt cover in plastic: homogenous, low-shadow lighting without glare effect
- Light emission over entire luminaire width

Eigenschaften

- Einfaches Nachrüsten von Maschinen
- 24V DC Anschluss (Maschinenspannung), M12 Sensorstecker
- Ein- und Ausschalter am Gehäuse
- Längen:
280mm (12 W) / 520mm (24 W) / 1020mm (48 W)
1520mm (72 W) / 2020mm (96 W)
- Geeignet für Top-Traversal (waagerechte Montage) oder für den seitlichen Profilrahmen (senkrechte Montage)
- Verschraubung mithilfe von Nutensteinen an/unter T-Nut-Profilen

Features

- Simple retrofitting of machinery
- 24V DC connection (machine voltage), M12 sensor connector
- On and off switch on casing
- Lengths:
280mm (12 W) / 520mm (24 W) / 1020mm (48 W)
1520mm (72 W) / 2020mm (96 W)
- Suitable for top traverse (horizontal mounting) or for lateral frame (vertical mounting)
- Screw connection with the aid of slot nuts on/under T-slot profiles



UNILED SL

Aluminiumgehäuse
zur Wärmeabführung
Aluminum housing
for heat dissipation

IP50
IP50

Schalter am Gehäuse
Switch in the housing



Matte Abdeckung - kein Blenden
Frost cover - no glare

110914-02 /-03 /-04 /-05/-07



ACAdapter


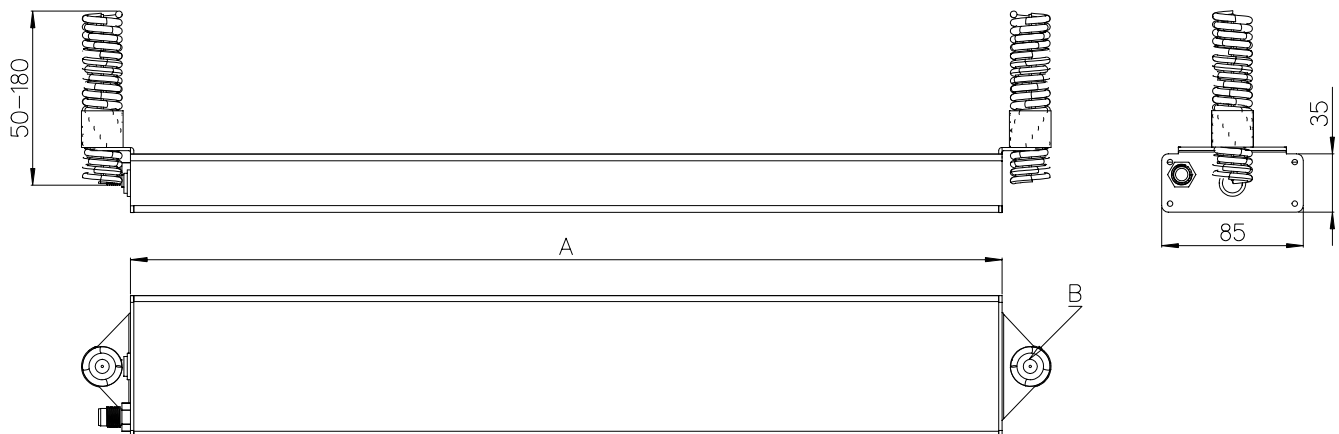


Abbildung zeigt Zugpendelversion (optional) / Figure shows version with adjustable drawbars

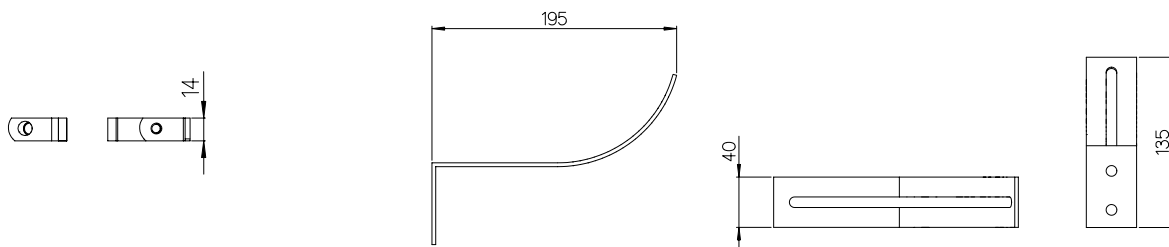

Gelenkwinkel / Joint angle

Wandwinkel / Wall angle

Gemessene Lichtleistung im Zentrum <i>Measured illumination at the center</i>	UNILED SL12	UNILED SL24	UNILED SL48	UNILED SL72	UNILED SL96
Abstand 100cm / <i>at a distance of 100cm</i>	500 lx	800 lx	1300 lx	1400 lx	1400 lx

Art.Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Optik	Power	Anschluss
110914-07	UNILED SL12, Unterbaufähig	A = 280mm	110°	12 W	24V DC
110914-02	UNILED SL24, Unterbaufähig	A = 520mm	110°	24 W	24V DC
110914-03	UNILED SL48, Unterbaufähig	A = 1020mm	110°	48 W	24V DC
110914-04	UNILED SL72, Unterbaufähig	A = 1520mm	110°	72 W	24V DC
110914-05	UNILED SL96, Unterbaufähig	A = 2020mm	110°	96 W	24V DC
110914-06	UNILED SL12, Senkrechtmontage	A = 280mm	110°	12 W	24V DC

Zubehör UNILED SL

213200-01	UNILED Wandwinkel (Paar)
213200-02	UNILED Gelenkwinkel (Paar)
213300-01	UNILED SL Zugpendel (Paar)
WICHTIG: Netzteil 210100-06/210100-07 wird für 230V benötigt, bitte separat bestellen	
210700-01	Dimmbox (kein IP Schutz) - nur für UNILED SL ohne Zugpendel
999999-10	Dimmung mit Taster (wird bei Bestellung im Gehäuse verbaut)
999999-11	Dimmung mit Taster und 3m Leitung (wird bei Bestellung im Gehäuse verbaut)

Netzteile, Anschlusskabel und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 74.

Power supplies, connection cables and additional accessories can be found on page 74.