

# EASY BARRIER LAMIERA



## Maximaler Schutz, maximale Sicherheit.


Wenn eine physische Trennung zwischen dem eingezäunten Bereich und den angrenzenden Bereichen erforderlich ist, ermöglichen die EASY BARRIER LAMIERA-Paneele ein Arbeiten in absoluter Sicherheit.

**D<sub>≥0</sub>**



## — Paneele

Abstand zu Gefahrenbereichen	D <sub>≥0</sub>
Verfügbarkeit	pulverbeschichteter Stahl*
Standardfarben für Paneele	● schwarz RAL 9005, ● gelb RAL 1007
Standardfarben für Beiträge	● schwarz RAL 9005, ● gelb RAL 1007
Nicht standardmäßige Farben*	auch als Muster (gegen Aufpreis)*
Plattenstärke	10/10 mm

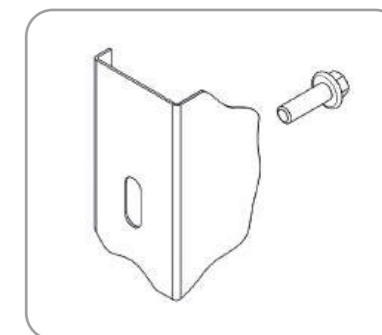

### 2 Standardhöhen

### Optional



### H2000

LAMIERA	H (mm)	L (mm)
L20-1	1890	300
L20-2	1890	500
L20-3	1890	750
L20-4	1890	1000
L20-5	1890	1200
mit Bullaugen		
L20-30	1890	750
L20-40	1890	1000

### H2500

LAMIERA	H (mm)	L (mm)
L25-1	2395	300
L25-2	2395	500
L25-3	2395	750
L25-4	2395	1000
L25-5	2395	1200
mit Bullaugen		
L25-30	2395	750
L25-40	2395	1000

### H2000 - 2500

Mod.	H (mm)	L (mm)
POLY-CARBONAT transparent	450	450
PVC blendfrei (mit Zertifikat)	auf Anfrage	

## Türen Mekkano

Mit Schraubverbindungen montiert

So solide und robust wie eine klassische geschweißte Tür

Ausführungen mit und ohne obere Querstrebe

Individuell anpassbar mit verschiedenen Verschlussarten

Vorbereitungssatz für die gängigsten Arten von Elektroschlössern

Auf Anfrage mit nach innen öffnender Tür

Möglichkeit einer Blendschutzversiegelung



H2000			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	
<b>MK20L</b>	2000	836	
mit Bullaugen			
<b>MK20LO</b>	2000	836	

H2500			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	
<b>MK25L</b>	2500	836	
mit Bullaugen			
<b>MK25LO</b>	2500	836	

H2000 - 2500			
Mod.	H (mm)	L (mm)	
<b>POLY-CARBONAT transparent</b>	450	450	
<b>PVC blendfrei (mit Zertifikat)</b>	auf Anfrage		

Verschlüsse und Vorrichtungen auf Seite 44/47 →

## Kalibro L

Abstand zu Gefahrenbereichen >0


Verstellbares Paneel für Einbruchschutzzäune aus Vollblech

Damit lässt sich die Länge der Barriere vergrößern oder verkleinern

Teleskopkupplung mit Standardblende

Einstellbereich = 200mm

Pfosten nicht enthalten

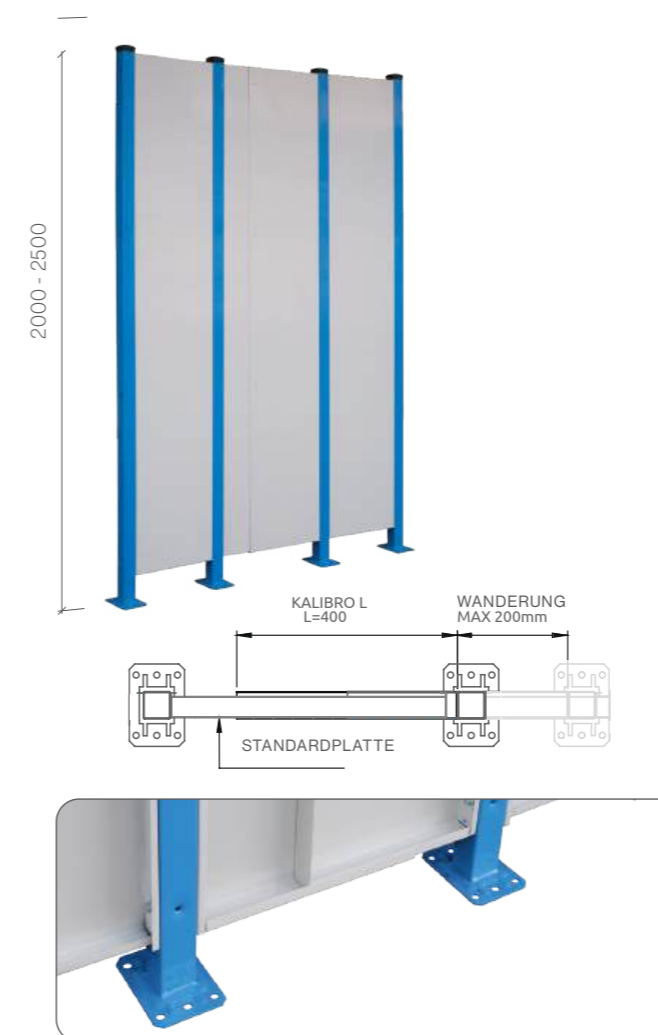

H2000			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
<b>L20-KL</b>	2000	400	0 ÷ 200

H2500			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
<b>L25-KL</b>	2500	400	0 ÷ 200

## Kalibro R

Abstand zu Gefahrenbereichen >0


Verstellbares Element für Einbruchschutzzäune aus Maschendraht

Damit lässt sich die Länge der Barriere vergrößern oder verkleinern

Es ermöglicht den beiden Pfosten, an denen es befestigt ist, sich einander anzunähern oder voneinander zu entfernen

Einstellbereich = 400mm

Pfosten nicht enthalten

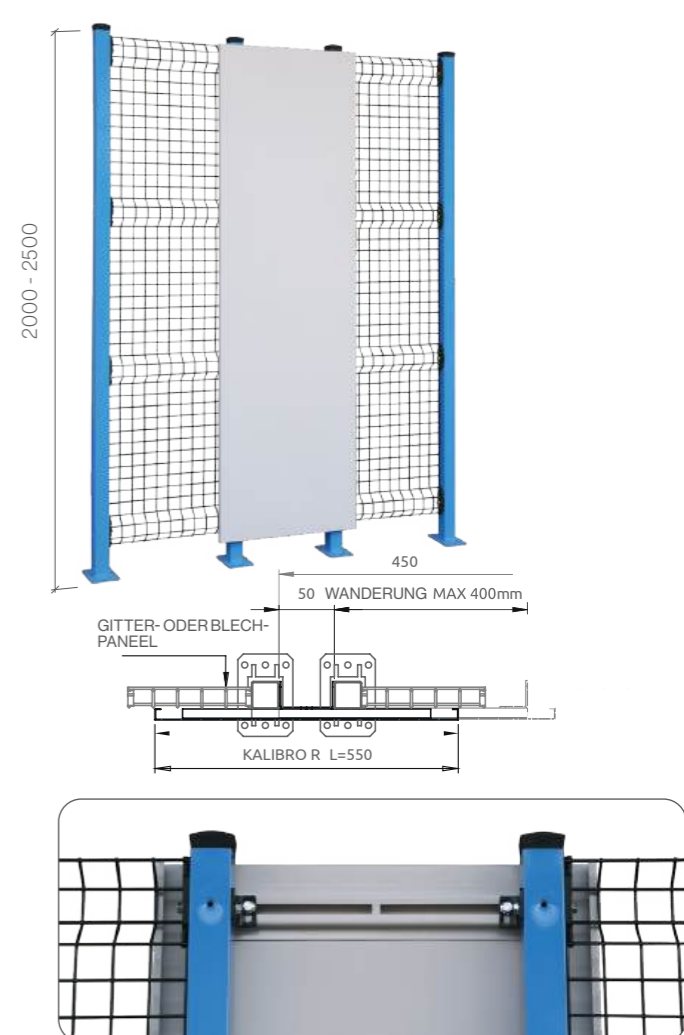

H2000			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
<b>L20-KR</b>	2000	550	0 ÷ 400

H2500			
LAMIERA	H (mm)	L (mm)*	ESC. (mm)
<b>L25-KR</b>	2500	550	0 ÷ 400

\*nützlicher Abschnitt