


Paneele


H 2000

HD	H (mm)	B (mm)
013H	1890	1984
014H	1890	1456
015H	1890	1148
016H	1890	928
017H	1890	708

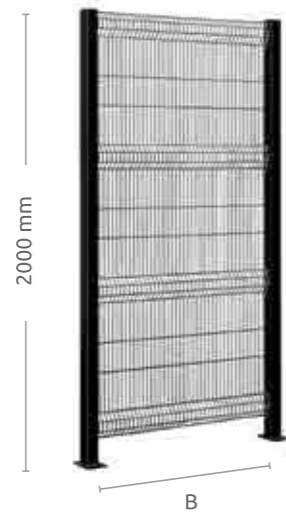

H 2500

HD	H (mm)	B (mm)
013H	1890	1984
013D	480	1984
014H	1890	1456
014D	480	1456
015H	1890	1148
015D	480	1148
016H	1890	928
016D	480	928
017H	1890	708
017D	480	708

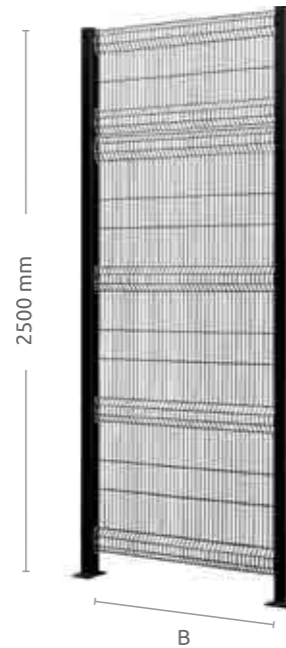

Merkmale

- Abstand von den Gefahrenbereichen ≥ 120 mm

- Maschengröße 18x172 und Draht-Ø 4 mm

- Nicht-Standardbreiten auf Anfrage (22 mm Teilung)

- Standardfarben der Pfosten: schwarz RAL 9005, gelb RAL 1007

- Standardfarben der Paneele: schwarz RAL 9005

- Nicht-Standardfarben, auch nach Probe (Aufpreis)


- Befestigungssystem: Montageplatte Skatto 111 Evo



Pfosten


50X50

Mod.	H (mm)
020	2000
029KRT	2500



80X80



Mod.	H (mm)
079-20	2000
079-25	2500
079-30	3000



MEKKANO Türen, einflügelig

H 2000

HD	H (mm)	B (mm)*
HD20C	2000	1014
HD20C1	2000	794
HD20C2	2000	1234
HD20C3	2000	1542

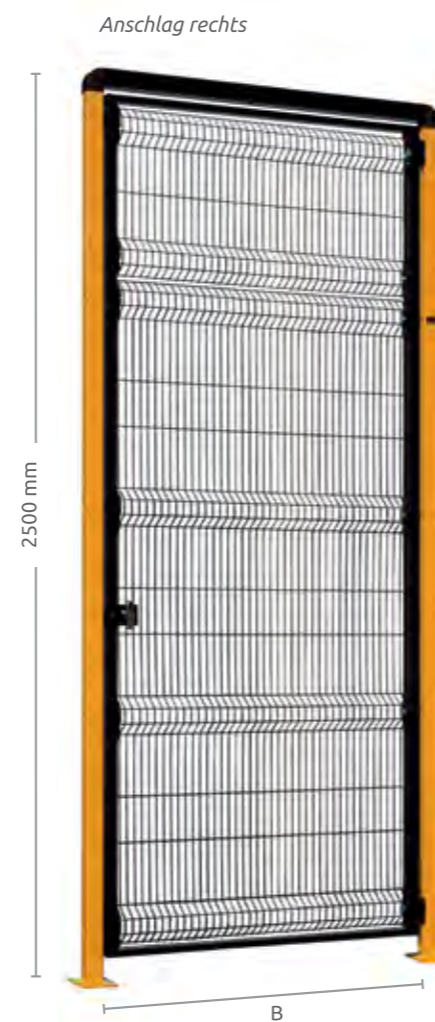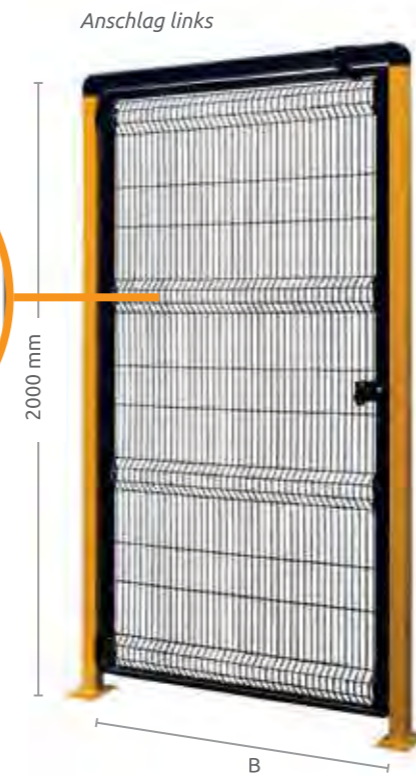

Merkmale

- Solide und robust, montiert mit Schraubverbindungselementen
- Ausführungen mit und ohne oberen Querträger
- Individuell anpassbar mit verschiedenen Schlostypen
- Montagekit für die wichtigsten Typen von Elektroschlössern
- Auf Anfrage mit nach innen öffnendem Flügel
- Wechsel des Türanschlags und Verringerung der Breite möglich

H 2500

HD	H (mm)	B (mm)*
HD25C	2500	1014
HD25C1	2500	794
HD25C2	2500	1234
HD25C3	2500	1542


SCHLÖSSER UND VORRÜSTUNGEN S. 30-33

*Nutzbare Durchgangsbreite

MEKKANO Türen, zweiflügelig

H 2000

HD	H (mm)	B (mm)*
HD20DT	2000	2022
HD20DT1	2000	1582
HD20DT2	2000	2462
HD20DT3	2000	3078

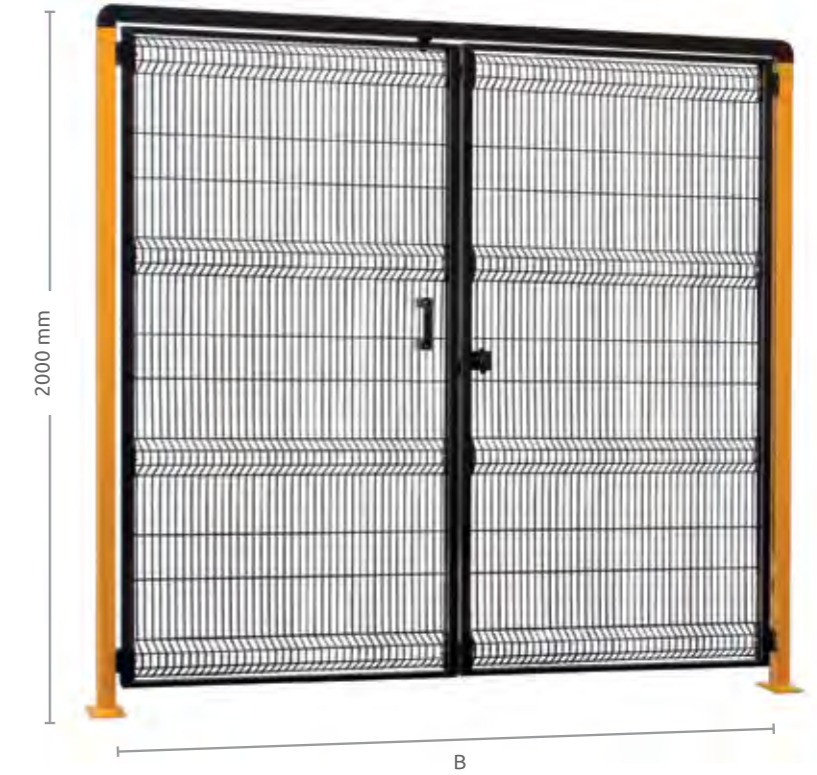

H 2500

HD	H (mm)	B (mm)*
HD25DT	2500	2022
HD25DT1	2500	1582
HD25DT2	2500	2462
HD25DT3	2500	3078

*Nutzbare Durchgangsbreite