

Paneele

H 2000

LAMIERA	H (mm)	B (mm)
L20-1	1890	300
L20-2	1890	500
L20-3	1890	750
L20-4	1890	1000
L20-5	1890	1200

H 2500

LAMIERA	H (mm)	B (mm)
L25-1	2395	300
L25-2	2395	500
L25-3	2395	750
L25-4	2395	1000



Merkmale


• Abstand von den Gefahrenbereichen = 0 mm

• Erhältlich aus pulverbeschichtetem Stahl*

• Standardfarben*: gelb RAL 1007 oder 9005

• Nicht-Standardfarben, auch nach Probe (Aufpreis) *

• Befestigungssystem mit Schraube




* auch für die Pfosten

Pfosten


50X50

Mod.	H (mm)
020	2000
029	2500
020-14	1410



80X80

Mod.	H (mm)
079-20	2000
079-25	2500
079-30	3000



OPTIONAL

Mod.	H (mm)	B (mm)
Durchsichtiges Polycarbonat (Sichtfenster)	500	500
PVC Antireflex (mit Zertifikat)	auf Anfrage	



OPTIONAL

Art.-Nr.	Beschreibung
020S	Teleskopfuß 50x50
079S	Teleskopfuß 80x80
020R	Pfostenverstärkung
020T	Pfostenstopfen 50x50
079T	Pfostenstopfen 80x80
115	Pfosten-Zwischenlage 1 mm



MEKKANO Türen, einflügelig

H 2000

LAMIERA	H (mm)	B (mm)*
MK20L	2000	836

H 2500

LAMIERA	H (mm)	B (mm)*
MK25L	2500	836



Merkmale

- Montiert mit Schraubverbindungselementen
- Solide und robust wie eine klassische geschweißte Tür
- Ausführungen mit und ohne oberen Querträger
- Individuell anpassbar mit verschiedenen Schlosstypen
- Montagekit für die wichtigsten Typen von Elektroschlössern
- Auf Anfrage mit nach innen öffnendem Flügel
- Antireflex-Versiegelung möglich

OPTIONAL

Mod.	H (mm)	B (mm)
Durchsichtiges Polycarbonat (Sichtfenster)	500	500
PVC Antireflex (mit Zertifikat)	auf Anfrage	

*Nutzbare Durchgangsbreite

SCHLÖSSER UND VORRÜSTUNGEN S. 30-33




Kalibro L

H 2000

LAMIERA	H (mm)	B (mm)*
L20-KL	2000	836

H 2500

LAMIERA	H (mm)	B (mm)*
L25-KL	2500	836

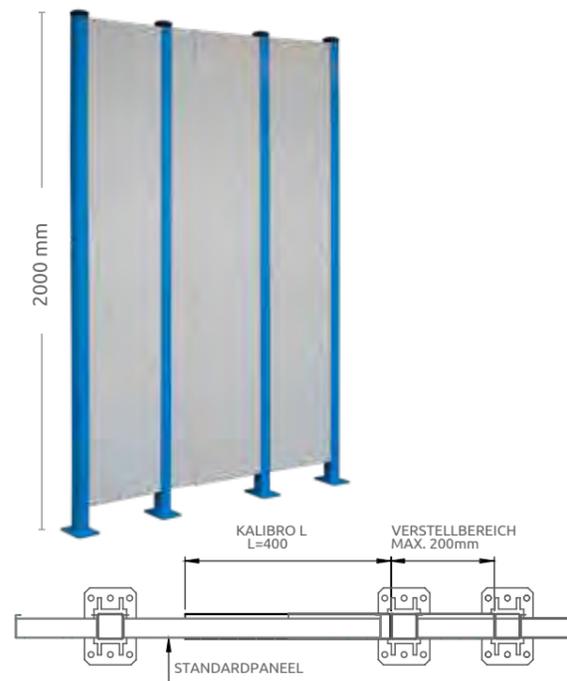

Merkmale KALIBRO L

• Abstand von Gefahrenbereichen = 0 mm

- Verstellbares Paneel für Eindringerschutz einrichtungen aus Vollblech
- Ermöglicht die Erhöhung oder Verringerung der Länge der Barriere
- Teleskop-Verbindung mit Standardpaneel
- Verstellbereich = 200 mm
- Kalibro Pfosten nicht inbegriffen


Kalibro R

H 2000

LAMIERA	H (mm)	B (mm)*
L20-KR	2000	836

H 2500

LAMIERA	H (mm)	B (mm)*
L20-KR	2500	836

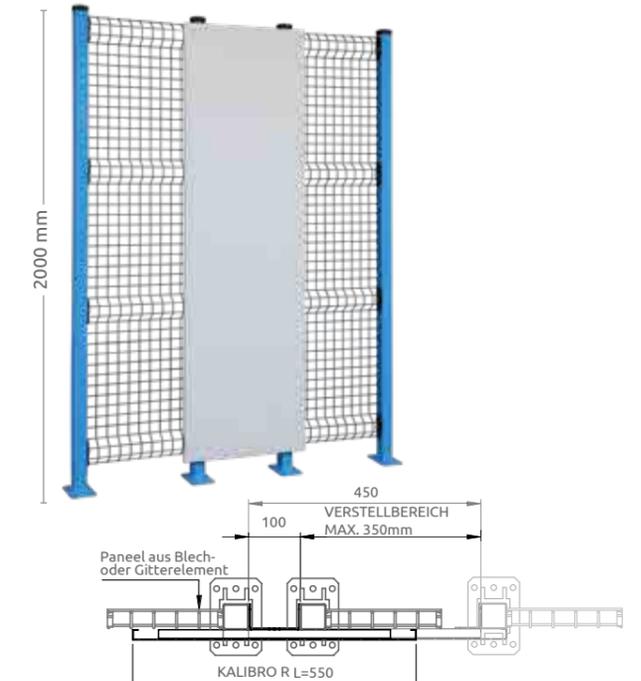

Merkmale KALIBRO R

• Abstand von Gefahrenbereichen = 0 mm

- Verstellbares Paneel für Eindringerschutz einrichtungen aus Vollblech oder Gitter
- Ermöglicht die Erhöhung oder Verringerung der Länge der Barriere
- Ermöglicht es, den Abstand zwischen den zwei Pfosten, an denen es montiert ist, zu verringern oder zu vergrößern
- Verstellbereich = 400 mm
- Kalibro Pfosten nicht inbegriffen