



Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

HUGRO®

Qualität aus Waldkirch

Gehäuse 2025 – 2027

Enclosures



Serien- und Sondergehäuse
Serial enclosures and customized solutions

IGWS 2.5



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058-78 28 00-0

F 02058-78 28 00-49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

Lösungen, die Ihre Produkte noch besser machen ...

Solutions to make your products even better

Was 1960 in Waldkirch (Nähe Freiburg) mal klein anfang ist heute einer der führenden Lösungsanbieter für die Elektroindustrie wenn es um Kabelverschraubungen, Kabelschutz, Zubehör und Serien-/Sondergehäuse geht.

What started out small in Waldkirch (near Freiburg) in 1960 is now one of the leading solution providers for the electrical industry when it comes to cable glands, cable protection, accessories and serial-/special enclosures.

QUALITÄT, BERATUNG und SERVICE sind genau unsere Stärken
QUALITY, ADVICE and SERVICE are precisely our strengths

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN die genau passen
CUSTOMIZED meets exactly your needs

NACHHALTIGKEIT und UMWELTBEWUSSTSEIN ist dafür unser Kompass
SUSTAINABILITY and ENVIRONMENTAL AWARENESS is our compass for this

- > TOP-Artikel unserer Premium-Produktionspartner
TOP articles from our premium production partners
- > über 1.000 Warenbewegungen täglich
more than 1,000 daily movements of goods
- > großes Sortiment mit über 18.000 Referenzen
large assortment with over 18,000 references

- > riesiges Lager für Sofortversand
huge stock for immediate dispatch
- > schneller Versand von Muster-Bestellungen
fast shipping of sample orders
- > persönliche Beratung für Sie sofort erreichbar
personal advice immediately available for you



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

HUGRO Produkte

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

HUGRO products

Produktgruppe 1

Kabelverschraubungen

cable glands

Messing
brass



Edelstahl
stainless steel



Kunststoff
plastic



EMV-Schutz
EMC-protection



Ex-Schutz (Ex e/Ex d)
Ex-Protection (Ex e/Ex d)



Hygiene-Schutz
Hygienic-protection



Mobility-Schutz (EN 45545)
Mobility-protection (EN 45545)



Produktgruppe 2

Kabelschutz

cable protection

Messing / Edelstahl
brass / stainless steel



Kunststoff
plastic



EMV-Systeme
EMC



Ex-Systeme
ATEX



Schutzschläuche
hoses



Wellrohre
tubes



Halter
clips



HUGRO Services

HUGRO services

- Persönliche Beratung
- Alternativen
- Optimierung



**Optimale
Verfügbarkeit
ab Lager
Waldkirch**



Produktgruppe 3
Zubehör
accessories

Druckausgleichselemente
pressure balance element



Entwässerungselemente
drainage element



Blindstopfen
stopping plugs



Reduktionen / Erweiterungen
reducers / enlargings




Gegenmuttern
lock nuts



O-Ringe / Flachringe
O-rings / flat sealing rings



Produktgruppe 4
Serien- und Sondergehäuse
standard and custom enclosures

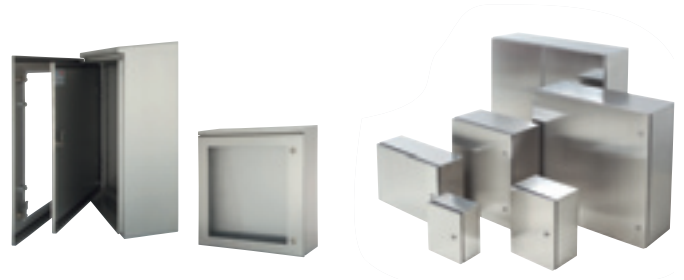

**Individuelle,
passgenaue
Kunden-
lösungen**



**Sicherheits-
lager mit Preis-
garantie bis 18
Monate**

Programm-Übersicht

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch



	Seite / page
1. Seriengehäuse Stahlblech	
Elektronik Box 1-türig	10
Elektronik Box 2-türig	12
Elektronik Box „breiter als hoch“	14
Elektronik Box AR anreihbar	16
Elektronik Box Plus Standgehäuse	18
Klemmgehäuse	20
2. Seriengehäuse Edelstahl	
VA Box	24
S2 Klemmgehäuse	26
■ Hygienic Box Level 1	28
■ Hygienic Box Level 1 / Blau	30
■ Hygienic Box Level 2	32
■ Hygienic Klemmgehäuse	34
3. Seriengehäuse Kunststoff	
Poly Box	38
Quattro Box	40
Nice Box	42
Terminal Box	44
Gehäuse Light	46
4. Sondergehäuse	50–59
Oberflächenbehandlung/Lackierung	
Fertigung nach technischer Zeichnung ab 1 Stück	
Ausbrüche/Bohrungen	
Lasergravur (auf Anfrage)	
Rahmen/Gestelle/Maschinenunterbau/Baugruppenträger	
5. Zubehör	
Druckausgleichselemente	62–71
Hygiene/Kabelverschraubungen/Schutzschläuche	
6. Technischer Anhang	72



Kapitel 1

Seriengehäuse Stahlblech

Sheet steel **standard enclosures**

Elektronik Box	1-türig
Elektronik Box	2-türig
Elektronik Box	„breiter als hoch“
Elektronik Box AR	anreihbar
Elektronik Box Plus	Standgehäuse
Klemmgehäuse	



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

HUGRO Elektronik Box

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

1-türig Stahlblech-Gehäuse inkl. Montageplatte
Single door steel box included mounting plate



Material: Kaltgewalztes Stahlblech
gemäß EN10130 + A1
Eingeschäumte Polyurethandichtung
Beschichtung: Gehärtete Polyester-
Lackbeschichtung
RAL 7035 matt
Schutzart: IP 66 (1-türige Variante)

Material: cold rolled steel sheet
according to EN10130 + A1
foamed polyurethane seal
Coating: hardened polyester
paint coating
RAL 7035 frosted
Protection: IP 66

inklusive Montageplatte



ZUBEHÖR SIEHE SEITE 13 / ACCESSOIRES SEE PAGE 13



Gehäuse / enclosures Größe / dimension (mm)					Montageplatte / mounting plate			Kabeleingang / cable entry		Schlösser / locks		HUGRO No.
H	x	B	x	T	H	x	B	D	E			
Eintüriges Stahlblech Wandgehäuse												
250	x	200	x	150	220	x	150	65	120	1		807.252015.00
250	x	250	x	150	220	x	200	65	120	1		807.252515.00
300	x	200	x	150	270	x	150	65	120	1		807.302015.00
300	x	250	x	150	270	x	200	65	120	1		807.302515.00
300	x	250	x	200	270	x	150	65	120	1		807.302520.00
300	x	300	x	150	270	x	200	65	185	1		807.303015.00
300	x	300	x	200	270	x	250	125	215	1		807.303020.00
300	x	400	x	150	270	x	250	65	285	1		807.304015.00
300	x	400	x	200	270	x	350	125	285	1		807.304020.00
400	x	300	x	150	370	x	250	65	185	1		807.403015.00
400	x	300	x	200	370	x	250	125	215	1		807.403020.00
400	x	400	x	150	370	x	250	65	285	1		807.404015.00
400	x	400	x	200	140	x	350	125	285	1		807.404020.00
400	x	400	x	250	370	x	300	125	285	1		807.404025.00
400	x	600	x	200	370	x	350	125	485	1		807.406020.00
400	x	600	x	250	370	x	550	125	485	1		807.406025.00
400	x	600	x	300	370	x	550	125	485	1		807.406030.00
500	x	300	x	150	470	x	550	65	185	2		807.503015.00
500	x	300	x	200	470	x	250	125	215	2		807.503020.00
500	x	300	x	250	470	x	250	125	215	2		807.503025.00
500	x	400	x	150	470	x	350	65	285	2		807.504015.00
500	x	400	x	200	470	x	350	125	285	2		807.504020.00
500	x	400	x	250	470	x	350	125	285	2		807.504025.00
500	x	400	x	300	470	x	350	125	285	2		807.504030.00
500	x	500	x	150	470	x	450	65	285	2		807.505015.00
500	x	500	x	200	470	x	450	125	385	2		807.505020.00
500	x	500	x	250	470	x	450	125	385	2		807.505025.00
500	x	500	x	300	470	x	450	125	385	2		807.505030.00
500	x	700	x	200	470	x	650	125	485	2		807.507020.00
600	x	400	x	150	570	x	350	65	285	2		807.604015.00
600	x	400	x	200	570	x	350	125	285	2		807.604020.00
600	x	400	x	250	570	x	350	125	285	2		807.604025.00
600	x	400	x	300	570	x	350	125	285	2		807.604030.00
600	x	500	x	150	570	x	450	65	285	2		807.605015.00
600	x	500	x	200	570	x	450	125	385	2		807.605020.00
600	x	500	x	250	570	x	450	125	385	2		807.605025.00
600	x	500	x	300	570	x	450	125	385	2		807.605030.00
600	x	600	x	200	570	x	550	125	485	2		807.606020.00
600	x	600	x	250	570	x	550	125	485	2		807.606025.00
600	x	600	x	300	570	x	550	125	485	2		807.606030.00
600	x	600	x	400	570	x	550	125	485	2		807.606040.00
600	x	800	x	300	570	x	700	125	685	2		807.608030.00
700	x	500	x	150	670	x	450	65	285	2		807.705015.00
700	x	500	x	200	670	x	450	125	385	2		807.705020.00
700	x	500	x	250	670	x	450	125	385	2		807.705025.00
700	x	500	x	300	670	x	450	125	385	2		807.705030.00
800	x	400	x	200	770	x	350	125	285	2		807.804020.00
800	x	400	x	250	770	x	350	125	285	2		807.804025.00
800	x	400	x	300	770	x	350	125	285	2		807.804030.00
800	x	600	x	200	770	x	550	125	485	2		807.806020.00
800	x	600	x	250	770	x	550	125	485	2		807.806025.00
800	x	600	x	300	770	x	550	125	485	2		807.806030.00
800	x	600	x	400	770	x	550	125	485	2		807.806040.00
800	x	800	x	200	770	x	750	125	685	2		807.808020.00
800	x	800	x	250	770	x	750	125	685	2		807.808025.00
800	x	800	x	300	770	x	750	125	685	2		807.808030.00
800	x	800	x	400	770	x	750	125	685	2		807.808040.00
800	x	1000	x	300	770	x	950	125	885	2		807.8010030.00
1000	x	600	x	250	970	x	550	125	485	3P		807.1006025.00
1000	x	600	x	300	970	x	550	125	485	3P		807.1006030.00
1000	x	600	x	400	970	x	550	125	485	3P		807.1006040.00
1000	x	800	x	250	970	x	750	125	685	3P		807.1008025.00
1000	x	800	x	300	970	x	750	125	685	3P		807.1008030.00
1000	x	800	x	400	970	x	750	125	685	3P		807.1008040.00
1000	x	1000	x	300	970	x	950	125	885	3P		807.10010030.00
1200	x	600	x	250	1170	x	550	125	485	3P		807.1206025.00
1200	x	600	x	300	1170	x	550	125	485	3P		807.1206030.00
1200	x	600	x	400	1170	x	550	125	485	3P		807.1206040.00
1200	x	800	x	300	1170	x	750	125	685	3P		807.1208030.00
1200	x	800	x	400	1170	x	750	125	685	3P		807.1208040.00
1200	x	900	x	300	1170	x	850	120	685	3P		807.1209030.00
1200	x	1000	x	300	1170	x	910	125	885	3P		807.12010030.00
1200	x	1200	x	250	1170	x	1150	2x125	485	3P		807.12012025.00
1400	x	600	x	300	1370	x	550	125	485	3P		807.1406030.00
1400	x	600	x	400	1370	x	550	125	485	3P		807.1406040.00
1400	x	800	x	300	1370	x	750	125	685	3P		807.1408030.00
1400	x	800	x	400	1370	x	750	125	685	3P		807.1408040.00

HUGRO Elektronik Box 2-türig

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

2-türig Stahlblech-Gehäuse inkl. Montageplatte
Twin door steel box incl. mounting plate



Material: Kaltgewalztes Stahlblech
gemäß EN10130 + A1
Eingeschäumte Polyurethandichtung
Beschichtung: Gehärtete Polyester-
Lackbeschichtung
RAL 7035 matt
Schutzart: IP 55 (2-türige Variante)

Material: cold rolled steel sheet
according to EN10130 + A1
foamed polyurethane seal
Coating: hardened polyester
paint coating
RAL 7035 frosted
Protection: IP 55

inklusive Montageplatte



Gehäuse / enclosures Größe / dimension (mm)					Montageplatte / mounting plate			Kabeleingang / cable entry		Schlösser / locks		HUGRO No.
H	x	B	x	T	H	x	B	D	E			
Zweitüriges Stahlblech Wandgehäuse												
800	x	1000	x	200	770	x	950	125	885	3P		807.8010020.01
800	x	1000	x	300	770	x	950	125	885	3P		807.8010030.01
800	x	1000	x	400	770	x	950	125	885	3P		807.8010040.01
800	x	1200	x	300	770	x	1150	2x125	485	3P		807.8012030.01
800	x	1200	x	400	770	x	1150	2x125	485	3P		807.8012040.01
1000	x	1000	x	300	970	x	950	125	885	3P		807.10010030.01
1000	x	1000	x	400	970	x	950	125	885	3P		807.10010040.01
1000	x	1200	x	300	970	x	1150	2x125	485	3P		807.10012030.01
1000	x	1200	x	400	1170	x	910	2x125	485	3P		807.10012040.01
1200	x	1000	x	300	1170	x	910	125	885	3P		807.12010030.01
1200	x	1000	x	400	1170	x	910	125	885	3P		807.12010040.01
1200	x	1200	x	250	1170	x	1150	2x125	485	3P		807.12012025.01
1200	x	1200	x	300	1170	x	1150	2x125	485	3P		807.12012030.01
1200	x	1200	x	400	1170	x	1150	2x125	485	3P		807.12012040.01
1400	x	1000	x	300	1370	x	950	125	885	3P		807.14010030.01
1400	x	1000	x	400	1370	x	950	125	885	3P		807.14010040.01
1400	x	1200	x	400	1370	x	1150	2x125	485	3P		807.14012040.01
Auf Anfrage mit Sichttüre aus gehärtetem Glas 4 mm Transparent glass front on demand												

Wandbefestigung / Wall mounting brackets	Türarretierung / Door stay	Regendach / Rain coer
HUGRO No.	Größe / dimension B x H (mm)	auf Anfrage / upon request
807.1000.WB	<250 bis 1200	807.1000.TA
Material: Stahlblech verzinkt Material: steel sheet galvanized	Material: Stahlblech verzinkt Material: steel sheet galvanized	
		
		WEITERES ZUBEHÖR AUF ANFRAGE / ADDITIONAL ACCESSOIRES ON REQUEST

HUGRO Elektronik Box

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

„breiter als hoch“ Stahlblech-Gehäuse inkl. Montageplatte
„wider than high“ steel enclosures incl. mounting plate



Material: Kaltgewalztes Stahlblech
gemäß EN10130 + A1
Eingeschäumte Polyurethandichtung

Beschichtung: Gehärtete Polyester-
Lackbeschichtung
RAL 7035 matt

Schutzart: IP 66 (Eintürige Variante) /
IP 55 (Zweitürige Variante)

Material: cold rolled steel sheet
according to EN10130 + A1
foamed polyurethane seal

Coating: hardened polyester
paint coating
RAL 7035 frosted

Protection: IP 66/IP 55

inklusive Montageplatte



Gehäuse / enclosures					Montageplatte / mounting plate (mm)			Kabeleingang / cable entry			Schlösser / locks	HUGRO No.
Größe / dimension (mm)					H	x	B	D		E		
H	x	B	x	T								
Version 1-türig												
500	x	800	x	250	470	x	750	125	x	685	2	807.508025.00
500	x	800	x	300	470	x	750	125	x	685	2	807.508030.00
600	x	800	x	250	570	x	750	125	x	685	2	807.608025.00
600	x	800	x	300	570	x	750	125	x	685	2	807.608030.00
Version 2-türig												
500	x	1000	x	250	470	x	950	125	x	885	Dreipunkt	807.5010025.01
500	x	1000	x	300	470	x	950	125	x	885	Dreipunkt	807.5010030.01
600	x	1000	x	250	570	x	950	125	x	885	Dreipunkt	807.6010025.01
600	x	1000	x	300	570	x	950	125	x	885	Dreipunkt	807.6010030.01
500	x	1200	x	250	470	x	1150	2x125	x	485	Dreipunkt	807.5012025.01
500	x	1200	x	300	470	x	1150	2x125	x	485	Dreipunkt	807.5012030.01
600	x	1200	x	250	570	x	1150	2x125	x	485	Dreipunkt	807.6012025.01
600	x	1200	x	300	570	x	1150	2x125	x	485	Dreipunkt	807.6012030.01

Wandbefestigung / Wall mounting brackets	Türarretierung / Door stay
HUGRO No.	Größe / dimension (mm) B x H HUGRO No.
807.1000.WB	<250 bis 1200 807.1000.TA
Material: Stahlblech verzinkt Material: steel sheet galvanized	Material: Stahlblech verzinkt Material: steel sheet galvanized
	

WEITERES ZUBEHÖR AUF ANFRAGE /
ADDITIONAL ACCESSOIRES ON REQUEST

HUGRO Elektronik Box AR

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Anreihbares Stahlblech-Gehäuse inkl. Montageplatte
Stackable steel enclosures incl. mounting plate



Material: Kaltgewalztes Stahlblech
gemäß EN10130 + A1
Eingeschäumte Polyurethandichtung
Beschichtung: Gehärtete Polyester-
Lackbeschichtung
RAL 7035
Schutzart: IP 54

Material: cold rolled steel sheet
according to EN10130 + A1
foamed polyurethane seal
Coating: hardened polyester
paint coating
RAL 7035
Protection: IP 54

inklusive Montageplatte



Größe / dimension (mm)					Montageplatte / mounting plate			Schlösser /	Türen /	HUGRO No.
H	x	B	x	T	H	x	B		locks doors	
Gehäuse / enclosures										
600		510		400	570		450	1	1	827.605040.01
600		610		400	570		550	1	1	827.606040.01
600		810		400	570		750	1	1	827.608040.01
600		1010		400	570		950	3P	2	827.6010040.01
600		1210		400	570		1150	3P	2	827.6012040.01
Seitenwand (Paar) / side wall plate (couple)										
600		400								827.6040.01

Kombinationsbeispiele beliebig fortsetzbar in einem Breitenraster von 100 mm

Combination examples can be continued at will in a width grid of 100 mm

1120 mm

510	610
-----	-----

1220 mm

610	610
-----	-----

1320 mm

510	810
-----	-----

1420 mm

810	610
-----	-----

1520 mm

1010	510
------	-----

1620 mm

610	1010
-----	------

1730 mm

510	610	610
-----	-----	-----

1820 mm

1010	810
------	-----

Wandbefestigung / Wall mounting brackets	Türarretierung / Door stay
HUGRO No.	Größe / dimension (mm) B x H HUGRO No.
807.1000.WB	<250 bis 1200 807.1000.TA
Material: Stahlblech verzinkt Material: steel sheet galvanized	Material: Stahlblech verzinkt Material: steel sheet galvanized
	

 WEITERES ZUBEHÖR AUF ANFRAGE /
 ADDITIONAL ACCESSOIRES ON REQUEST

HUGRO Elektronik Box Plus

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Stahlblech-Standschränke inkl. Montageplatte 3mm
Sheet steel standing cabinets incl. 3mm mounting plate




Material	Kaltgewalztes Stahlblech gemäß EN10130+A1 Eingeschäumte Polyurethandichtung
Beschichtung	Gehärtete Polyester-Lackbeschichtung RAL 7035 matt mit UV-Schutz
Schutzart	IP65* (Eintürige Variante) IP55** (Zweitürige Variante)

Material	Cold rolled steel sheet according to EN10130 + A1 Foamed polyurethane seal
Coating	Hardened polyester paint coating RAL 7035 matt with UV protection
Protection	IP65* IP55**

inklusive Montageplatte



Gehäuse / enclosures Größe / dimension (mm)					Montageplatte / mounting plate			Kabeleingang / cable entry			Schlösser / locks		HUGRO No.
H	x	B	x	T	H	x	B	D		E			
Eintüriges Stahlblech Standgehäuse IP65* / one-door sheet steel stand enclosures IP65*													
1650	x	600	x	400	1522	x	500	370	x	310	4P	819.16506040.10	
1650	x	800	x	400	1522	x	700	570	x	310	4P	819.16508040.10	
1650	x	1000	x	400	1522	x	900	770	x	310	4P	819.16510040.10	
1800	x	600	x	400	1672	x	500	370	x	310	4P	819.18006040.10	
1800	x	800	x	400	1672	x	700	570	x	310	4P	819.18008040.10	
1800	x	800	x	500	1672	x	700	570	x	410	4P	819.18008050.10	
1800	x	1000	x	400	1672	x	900	770	x	310	4P	819.18010040.10	
1800	x	1000	x	500	1672	x	900	770	x	410	4P	819.18010050.10	
2000	x	600	x	400	1872	x	500	370	x	310	4P	819.20006040.10	
2000	x	800	x	400	1872	x	700	570	x	310	4P	819.20008040.10	
2000	x	800	x	500	1872	x	700	570	x	410	4P	819.20008050.10	
2000	x	1000	x	400	1872	x	900	770	x	310	4P	819.20010040.10	
2000	x	1000	x	500	1872	x	900	770	x	410	4P	819.20010050.10	
Zweitüriges Stahlblech Standgehäuse IP55** / two-door sheet steel stand enclosures IP55**													
1650	x	1000	x	400	1522	x	900	770	x	310	2P	819.16510040.11	
1650	x	1200	x	400	1522	x	1100	970	x	310	2P	819.16512040.11	
1800	x	1000	x	400	1672	x	900	770	x	310	2P	819.18010040.11	
1800	x	1000	x	500	1672	x	900	770	x	410	2P	819.18010050.11	
1800	x	1200	x	400	1672	x	1100	970	x	310	2P	819.18012040.11	
1800	x	1200	x	500	1672	x	1100	970	x	410	2P	819.18012050.11	
2000	x	1000	x	400	1872	x	900	770	x	310	2P	819.20010040.11	
2000	x	1000	x	500	1872	x	900	770	x	410	2P	819.20010050.11	
2000	x	1200	x	400	1872	x	1100	970	x	310	2P	819.20012040.11	
2000	x	1200	x	500	1872	x	1100	970	x	410	2P	819.20012050.11	
2000	x	1600	x	400	1872	x	1500	2x 570	x	270	2P	819.20016040.11	
2000	x	1600	x	500	1872	x	1500	2x 570	x	270	2P	819.20016050.11	


Sockel / Eckstücke und Frontblende / Corner pieces and front panel Größe / dimension (mm)				HUGRO No.	Seitenblende für Sockel / Side panel Größe / dimension (mm)				HUGRO No.	Bausatz Innenschloss / Inside lock kit Größe / dimension (mm)		HUGRO No.
B x H					H x T					H		
100	x	600		819.ZCL1060.00	100	x	400	819.TLZCL1040.00		1650		807.48483.HS
100	x	800		819.ZCL1080.00	100	x	500	819.TLZCL1050.00		1800		807.48484.HS
100	x	1000		819.ZCL10100.00						2000		807.48485.HS
100	x	1200		819.ZCL10120.00								
Material: Stahlblech RAL7016 Material: Sheet steel RAL 7016					Material: Stahlblech RAL7016 Material: Sheet steel RAL 7016					Griff aus Polyamid mit Glasfaser Inside lock kit		
												
* Zur Erreichung der Schutzart IP65 ist das Isolierkit 819.48690.00 erforderlich												
** Zur Erreichung der Schutzart IP55 ist ein internes Innenschloss Doppeltür erforderlich.												
(H=1650 Best Nr.:807.48483.HS; H=1800 Best Nr.:807.48484.HS; H=2000 Best Nr.:807.48485.HS)												
* The insulation kit 819.48690.00 is required to achieve degree of protection IP65												
** To achieve protection class IP55, an internal double door lock is required.												
(H = 1650 order number: 807.48483.HS; H = 1800 order number: 807.48484.HS; H = 2000 order number: 807.48485.HS)												

* / ** FÜR AUSFÜHRUNG IN SCHUTZART 55/65 BENÖTIGT ES INNENSCHLOSS UND ISOLIERKIT / FOR PROTECTION 55/65 YOU NEED INTERNAL DOOR LOCK AND INSULATION KIT

HUGRO Klemmgehäuse

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Stahlblech-Gehäuse mit Schraubverschluss
Steel enclosures, screw open close type

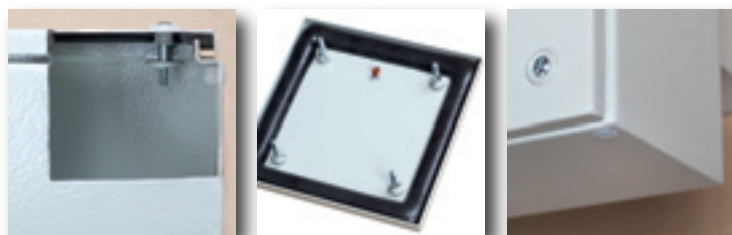

Material: Kaltgewalztes Stahlblech
gemäß EN10130+A1

Beschichtung: Gehärtete Polyester-
Lackbeschichtung
RAL 7035 matt

Schutzart: IP 65

Material: cold rolled steel sheet
according to EN10130 + A1
foamed polyurethane seal

Coating: hardened polyester
paint coating
RAL 7035 frosted

Protection: IP 65



Gehäuse / enclosures Größe / dimension (mm)					HUGRO No.
H	x	B	x	T	
150	x	150	x	95	817.151509.00
200	x	150	x	95	817.201509.00
200	x	200	x	95	817.202009.00
300	x	150	x	95	817.301509.00
300	x	200	x	95	817.302009.00
400	x	200	x	95	817.402009.00
150	x	150	x	135	817.151513.00
200	x	150	x	135	817.201513.00
200	x	200	x	135	817.202013.00
300	x	150	x	135	817.301513.00
300	x	200	x	135	817.302013.00
300	x	300	x	135	817.303013.00
400	x	200	x	135	817.402013.00
400	x	300	x	135	817.403013.00
400	x	400	x	135	817.404013.00
500	x	200	x	135	817.502013.00
500	x	300	x	135	817.503013.00
600	x	200	x	135	817.602013.00
600	x	400	x	135	817.604013.00

Montageplatte / Mounting plates für Gehäusegröße / for enclosures dimension							Wandbefestigung / Wall mounting brackets	
B	x	H	H	x	B	HUGRO No.	HUGRO No.	
150	x	150	130	x	115	817.1515.SV	807.1000.WB	
200	x	150	180	x	115	817.2015.SV		
200	x	200	180	x	165	817.2020.SV		
300	x	150	280	x	115	817.3015.SV		
300	x	200	280	x	165	817.3020.SV		
300	x	300	280	x	265	817.3030.SV		
400	x	200	380	x	165	817.4020.SV		
400	x	300	380	x	165	817.4030.SV		
400	x	400	380	x	365	817.4040.SV		
500	x	200	480	x	165	817.5020.SV		
500	x	300	480	x	265	817.5030.SV		
600	x	200	580	x	165	817.6020.SV		
600	x	300	580	x	265	817.6030.SV		
600	x	400	580	x	365	817.6040.SV		







Kapitel 2

Seriengehäuse Edelstahl

Stainless steel **standard enclosures**

VA Box

S2 Klemmengehäuse

- Hygienic Box Level 1
- Hygienic Box Level 1 / Blau
- Hygienic Box Level 2
- Hygienic Klemmengehäuse



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

Edelstahl-Gehäuse inkl. Montageplatte Stainless steel enclosures included mounting plate



Material: Edelstahl 1.4306
Eingeschäumte Polyurethandichtung
Beschichtung: Satiniert mit Scotch320
Schutzart: IP 66

Material: stainless steel 1.4306
foamed polyurethane seal
Coating: satin with Scotch320
Protection: IP 66

inklusive Montageplatte



Gehäuse / enclosures					Montageplatte / mounting plate			Schlösser / locks	HUGRO No.
Größe / dimension (mm)					H	x	B		
H	x	B	x	T	H	x	B		
300	x	200	x	150	270	x	150	1	830.302015.43
300	x	250	x	150	270	x	200	1	830.302515.43
300	x	300	x	150	270	x	250	1	830.303015.43
400	x	300	x	200	370	x	250	1	830.403020.43
400	x	400	x	200	370	x	350	1	830.404020.43
400	x	600	x	200	370	x	550	1	830.406020.43
500	x	400	x	200	470	x	350	2	830.504020.43
500	x	400	x	250	470	x	350	2	830.504025.43
600	x	400	x	200	570	x	350	2	830.604020.43
600	x	500	x	250	570	x	450	2	830.605025.43
600	x	600	x	250	570	x	550	2	830.606025.43
700	x	500	x	250	670	x	450	2	830.705025.43
800	x	600	x	300	770	x	550	2	830.806030.43
800	x	800	x	300	770	x	750	2	830.808030.43
1000	x	800	x	300	970	x	750	3P	830.1008030.43
1000	x	1000	x	300	970	x	950	3P	830.10010030.43
1200	x	1000	x	300	1170	x	910	3P	830.12010030.43

Wandbefestigung / Wall mounting brackets	Türarretierung / Door stay	Regendach / Rain coer
Größe / dimension (mm)	Größe / dimension (mm)	auf Anfrage / upon request
B x H	B x H	
807.1044.WB	<250 bis 1200	807.1044.TA
Material: Stahlblech verzinkt	Material: Stahlblech verzinkt	
Material: steel sheet galvanized	Material: steel sheet galvanized	
		
		WEITERES ZUBEHÖR AUF ANFRAGE / ADDITIONAL ACCESSOIRES ON REQUEST

HUGRO S2 Klemmgehäuse

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Edelstahl-Gehäuse mit Schraubverschluss
Stainless steel enclosures, screw open-close type



Material: Edelstahl 1.4306
Eingeschäumte Polyurethandichtung
Beschichtung: Satiniert mit Scotch320
Schutzart: IP 66

Material: stainless steel 1.4306
foamed polyurethane seal
Coating: satin with Scotch320
Protection: IP 66



Gehäuse / enclosures Größe / dimension (mm)					HUGRO No.
H	x	B	x	T	
150	x	150	x	95	817.151509.43
200	x	150	x	95	817.201509.43
200	x	200	x	95	817.202009.43
300	x	150	x	95	817.301509.43
300	x	200	x	95	817.302009.43
400	x	200	x	95	817.402009.43
150	x	150	x	135	817.151513.43
200	x	150	x	135	817.201513.43
200	x	200	x	135	817.202013.43
300	x	150	x	135	817.301513.43
300	x	200	x	135	817.302013.43
300	x	300	x	135	817.303013.43
400	x	200	x	135	817.402013.43
400	x	300	x	135	817.403013.43
400	x	400	x	135	817.404013.43
500	x	200	x	135	817.502013.43
500	x	300	x	135	817.503013.43

Montageplatte / Mounting plates für Gehäusegröße / for enclosures dimension (mm)						HUGRO No.
B	x	H	H	x	B	
150	x	150	130	x	115	817.1515.SV
200	x	150	180	x	115	817.2015.SV
200	x	200	180	x	165	817.2020.SV
300	x	150	280	x	115	817.3015.SV
300	x	200	280	x	165	817.3020.SV
300	x	300	280	x	265	817.3030.SV
400	x	200	380	x	165	817.4020.SV
400	x	300	380	x	165	817.4030.SV
400	x	400	380	x	365	817.4040.SV
500	x	200	480	x	165	817.5020.SV
500	x	300	480	x	265	817.5030.SV
600	x	200	580	x	165	817.6020.SV
600	x	300	580	x	265	817.6030.SV
600	x	400	580	x	365	817.6040.SV

Wandbefestigung / Wall mounting brackets	HUGRO No.
	807.1044.WB
Material: Edelstahl 1.4404 Material: stainless steel 1.4404	
	


HUGRO Hygienic Box Level 1

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Wandgehäuse mit schrägen Dach und eingelassener Tür
Hygienic Design ohne DGVF-Zertifizierung
Wall-mounted enclosures with sloping roof and recessed door
Hygienic design without DGVF certification

Mit
Bearbeitung
ab 1 Stück

Sonder-
größen
ab 1 Stück

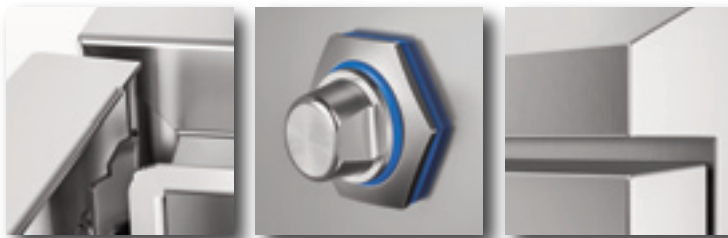

Material: Edelstahl 1.4306
Edelstahl 1.4404 (auf Anfrage)
Beschichtung: Scotch-Brite
Schutzart: IP 66
Dichtung: Silikon FDA
Verschluß: Schloss Hygienic aus Edelstahl
A316 1/4 Umdr. mit Schlüssel
Dachneigung: 30°

Material: Stainless steel 1.4306
Stainless steel 1.4404 (on request)
Coating: Scotch-Brite
Protection class: IP 66
Gasket: Silicone FDA
Closure: Hygienic lock made of stainless steel
A316 1/4 turn with key
Roof pitch: 30°

Wandgehäuse aus Edelstahl 1.4306. Blindtür mit Scharnieren mit nicht gefalzten schrägen Kanten, komplett mit Schloss Hygienic aus Edelstahl 1.4306. Türöffnungswinkel: 130° mit Scharnieren links. Mit integriertem schrägem Dach für eine einfachere Reinigung und um zu vermeiden, dass Gegenstände darauf abgelegt werden. Montageplatte 25/10 FeZn.

Wall-mounted enclosures made of stainless steel 1.4306. Blind door with hinges with non-rebated edges, complete with Hygienic lock made of stainless steel 1.4306. Door opening angle: 130° with hinges on the left. With integrated sloping roof for easier cleaning and to prevent objects from being placed on it. Mounting plate 25/10 FeZn.

inklusive Montageplatte



Gehäuse / enclosures Größe / dimension (mm)					HUGRO No.
H	x	B	x	T	
Gehäuse 1-türig / Enclosures 1-door					
200		200		120	823.202012.00
300		300		150	823.303015.00
400		600		200	823.406020.00
500		400		200	823.504020.00
600		500		300	823.605030.00
800		800		300	823.808030.00
1200		1000		400	823.120100.40.00
1600		1000		600	823.16010060.00
Gehäuse 2-türig / 2-door enclosures					
800		1000		200	823.8010020.01
800		1200		400	823.8012040.01
1000		1200		300	823.10012030.01
1200		1000		300	823.12010030.01
1200		1200		300	823.12012030.01
1600		1450		600	823.16014560.01
1450		1600		600	823.14516060.01
Weitere Größen sind ab einer Fertigungsmenge von 1 Stück auf Anfrage möglich Bearbeitungen wie Bohrungen und Ausschnitten sind ebenfalls möglich					Other sizes are available on request from a production quantity of 1 piece Machining such as drill holes and cut-outs are also possible

Zubehör

WANDABSTANDSHALTER M10

Abstandshalter aus Edelstahl AISI 304, für Schrauben M10.

Satz bestehend aus 4 Wandabstandshaltern.

WALL SPACER M10

Spacer made of AISI 304 stainless steel, for M10 screws.

Set consisting of 4 wall spacers.

HUGRO No. 823.1000.WB



ABSTANDSHALTER HYGIENIC

Abstandshalter Hygienic aus Edelstahl AISI 304 inklusive doppelter Silikondichtung, FDA-konform.

Kann nur nach dem Bohren von Löchern auf der Rückseite des Produkts angebracht werden.

SPACER HYGIENIC

Hygienic spacer made of AISI 304 stainless steel including double silicone seal, FDA-compliant.

Can only be fitted after holes have been drilled on the back of the product.

HUGRO No. 823.1003.WB



Wandgehäuse mit schrägen Dach und eingelassener Tür

Hygienic Design ohne DGUV-Zertifizierung

Wall-mounted enclosures with sloping roof and recessed door

Hygienic design without DGUV certification

Mit
Bearbeitung
ab 1 Stück

Sonder-
größen
ab 1 Stück



Material: Edelstahl 1.4306
Edelstahl 1.4404 (auf Anfrage)
Beschichtung: Scotch-Brite
Schutzart: IP 66
Dichtung: Silikon FDA
Verschluß: Schloss Hygienic aus Edelstahl
A316 1/4 Umdr. mit Schlüssel
Dachneigung: 30°

Material: Stainless steel 1.4306
Stainless steel 1.4404 (on request)
Coating: Scotch-Brite
Protection class: IP 66
Gasket: Silicone FDA
Closure: Hygienic lock made of stainless steel
A316 1/4 turn with key
Roof pitch: 30°

Wandgehäuse aus Edelstahl 1.4306. Blindtür mit Scharnieren mit nicht gefalzten schrägen Kanten, komplett mit Schloss Hygienic aus Edelstahl 1.4306. Türöffnungswinkel: 130° mit Scharnieren links. Mit integriertem schrägem Dach für eine einfachere Reinigung und um zu vermeiden, dass Gegenstände darauf abgelegt werden. Montageplatte 25/10 FeZn. Herausnehmbare, FDA-konforme externe Silikondichtung. Tropfensammelleiste auf der Innenseite.

Wall-mounted enclosures made of stainless steel 1.4306. Blind door with hinges with non-rebated edges, complete with Hygienic lock made of stainless steel 1.4306. Door opening angle: 130° with hinges on the left. With integrated sloping roof for easier cleaning and to prevent objects from being placed on it. Mounting plate 25/10 FeZn. Removable, FDA-compliant external silicone seal. Drip tray on the inside.

inklusive Montageplatte



Dichtungen in blau
Seals in blue



Gehäuse / enclosures					HUGRO No.
Größe / dimension (mm)					
H	x	B	x	T	
Gehäuse 1-türig / Enclosures 1-door					
300		200		150	823.302015.30
450		380		210	823.453821.30
600		380		210	823.603821.30
600		500		210	823.605021.30
450		600		300	823.456030.30
600		600		210	823.606021.30
800		600		300	823.806030.30
500		800		300	823.508030.30
800		800		300	823.808030.30
1200		800		300	823.1208030.30
Weitere Größen sind ab einer Fertigungsmenge von 1 Stück auf Anfrage möglich. Bearbeitungen wie Bohrungen und Ausschnitten sind ebenfalls möglich.					Other sizes are available on request from a production quantity of 1 piece. Machining such as drill holes and cut-outs are also possible.

Zubehör

WANDABSTANDSHALTER M10
Abstandshalter aus Edelstahl AISI 304, für Schrauben M10.
Satz bestehend aus 4 Wandabstandshaltern.
WALL SPACER M10
Spacer made of AISI 304 stainless steel, for M10 screws.
Set consisting of 4 wall spacers.

HUGRO No. 823.1000.WB



ABSTANDSHALTER HYGIENIC
Abstandshalter Hygienic aus Edelstahl AISI 304 inklusive doppelter Silikondichtung, FDA-konform.
Kann nur nach dem Bohren von Löchern auf der Rückseite des Produkts angebracht werden.
SPACER HYGIENIC
Hygienic spacer made of AISI 304 stainless steel including double silicone seal, FDA-compliant.
Can only be fitted after holes have been drilled on the back of the product.

HUGRO No. 823.1003.WB



HUGRO Hygienic Box Level 2

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Wandgehäuse mit schrägen Dach
Hygienic Design mit DGUV-Zertifizierung
Wall-mounted enclosures with sloping roof
Hygienic design with DGUV certification

Mit
Bearbeitung
ab 1 Stück

Sonder-
größen
ab 1 Stück



Material: Edelstahl 1.4306
Edelstahl 1.4404 (auf Anfrage)
Beschichtung: Scotch-Brite
Schutzart: IP66 – IP69K
Dichtung: Silikon FDA
Verschluß: Schloss Hygienic aus Edelstahl
A316 1/4 Umdr.
Dachneigung: 30°

Material: Stainless steel 1.4306
Stainless steel 1.4404 (on request)
Coating: Scotch-Brite
Protection class: IP66 – IP69K
Gasket: Silicone FDA
Closure: Hygienic lock made of stainless steel
A316 1/4 rev.
Roof pitch: 30°

Wandgehäuse aus Edelstahl AISI 304L mit Blindtür an innenliegenden Scharnieren. Montageplatte 25/10 FeZn. Dach mit einer Neigung von 30°. Rückwand des Wandgehäuses völlig flach und ohne Zwischenräume. Wandgehäuse ohne konkave Kanten, um die Reinigung zu erleichtern und Ablagerungen zu vermeiden. Herausnehmbare, FDAkonforme externe Silikondichtung. Tropfensammelleiste auf der Innenseite. Modernste Verschlüsse Hygienic aus Edelstahl mit externer Dichtung.

Wall-mounted enclosures made of AISI 304L stainless steel with blind door on internal hinges. Mounting plate 25/10 FeZn. Roof with a pitch of 30°. Rear wall of the completely flat and without gaps. Wall enclosures without concave edges to facilitate cleaning and facilitate cleaning and avoid deposits. Removable, FDA-compliant external silicone seal. Drip tray on the inside. State-of-the-art hygienic closures made of stainless steel with external seal.

inklusive Montageplatte



mit
DGUV-
Zertifikat

HUGRO Hygienic Klemmgehäuse

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Verteilergehäuse aus Edelstahl mit
Hygienic Design ohne DGUV-Zertifizierung
Stainless steel distributor enclosures with
Hygienic Design without DGUV certification

Mit
Bearbeitung
ab 1 Stück

Sonder-
größen
ab 1 Stück



Material: Edelstahl 1.4306
Edelstahl 1.4404 (auf Anfrage)
Beschichtung: Scotch-Brite
Schutzart: IP 66
Dichtung: Silikon FDA
Verschluß: Angeschraubt M5*
*Standardausstattung
mitgelieferte Schrauben:
4 Sechskantschrauben +
4 Schlitzschrauben.

Material: Stainless steel 1.4306
Stainless steel 1.4404 (on request)
Coating: Scotch-Brite
Protection class: IP 66
Gasket: Silicone FDA
Closure: Screwed on M5*
*Screws supplied as standard:
4 hexagon head screws
hexagon head screws +
4 slotted head screws.

Verteilergehäuse aus Edelstahl AISI 304L, ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen hohe Hygienestandards erforderlich sind, weil dank dem für das Profil entwickelte Design die Reinigungsarbeiten einfacher gestaltet werden. Angeschraubter Blinddeckel mit passender, FDA-konformer Silikondichtung. Montageplatte 25/10 FeZn. Schutzart IP66. Auf Anfrage auch IP67 und IP69K und UL.

AISI 304L stainless steel manifold enclosures, ideal for use in areas where high standards of hygiene are required because the design developed for the profile makes cleaning work easier. Screw-on dummy cover with matching FDA-compliant silicone seal. Mounting plate 25/10 FeZn. Protection class IP66. On request also IP67 and IP69K and UL

inklusive Montageplatte



Gehäuse / Enclosures Größe / dimension (mm)					HUGRO No.
H	x	B	x	T	
90		90		90	*
140		90		90	*
200		90		90	*
280		90		90	*
100		100		100	
160		100		100	
200		100		100	
160		160		100	
250		160		100	
200		200		100	
250		200		120	
300		200		120	
400		200		120	
300		300		120	
400		300		120	
400		400		120	
*Ohne Montageplatte					* Without mounting plate
Weitere Größen sind ab einer Fertigungsmenge von 1 Stück auf Anfrage möglich					Other sizes are available on request from a production quantity of 1 piece
Bearbeitungen wie Bohrungen und Ausschnitten sind ebenfalls möglich					Machining such as drill holes and cut-outs are also possible

Zubehör

WANDABSTANDSHALTER M5
für M5-Schrauben.
Kit mit 2 Wandabstandshaltern.
WALL SPACER M5
for M5 screws.
Kit with 2 wall spacers.

HUGRO No. 824.1000.WB



FLACHE WANDBEFESTIGUNGSHALTER
Komplett mit den Befestigungsschrauben
Kit mit 4 flachen Wandbefestigungshaltern.
FLAT WALL MOUNTING BRACKET
Complete with fixing screws
Kit with 4 flat wall mounting brackets.

HUGRO No. 824.1001.WB



ERHÖHTE WANDBEFESTIGUNGSHALTER
Erhöhte Wandbefestigungshalter H=25mm zum
Anschräumen an die Buchsen an der Rückwand der
Wandgehäuse.
Komplett mit den Befestigungsschrauben.
Kit mit 4 erhöhten Wandabstandshaltern.
RAISED WALL MOUNTING BRACKETS
Raised wall mounting brackets H=25mm for screwing
onto the sockets on the rear wall of the wall enclosures.
Complete with the fixing screws.
Kit with 4 raised wall spacers

HUGRO No. 824.1002.WB





Kapitel 3

Seriengehäuse Kunststoff

Plastic standard enclosures

Poly Box

Quattro Box

Nice Box

Terminal Box

Gehäuse Light



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen


Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

Poly Box

HUGRO[®]
Qualität aus Waldkirch

Polyester-Gehäuse Polyester enclosures

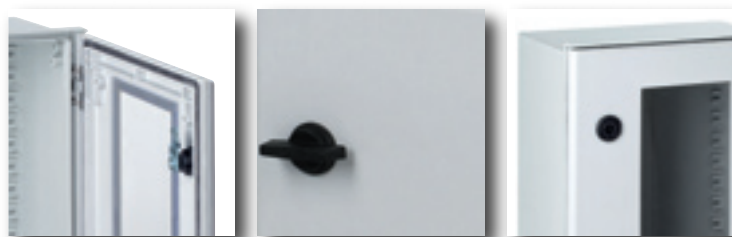

Material: Polyester
Schutzart: IP 66

mit integriertem Regenabweiser
Wasser und Abwasser beständig

└ Position Scharnier

Material: fibreglass
Rating: IP 66

with integrated rain shield
Water and waste water treatment

└ position draw latch



Gehäuse / enclosures					HUGRO No.
Größe / dimension (mm)					
H	x	B	x	T	
└─┐					
300	x	250	x	140	850.253014.00
400	x	300	x	200	850.304020.00
400	x	400	x	200	850.404020.00
500	x	400	x	200	850.405020.00
600	x	400	x	230	850.406023.00
600	x	500	x	230	850.506023.00
800	x	600	x	300	850.608030.00

Auf Anfrage: Gehäuse mit Sichttür


Transparent glass front on demand

Montageplatte* / Mounting plates*				Wandbefestigung / Wall mounting brackets		Sicherheitsverschluss / Safety lock	
Größe / dimension (mm)							
H	x	B	HUGRO No.		HUGRO No.		HUGRO No.
300	x	250	851.2530.SZ		851.1000.WB		851.1000.SC
400	x	300	851.3040.SZ				
400	x	400	851.4040.SZ				
500	x	400	851.4050.SZ				
600	x	400	851.4060.SZ				
600	x	500	851.5060.SZ				
800	x	600	851.6080.SZ				

* Montageplatte aus Stahlblech verzinkt

* Mounting plates made of galvanized sheet steel

**Hochwertiges Montagezubehör
separat erhältlich**
High quality mounting-plate
available separately

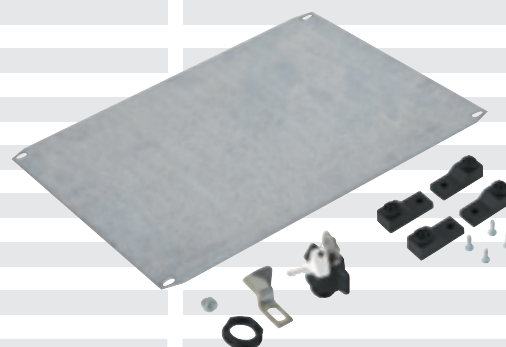

Quattro Box

HUGRO[®]
Qualität aus Waldkirch

Polycarbonat Gehäuse mit Schraubverschluss Polycarbonat enclosures, screw open-close type



Material: Polycarbonat
Farbe: RAL 7035
Deckel: grau oder transparent
Schutzart: IP 66
Schlagfestigkeit: IK 08
Einsatztemperatur: -50 °C bis 120 °C
Halogenfrei

Material: standard PC
Colour: RAL 7035
Cover: grey or clear
Rating: IP 66
Shock resistance: IK 08
Temperature range: -50 °C to 120 °C
Halogen free

In Polycarbonat oder ABS lieferbar

In standard PC or ABS available




Gehäuse / enclosures Größe / dimension (mm)					Deckel / cover	Gehäuse Unterteil / enclosures bottom part	HUGRO No. Deckel / cover grau / grey	HUGRO No. Deckel / cover transp. / clear
H	x	B	x	T	T	T		
200	x	200	x	132	30	102	840.202013.00	840.202013.10
200	x	200	x	187	30	102+55	840.202018.00 *	840.202018.10 *
300	x	200	x	132	30	102	840.203013.00	840.203013.10
300	x	200	x	187	30	102+55	840.203018.00 *	840.203018.10 *
400	x	200	x	132	30	102	840.204013.00	840.204013.10
400	x	200	x	187	30	102+55	840.204018.00 *	840.204018.10 *
300	x	300	x	132	30	102	840.303013.00	840.303013.10
300	x	300	x	187	30	102+55	840.303018.00 *	840.303018.10 *
400	x	300	x	132	30	102	840.304013.00	840.304013.10
400	x	300	x	187	30	102+55	840.304018.00 *	840.304018.10 *
600	x	300	x	132	30	102	840.306013.00	840.306013.10
600	x	300	x	187	30	102+55	840.306018.00 *	840.306018.10 *
600	x	400	x	132	30	102	840.406013.00	840.406013.10
600	x	400	x	187	30	102+55	840.406018.00 *	840.406018.10 *

* Inklusive Zwischenrahmen

* intermediate frame included

Montageplatte* / Mounting plates*				Scharnier / Hinges	Scharnierschraube / Hinges	Wandbefestigung / Wal mounting brackets
Größe / dimension (mm)						
H	x	B	HUGRO No.	HUGRO No.	HUGRO No.	HUGRO No.
200	x	200	841.2020.SZ	840.1000.SR	840.2000.SR	841.1000.WB
300	x	200	841.2030.SZ			
400	x	200	841.2040.SZ			
300	x	300	841.3030.SZ			
400	x	300	841.3040.SZ			
600	x	300	841.3060.SZ			
600	x	400	841.4060.SZ			
* Montageplatte aus Stahlblech verzinkt						
* Mounting plates made of galvanized sheet steel						

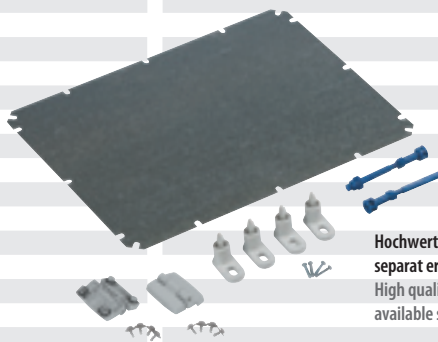

Hochwertiges Montagezubehör
separat erhältlich
High quality mounting-plate
available separately

Polycarbonat-Gehäuse mit Schnappschnellverschluss und Scharnieren Polycarbon enclosures with plastic draw latch and hinges



Material: Polycarbonat
Farbe: grau / RAL 7035
Deckel: grau oder transparent
Schutzart: IP 66
Schlagfestigkeit: IK 08 PC
Einsatztemperatur: -40 °C bis 85 °C

Material: standard PC
Colour: grey / RAL 7035
Cover: grey or clear
Rating: IP 66
Shock resistance: IK 08 PC
Temperature range: -40 °C to 85 °C

└ Position Scharnier

└ position draw latch

- Gehäuse mit angespritztem Scharnier und Schnappschnellverschluss
- Kunststofflochplatte für alle Gehäusegrößen lieferbar
- grauer oder transparenter Deckel
- Wandbefestigung inklusive
- einzigartige Schwalbenschwanzführung für Rahmen- oder Frontplatte / keine Distanzbolzen
- schwenkbare Aluminiumfrontplatte lieferbar
- Plombierung möglich
- Doppelbartschloss möglich
- Schraubendurchmesser für Montageplatte 3,5 mm

- Enclosures with plastic draw latch and hinges
- Plastic mounting panel for all enclosures sizes
- grey or clear cover
- Wall mounting brackets included
- Clip hinges instead of distance bolt for PCB
- Aluminium swingout panel
- prepared for sealing
- double lock available
- Screw dimensions for the mounting panel 3,5 mm



Gehäuse / enclosures Größe / dimension (mm)					HUGRO No. Deckel / cover grau / grey	HUGRO No. Deckel / cover transp. / clear
B	x	H	x	T		
100	x	150	x	70	801.101507.00	801.101507.10
100	x	270	x	70	801.102707.00	801.102707.10
150	x	150	x	90	801.151509.00	801.151509.10
170	x	220	x	110	801.172211.00	801.172211.10
170	x	220	x	130	801.172213.00	801.172213.10
170	x	270	x	110	801.172711.00	801.172711.10
170	x	270	x	130	801.172713.00	801.172713.10
190	x	290	x	100	801.192910.00	801.192910.10
190	x	290	x	140	801.192914.00	801.192914.10
250	x	300	x	180	801.253018.00	801.253018.10
250	x	350	x	150	801.253515.00	801.253515.10
290	x	190	x	100	801.291910.00	801.291910.10
290	x	190	x	140	801.291914.00	801.291914.10
290	x	390	x	100	801.293910.00	801.293910.10
290	x	390	x	140	801.293914.00	801.293914.10
290	x	390	x	160	801.293916.00	801.293916.10
300	x	300	x	130	801.303013.00	801.303013.10
300	x	300	x	180	801.303018.00	801.303018.10
350	x	465	x	160	801.354616.00	801.354616.10
350	x	465	x	200	801.354620.00	801.354620.10
430	x	530	x	160	801.435316.00	801.435316.10
500	x	700	x	180	801.507018.00	801.507018.10
500	x	700	x	250	801.507025.00	801.507025.10

passend für: suitable for:	Lochplatte / Mountingpanel Größe / dimension (mm)					HUGRO No.	Rahmen / Frame	HUGRO No.	Frontplatten / Frontpanel	HUGRO No.
	B	x	H	x	T					
801.101507.xx	116	x	68	x	3,5	811.1015.LP				
801.102707.xx	235	x	68	x	3,5	811.1027.LP				
801.151509.xx	124	x	124	x	3,75	811.1515.LP				
801.1722xx.xx	186	x	136	x	3,0	811.1722.LP				
801.1727xx.xx	235	x	136	x	3,75	811.1727.LP				
801.253018.xx	237	x	287	x	4,0	811.2530.LP	821.2530.RN		821.2530.FP	
801.253515.xx	316	x	217	x	4,3	811.2535.LP	821.2535.RN		821.2535.FP	
801.2939xx.xx	362	x	265	x	3,9	811.2939.LP	821.2939.RN		821.2939.FP	
801.3030xx.xx	287	x	287	x	3,3	811.3030.LP	821.3030.RN		821.3030.FP	
801.3546xx.xx	447	x	333	x	4,3	811.3546.LP	821.3546.RN		821.3546.FP	
801.4353xx.xx	463	x	362	x	4,3	811.4353.LP	821.4353.RN		821.4353.FP	
801.5070xx.xx	684	x	463	x	4,4	811.5070.LP	821.5070.RN		821.5070.FP	


Anmerkung: xx ist ein Platzhalter und gilt für die entsprechenden Gehäusetypen in der jeweiligen Größe
 Remark: xx stays for each enclosures / sizes

Bezeichnung / description	passend für Gehäuse / for enclosures	passend für Rahmen / for frame	HUGRO No.
Befestigungsschrauben für Frontplatte / screw for frontpanel			820.1000.BS
* Clip (klein, starr) / small	801.101307.xx-801.151509.xx		820.1000.CN
Clip (groß, starr) / large	801.1722xx.xx-801.5070xx.xx		820.5000.CN
Clip (beweglich) / movable	801.1722xx.xx-801.5070xx.xx		820.5000.CS
Scharnier für Rahmen / hinges	801.1929xx.xx-801.5070xx.xx	821.1929.RN-821.5070.RN	820.2500.SR
Wandbefestigung / wall mounting brackets			820.4000.WB
Wandbefestigung / wall mounting brackets			820.5000.WB
Wandbefestigung / wall mounting brackets			820.6000.WB
* 1 Satz = 4 Stück / 1 set = 4 pieces			

Terminal Box

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Polycarbonat-Gehäuse mit Schraubverschluss Polycarbonat enclosures, screw open-close type

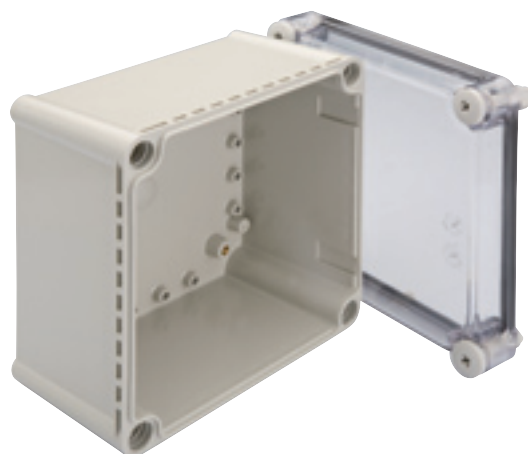

Material: Polycarbonat
Farbe: grau / RAL 7035
Deckel: grau oder transparent
Schutzart: IP 66
Schlagfestigkeit: IK 08 PC
Einsatztemperatur: -40 °C bis 85 °C

Material: standard PC
Colour: grau / RAL 7035
Cover: grey or clear
Rating: IP 66
Shock resistance: IK 08 PC
Temperature range: -40 °C to 85 °C

- Gehäuse mit Schraubverschluss
- Kunststofflochplatte für alle Gehäusegrößen lieferbar
- einzigartige Schwalbenschwanzführung für Rahmen- oder Frontplatte (keine Distanzbolzen)
- grauer oder transparenter Deckel
- schwenkbare Aluminiumfrontplatte lieferbar
- Erhöhungsrahmen (50 mm) für Tiefenänderung
- Schraubendurchmesser für Montageplatte 3,5 mm

- Enclosures, screw open-close type
- Plastic mounting panel for all enclosures sizes
- Clip hinges in stead of distance bolt for PCB
- grey or clear cover
- Aluminium swingout panel
- Extension frame (50 mm)
- Screw dimensions for the mounting panel 3,5 mm



Gehäuse / enclosures Größe / dimension (mm)					HUGRO No. Deckel / cover grau / grey	HUGRO No. Deckel / cover transp. / clear
B	x	H	x	T		
190	x	190	x	130	802.191913.00	802.191913.10
280	x	190	x	130	802.281913.00	802.281913.10
280	x	190	x	180	802.281918.00	802.281918.10
280	x	190	x	230	802.281923.00	802.281923.10
280	x	280	x	130	802.282813.00	802.282813.10
340	x	280	x	130	802.342813.00	802.342813.10
380	x	280	x	130	802.382813.00	802.382813.10
380	x	280	x	180	802.382818.00	802.382818.10
380	x	280	x	230	802.382823.00	802.382823.10
380	x	190	x	130	802.381913.00	802.381913.10
380	x	190	x	180	802.381918.00	802.381918.10
380	x	190	x	230	802.381923.00	802.381923.10
560	x	280	x	130	802.562813.00	802.562813.10
560	x	380	x	180	802.563818.00	802.563818.10

passend für: suitable for:	Lochplatte / Mountingpanel Größe / dimension (mm) B x H x T	HUGRO No.	Rahmen / Frame	HUGRO No.	Erhöhungsrahmen / Extension frame 50 mm	HUGRO No.	Frontplatten für Rahmen Frontpanel for frame	HUGRO No.
802.191913.xx	160 x 160 x 4,0	812.1919.LP			822.1919.RV			
802.2819xx.xx	252 x 161 x 3,4	812.2819.LP		822.2819.RN			822.2819.FP	
802.282813.xx	267 x 267 x 3,3	812.2828.LP		822.2828.RN	822.2828.RV		822.2828.FP	
802.342813.xx	240 x 300 x 4,0	812.3428.LP						
802.3819xx.xx	155 x 335 x 4,0	812.3819.LP						
802.3828xx.xx	351 x 251 x 4,3	812.3828.LP	822.3828.RN		822.3828.RV			
802.562813.xx	267 x 267 x 3,3 (2x)	812.2828.LP			822.5628.RV			
802.563813.xx	351 x 251 x 4,3 (2x)	812.3828.LP			822.5638.RV			

Anmerkung: Erhöhungsrahmen kann verwendet bei nicht ausreichender Gehäusetiefe
 Remark: Extension frame used if higher size needed

Anmerkung: xx ist ein Platzhalter und gilt für die entsprechenden Gehäusetyten in der jeweiligen Größe
 Remark: xx stays for each enclosures / sizes

Bezeichnung / description	passend für Gehäuse / for enclosures	passend für Rahmen / for frame	HUGRO No.
Befestigungsschrauben für Frontplatte / screw for frontpanel			820.1000.BS
Clip (groß, starr) / large	802.191913.xx-802.563818.xx		820.5000.CN
Clip (beweglich) / movable	802.191913.xx-802.563818.xx		820.5000.CS
Scharnier für Rahmen / hinges		822.2819.RN, 822.2828.RN, 822.3828.RN	820.2500.SR
Wandbefestigung / wall mounting brackets	802.191913.xx-802.3828xx.xx		820.5000.WB
Wandbefestigung / wall mounting brackets	802.562813.xx-802.563818.xx		820.6000.WB

HUGRO Gehäuse Light

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Halogenfreie Kunststoffgehäuse mit Schraubverschluss Halogen-free plastic enclosures with screw cap

**Einfach
günstig!**



Material: Polystyrol / Polycarbonat
Farbe: RAL 7035
Schutzart: IP 65
Schlagfestigkeit: IK07
Einatztemperatur: -25 °C / +40 °C
Glühdrahtfestigkeit: 650 °C

Material: Polystyrene / polycarbonate
Colour: RAL 7035
Protection class: IP 65
Impact resistance: IK07
Application temperature: -25 °C / +40 °C
Glow wire strength: 650 °C

Transparente Abdeckung:
Material Polycarbonat getönt, mit UV Schutz

Transparent cover:
Material polycarbonate tinted, with UV protection

An der Rückwand befinden sich die Bohrungen für die Wandbefestigungen. Diese können zur Aufrechterhaltung der IP-Schutzart und der Spannungsfestigkeit mit Dichtstopfen isoliert werden. Diese Stopfen sind als Zubehör lieferbar (Artikel Nr. 853.77650.00)

The holes for the wall fixings are located on the rear wall. wall fixings. These can be sealed with sealing plugs to maintain the IP protection class and dielectric strength with sealing plugs. Insulated with sealing plugs. These plugs are available as accessories (article no. 853.77650.00)



Gehäuse Glatte Seitenwände / Enclosures Smooth side walls


Größe / dimension (mm)					Deckel grau / cover grey HUGRO No.	Deckel transparent / cover clear HUGRO No.
H	x	B	x	T		
113		113		68	853.HL111.00	
121		167		80	853.HL161.00	
156		180		100	853.HL171.00	853.HL171.10
186		246		101	853.HL231.00	853.HL231.10
244		344		133	853.HL322.00	853.HL322.10

Gehäuse Vorgestanzte Eingänge / Enclosures Pre-punched inputs

Größe / dimension (mm)							Deckel grau / cover grey HUGRO No.	Deckel transparent / cover clear HUGRO No.
H	x	B	x	T	M25	M40		
89		89		52	7		853.HX0088.01	
113		113		68	7		853.HX0111.01	
121		167		80	6	4	853.HX0161.01	
156		180		100	6	4	853.HX0171.01	853.HX0171.11
186		246		101	4	6	853.HX0231.01	853.HX0231.11
244		344		133		12	853.HX0322.01	853.HX0322.11

Zubehör

	Typ.	HUGRO No.
Dichtstopfen / Sealing plug		853.77650.00
Metallplatte für Gehäuse / Metal plate for enclosures	171	853.92123.00
Metallplatte für Gehäuse / Metal plate for enclosures	231	853.92125.00
Niedrige Metallplatte für Gehäuse / Low metal plate for enclosures	322	853.92127.00
Hohe Metallplatte für Gehäuse / High metal plate for enclosures	322	853.92129.00
Polyesterplatte für Gehäuse / Polyester plate for enclosures	111	853.92119.00
Polyesterplatte für Gehäuse / Polyester panel for enclosures	161	853.92121.00
Polyesterplatte für Gehäuse / Polyester panel for enclosures	171	853.92122.00
Polyesterplatte für Gehäuse / Polyester panel for enclosures	231	853.92124.00
Niedrige Polyesterplatte für Gehäuse / Low polyester panel for enclosures	322	853.92126.00
Hohe Polyesterplatte für Gehäuse / High polyester panel for enclosures	322	853.92128.00
Schraube 3,9 x 9,5 für Metall- und Polyesterplatte		
Screw 3.9 x 9.5 for metal and polyester panel		853.92609.00

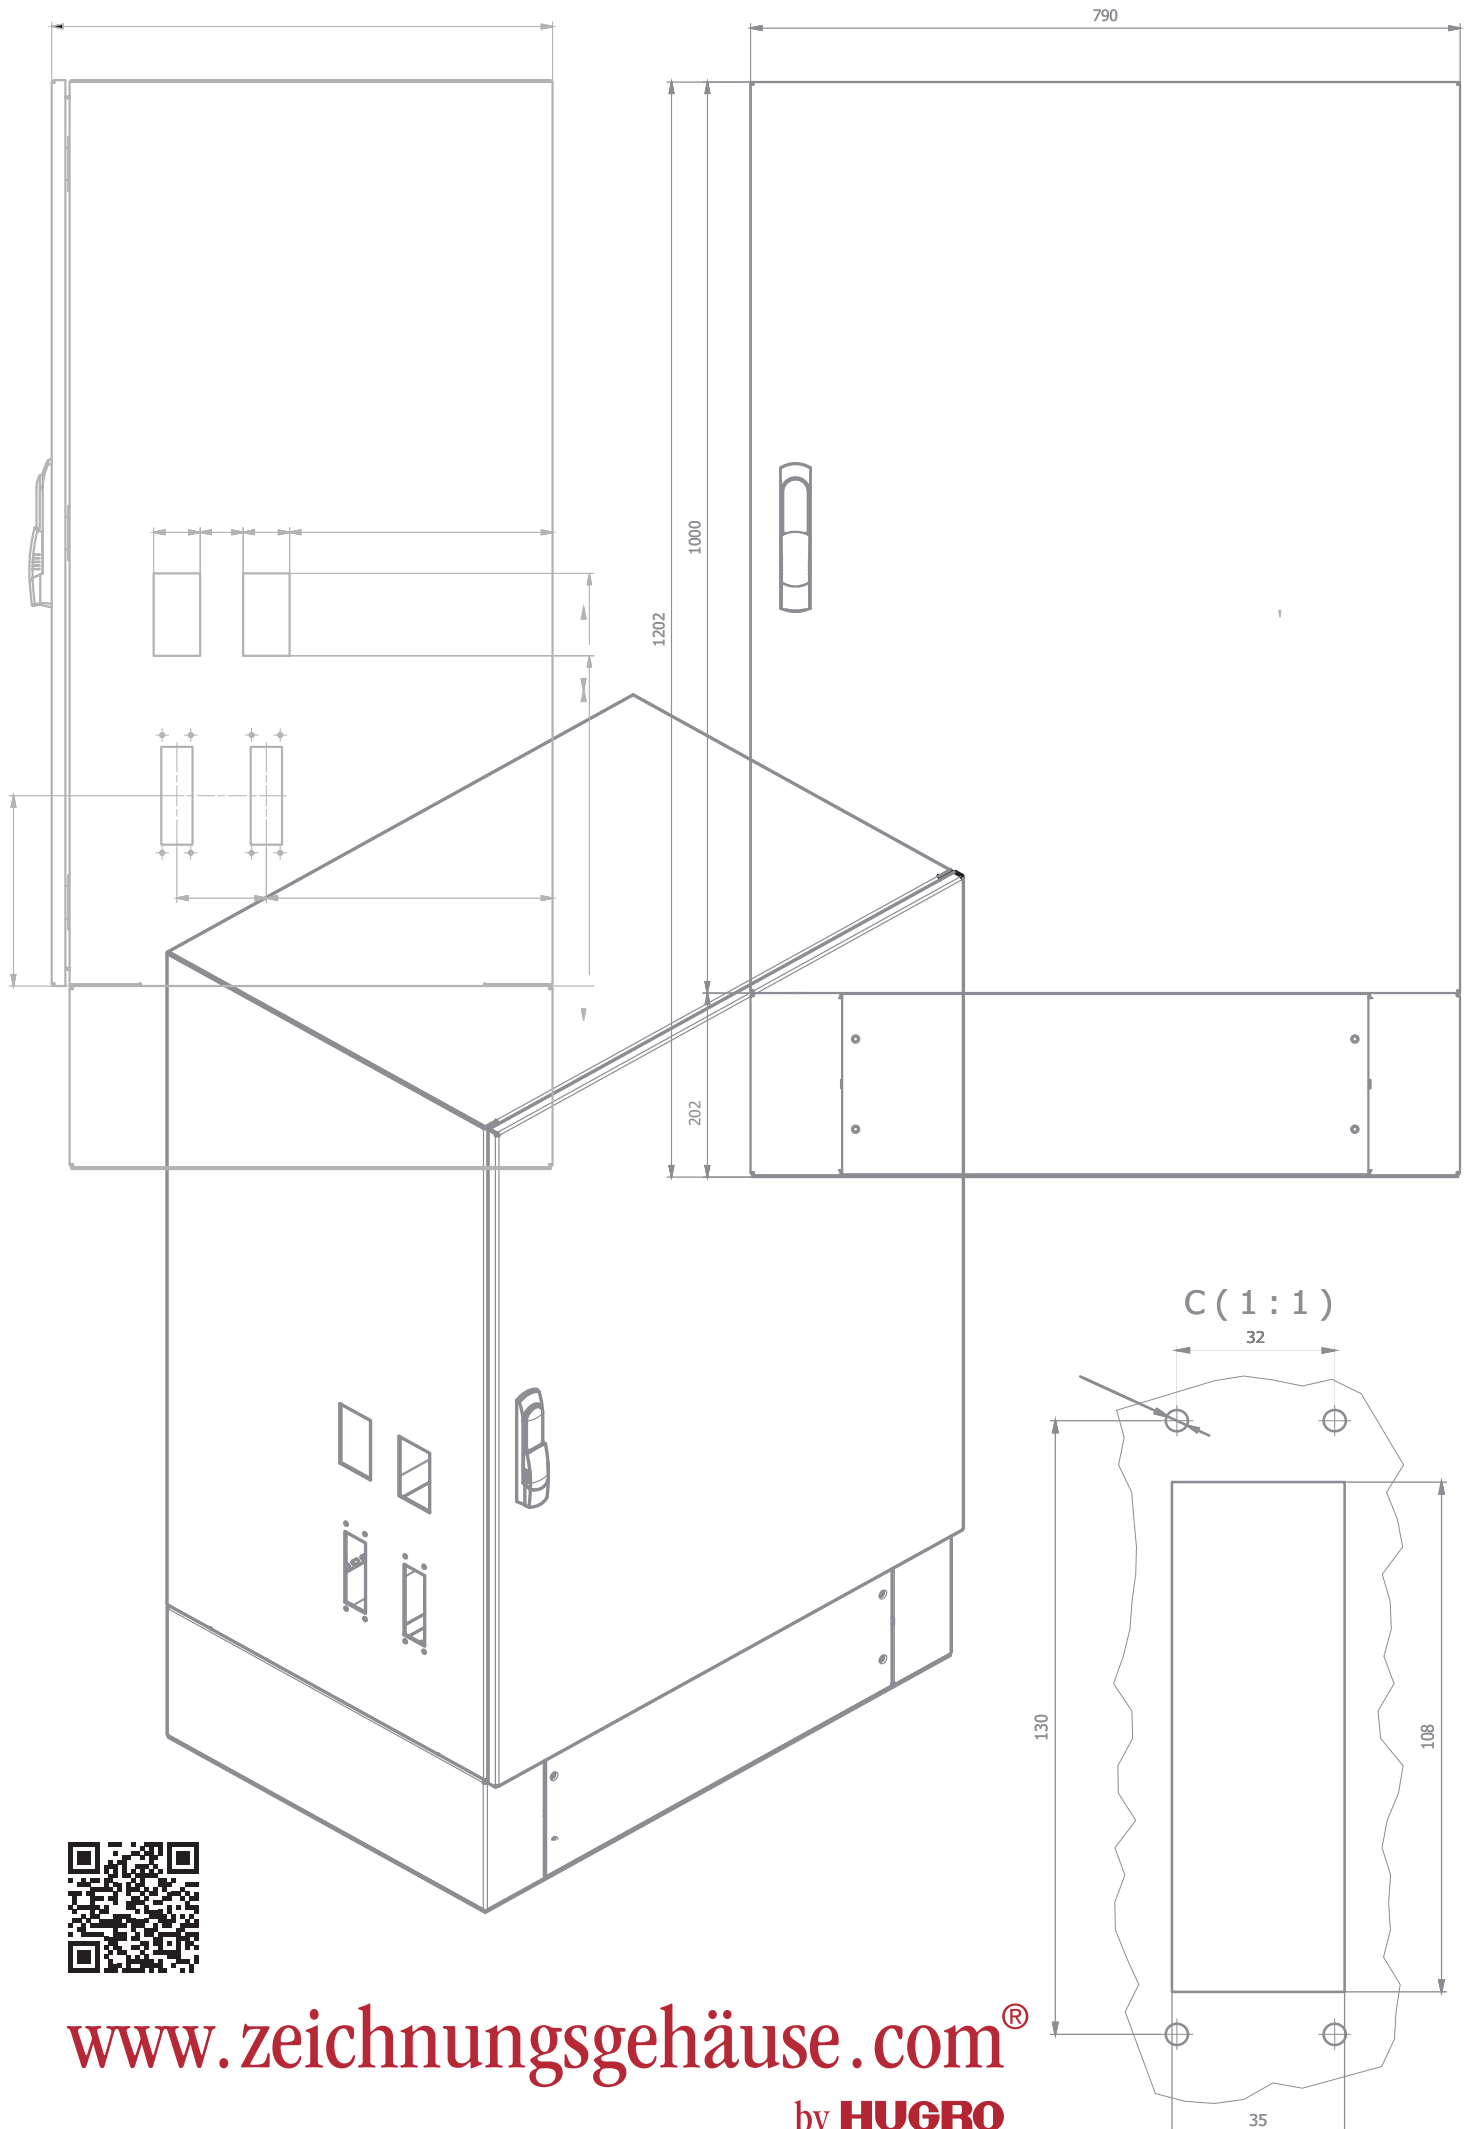

www.zeichnungsgehäuse.com[®]
by **HUGRO**

Kapitel 4

Sondergehäuse Stahlblech / Edelstahl

Sheet steel / stainless steel **special enclosures**


Oberflächenbehandlung / Lackierung

Fertigung nach technischer Zeichnung ab 1 Stück

Ausbrüche / Bohrungen

Lasergravur (auf Anfrage)

Rahmen / Gestelle / Maschinenunterbau / Baugruppenträger

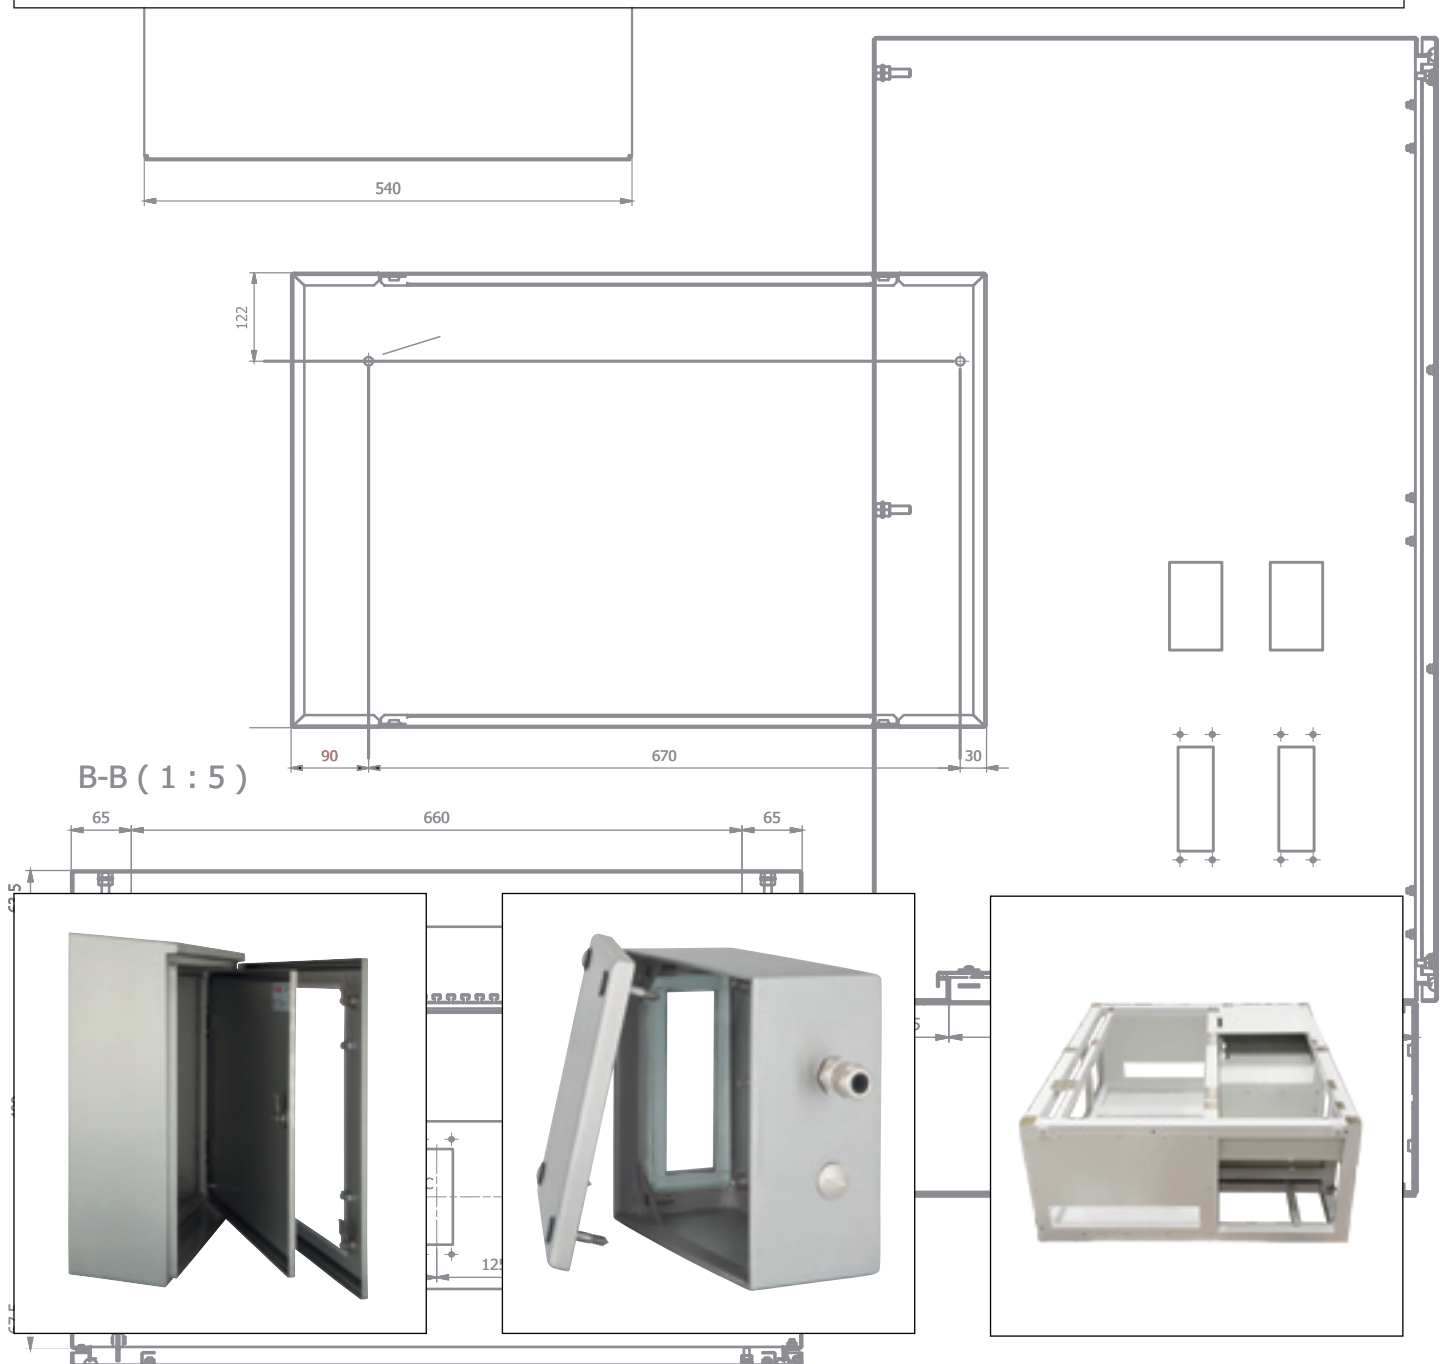

WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

Sondergehäuse

Produktbeispiel Steuergehäuse Control enclosures

>>> wir fertigen exakt nach Ihrer Zeichnung (alle gängigen Datenformate)
>>> 1 Stück oder mehr
>>> Edelstahl und Stahlblech

>>> we produce according to your exact need (all data format)
>>> 1 single piece or more
>>> stainless steel or steel




Sondergehäuse

Produktbeispiel Klemmgehäuse mit Sichtscheibe Terminal enclosures with window

- >>> mit kurzer Lieferzeit
- >>> persönlicher Beratung vor Ort
- >>> optional mit Bestückung

-
- >>> with short lead times
 - >>> personal call or individual guidance
 - >>> assembly as an option

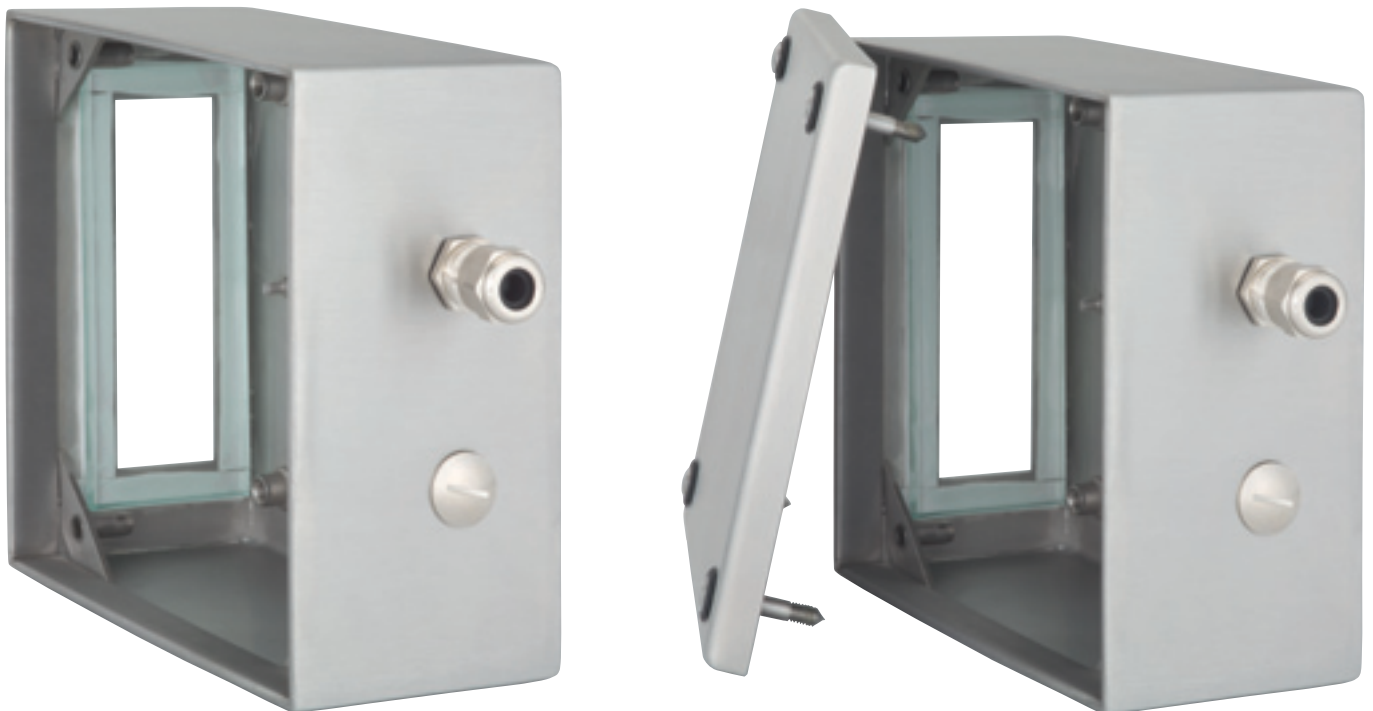

Produktbeispiel Wandgehäuse mit Vorbau Wall enclosures with stem

>>> wir fertigen exakt nach Ihrer Zeichnung (alle gängigen Datenformate)
>>> 1 Stück oder mehr
>>> Edelstahl und Stahlblech

>>> we produce according to your exact need (all data format)
>>> 1 single piece or more
>>> stainless steel or steel



Sondergehäuse

Produktbeispiel Wandgehäuse mit Sondermaß Wall enclosures according to custom sizes

- >>> mit kurzer Lieferzeit
- >>> persönlicher Beratung vor Ort
- >>> optional mit Bestückung

-
- >>> with short lead times
 - >>> personal call or individual guidance
 - >>> assembly as an option



Produktbeispiel Wandgehäuse mit Sondermaß Wall enclosures according to custom sizes

1 >>> wir fertigen exakt nach Ihrer Zeichnung (alle gängigen Datenformate)
>>> 1 Stück oder mehr
>>> Edelstahl und Stahlblech

2 >>> we produce according to your exact need (all data format)
>>> 1 single piece or more
>>> stainless steel or steel



Sondergehäuse

Produktbeispiel Schaltschrank mit Tür in Tür Control enclosures with door in door

- >>> mit kurzer Lieferzeit
- >>> persönlicher Beratung vor Ort
- >>> optional mit Bestückung


-
- >>> with short lead times
 - >>> personal call or individual guidance
 - >>> assembly as an option



Produktbeispiel Steuerschrank aus Edelstahl Control enclosures in stainless steel

>>> wir fertigen exakt nach Ihrer Zeichnung (alle gängigen Datenformate)
>>> 1 Stück oder mehr
>>> Edelstahl und Stahlblech

>>> we produce according to your exact need (all data format)
>>> 1 single piece or more
>>> stainless steel or steel

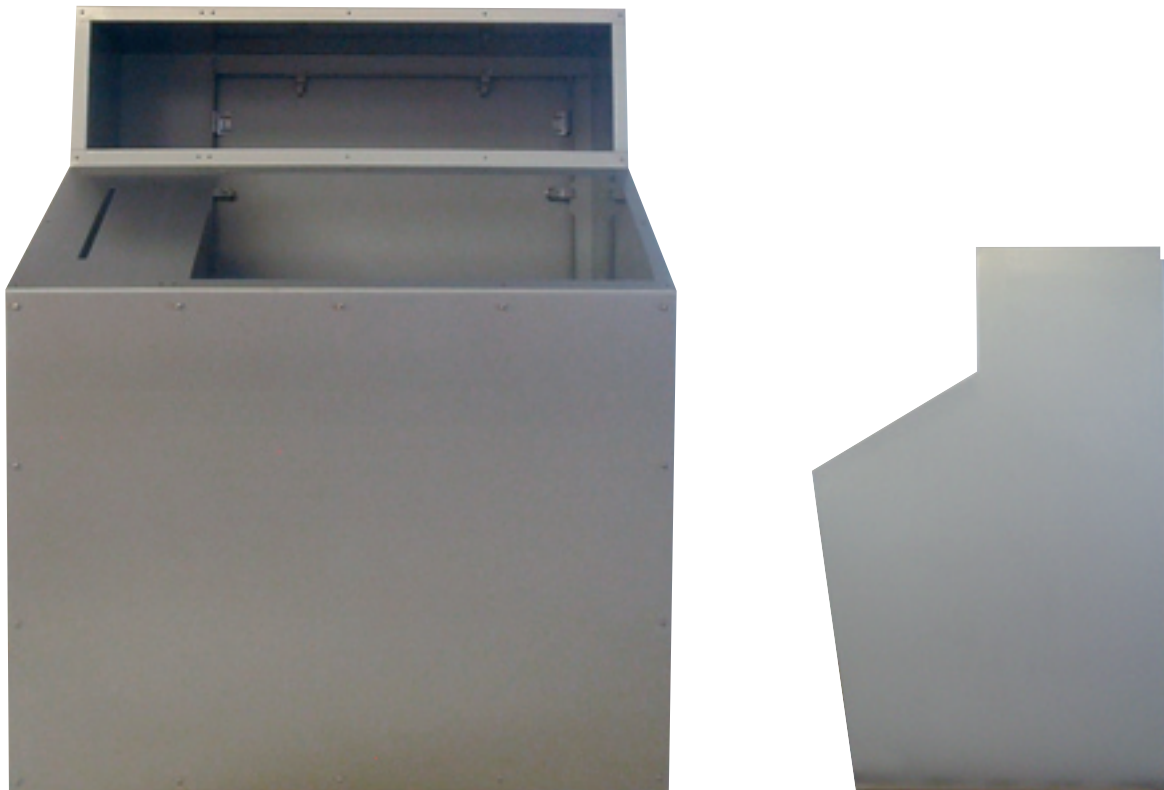

Sondergehäuse

Produktbeispiel Schaltschrank nach Sondermaß The enclosures according to custom sizes

- >>> mit kurzer Lieferzeit
- >>> persönlicher Beratung vor Ort
- >>> optional mit Bestückung

-
- >>> with short lead times
 - >>> personal call or individual guidance
 - >>> assembly as an option



Produktbeispiel Maschinengestell Product example machine frame

1 >>> wir fertigen exakt nach Ihrer Zeichnung (alle gängigen Datenformate)
>>> 1 Stück oder mehr
>>> Edelstahl und Stahlblech

2 >>> we produce according to your exact need (all data format)
>>> 1 single piece or more
>>> stainless steel or steel



Produktbeispiel Maschinengestell Product example machine frame

- >>> mit kurzer Lieferzeit
- >>> persönlicher Beratung vor Ort
- >>> optional mit Bestückung

-
- >>> with short lead times
 - >>> personal call or individual guidance
 - >>> assembly as an option





Kapitel 5

Zubehör

Accessories

Druckausgleichselemente
Hygiene / Kabelverschraubungen / Schutzschläuche



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen


Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

Material: Messing vernickelt
Membrane: PES Polyethersulfon
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40 °C bis 110 °C
Schutzart: IP 66 / IP 68 / IP 69K
Wassereintrittsdruck: > 12.0 psi / 0.83 bar
Luftdurchsatz: > 90ml / min / cm² bei 10 mbar

Material: brass, nickel-plated
Membrane: PES polyethersulfone
O-ring: NBR
Temperature range: -40 °C to 110 °C
Protection type: IP 66 / IP 68 / IP 69K
Water intrusion pressure: > 12.0 psi / 0.83 bar
Air flow rate: > 90ml / min / cm² at 10 mbar

556.PS



Gewinde Thread AG	 mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	18	9,5	8	556.15PS.00
M 16 x 1,5	18	9,5	8	556.17PS.00
M 20 x 1,5	22	10	8	556.20PS.00
Pg 7	18	9,5	8	556.07PS.00
Pg 11	20	10	8	556.11PS.00
Auf Anfrage:				
- für höhere Temperaturen bis 200 °C				
- in Edelstahl 1.4305 oder 1.4435				
On request:				
- for higher temperature up to 200 °C				
- stainless steel 1.4305 or 1.4435				


mit Sinterfilter

with sintered filter

Material: Messing vernickelt
Filterscheibe: Sinterbronze
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -50 °C bis 110 °C
Schutzart: IP 54 / IP x9K
Filtergrad: 40 µm

Material: brass, nickel-plated
Membrane: sintered bronze
O-ring: NBR
Temperature range: -50 °C to 110 °C
Protection type: IP 54 / IP x9K
Degree of filter: 40 µm

556.SB



Gewinde Thread AG	 mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	18	9,5	8	556.15SB.00
M 16 x 1,5	18	9,5	8	556.17SB.00
M 20 x 1,5	22	10	8	556.20SB.00
Pg 7	18	9,5	8	556.07SB.00
Pg 11	20	10	8	556.11SB.00
Auf Anfrage:				
- für höhere Temperaturen bis 200 °C				
- in Edelstahl 1.4305 oder 1.4435				
On request:				
- for higher temperature up to 200 °C				
- stainless steel 1.4305 or 1.4435				

Druckausgleichselement mit Membrane


Pressure balance element with membrane

HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

Material: PA (Polyamid)
Farbe: schwarz
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40° bis 100°C
Schutzart: IP 66 / IP 68 / IP 69K
Wassereintrittsdruck: > 12.0 psi / 0.83 bar
Luftdurchsatz: > 90ml / min / cm²
bei 10 mbar

Material: PA (nylon)
Colour: black
O-ring: NBR
Temperature range: -40°C to 100°C
Protection type: IP 66 / IP 68 / IP 69K
Water intrusion pressure: > 12.0 psi / 0.83 bar
Air flow rate: > 90ml / min / cm²
at 10 mbar

595.AS



Gewinde Thread AG	 mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	17	9	10	595.15.AS
Auf Anfrage: - in RAL 7035		On request: - in RAL 7035		
Eigenschaften: - halogenfrei - UV-beständig (getestet nach EN ISO 4892-2)		Characteristics: - halogen-free - UV resistant (tested according to EN ISO 4898-2)		


Entwässerungselement mit Sieb

Drainage element with mesh

Material: Messing vernickelt
Filterscheibe: Rostfreier Stahl A2
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -50°C bis 110°C
Schutzart: IP 4x

Material: brass, nickel-plated
Membrane: stainless steel A2
O-ring: NBR
Temperature range: -50°C to 110°C
Protection type: IP 4x

556.ES



Gewinde Thread AG	 mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	18	9,5	10	556.15ES.00
M 16 x 1,5	18	9,5	10	556.17ES.00
M 20 x 1,5	22	10	10	556.20ES.00
Auf Anfrage: in Edelstahl 1.4305 oder 1.4435		On request: stainless steel 1.4305 or 1.4435		
Passende Gegenmutter Serie 523.00		Lock nut series 523.00		

557.44



Material Druckmutter:	Edelstahl (1.4305)
Material Unterteil:	Messing vernickelt
Dichtung:	FPM (grün) / FKM (blau)
Dichtring:	FPM (grün) / FKM (blau)
Zugentlastung:	nach EN 62444, Ausf. A
Einsatztemperatur FPM:	-40 °C bis 200 °C
Einsatztemperatur FKM:	-40 °C bis 200 °C *
Schutzart:	IP 68 (bis 10 bar)
Schutzart Zusatz:	IP 69K
Wandstärke:	max. 5 mm


Material Compression nut:	stainless steel (1.4305)
Material Lower part:	brass, nickel-plated
Sealing insert:	FPM (green) / FKM (blue)
Sealing washer:	FPM (green) / FKM (blue)
Strain relief:	acc. to EN 62444, version A
Temperature range FPM:	-40°C to 200°C
Temperature range FKM:	-40°C to 200°C *
Protection type:	IP 68 (up to 10 bar)
Protection type supplement:	IP 69K
Wall thickness:	max. 5 mm



Auf Anfrage
on request

100.33
100.34

Gewinde Entry Thread AG	 mm	 mm	 mm	H mm	GL mm	HUGRO No. FPM	HUGRO No. FKM
Dichteinsatz nicht durchgehend isoliert / Sealing insert not overall							
M 16 x 1,5	5 - 6,5	19	22	4	21	100.1706.33	100.1706.34*
M 16 x 1,5	6,5 - 8	19	22	4	21	100.1708.33	100.1708.34*
M 20 x 1,5	6 - 8	24	27	4,5	23	100.2008.33*	100.2008.34*
M 20 x 1,5	8 - 10,5	24	27	4,5	23	100.2010.33	100.2010.34*
M 25 x 1,5	8 - 11	30	32	5,5	25	100.2511.33*	100.2511.34*
M 25 x 1,5	11 - 15	30	32	5,5	25	100.2515.33	100.2515.34*
M 32 x 1,5	12,5 - 16	36	39	6	28	100.3216.33*	100.3216.34*
M 32 x 1,5	16 - 20,5	36	39	6	28	100.3220.33	100.3220.34*
Hinweise:				Advice:			
- FKM Ausführung sind FDA konform				- FKM version are FDA compliant			
Auf Anfrage lieferbar:				Available on request:			
- Ausführung mit *				- versions with *			
- FKM Ausführungen (blau)				- FKM versions (blue)			

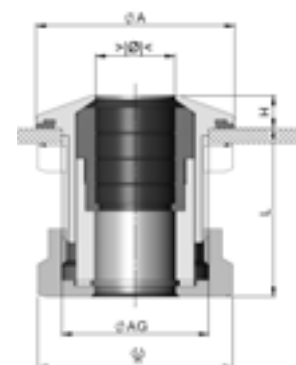

Blueglobe CLEAN Plus

Material Druckschraube: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
 Material Unterteil: Edelstahl 1.4305
 Dichteinsatz: TPU (enzianblau)
 Einsatztemperatur: -40°C bis 85°C
 Schutzart: IP 68 (bis 15 bar) / IP 69

Material Pressure screw: stainless steel 1.4404 / AISI 316L
 Material Lower part: stainless steel 1.4305
 Sealing insert: TPU (gentian-blue)
 Temperature range: -40°C to 85°C
 Protection type: IP 68 (up to 15 bar) / IP 69

EHEDG zertifiziert

EHEDG certified

103.CP



Gewinde Entry Thread AG	 mm	 1/2 mm	H mm	H1 mm	GL mm	HUGRO No.
M 8 x 1	4 - 4,5	7 / 11	15	12	4,5	103.0805.CP
M 10 x 1	5 - 7	10 / 15	19	15	6	103.1007.CP
M 12 x 1,5	5 - 7	10 / 17	19	15	7	103.1507.CP
M 16 x 1,5	7 - 9	14 / 20	21	18	9	103.1709.CP
M 20 x 1,5	9 - 12	19 / 24	27	21	9	103.2012.CP
M 25 x 1,5	12 - 15	24 / 30	27	23	10	103.2515.CP
M 25 x 1,5	15 - 18	24 / 30	27	23	10	103.2518.CP
M 32 x 1,5	18 - 21	30 / 36	27	24	11	103.3221.CP
M 32 x 1,5	20 - 23	30 / 36	27	24	11	103.3223.CP
M 40 x 1,5	23 - 26	36 / 45	32	28	11	103.4026.CP
M 40 x 1,5	26 - 29	36 / 45	32	28	11	103.4029.CP

Hinweis:

- inklusive 2 Unterlegscheiben (außer M 8)

Advice:

- including 2 washers (despite M 8)

Auf Anfrage:


- für Temperaturbereich -55°C bis 180°C

On request:

- for temperature range -55°C to 180°C

- mit langem Anschlussgewinde 15 mm

- with long thread 15 mm



Blueglobe TRI CLEAN Plus (EMV / EMC)

Material Druckschraube: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
 Material Unterteil: Edelstahl 1.4305
 Dichteinsatz: TPU (enzianblau)
 Einsatztemperatur: -40°C bis 85°C
 Schutzart: IP 68 (bis 15 bar) / IP 69K

Material Pressure screw: stainless steel 1.4404 / AISI 316L
 Material Lower part: stainless steel 1.4305
 Sealing insert: TPU (gentian-blue)
 Temperature range: -40°C to 85°C
 Protection type: IP 68 (up to 15 bar) / IP 69K

EHEDG zertifiziert

EHEDG certified

108.CP



Gewinde Entry Thread AG	 mm	 (Schirm) mm	 1/2 mm	H mm	H1 mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	5 - 7	3 - 5	10 / 17	19	15	7	108.150705.CP
M 16 x 1,5	7 - 9	5 - 9	14 / 20	21	18	9	108.170909.CP
M 20 x 1,5	9 - 12	7 - 12	19 / 24	27	21	9	108.201212.CP
M 25 x 1,5	12 - 15	10 - 16	24 / 30	27	23	11	108.251516.CP
M 25 x 1,5	15 - 18	10 - 16	24 / 30	27	23	11	108.251816.CP
M 32 x 1,5	18 - 21	13 - 20	30 / 36	27	24	12	108.322120.CP
M 32 x 1,5	20 - 23	13 - 20	30 / 36	27	24	12	108.322320.CP
M 40 x 1,5	23 - 26	20 - 28	36 / 45	32	28	22,5	108.402628.CP
M 40 x 1,5	26 - 29	20 - 28	36 / 45	32	28	22,5	108.402928.CP

Hinweis:


- inklusive 2 Unterlegscheiben (außer M 8)

Advice:

- including 2 washers (despite M 8)

- mit langem Anschlussgewinde 15 mm

- with long thread 15 mm



WAZU-INOX-HD

Material HD-Gehäuse:
Dichteinsatz HD-Gehäuse:
Einsatztemperatur:
Schutzart:

Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
VMQ (Silikon), blau
-40°C bis 120°C
IP 68

Material HD-shell:
Sealing HD-shell:
Temperature range:
Protection type:

stainless steel 1.4404 / AISI 316L
VMQ (silicone), blue
-40 °C to 120 °C
IP 68

156.HD

Gewinde Entry Thread AG	 mm	d mm	 mm	H mm	D mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	3,5 - 6,5	5,8	14	30	21	6	156.1507.HD
M 16 x 1,5	5 - 10	9,3	18 / 20	34	27	6	156.1710.HD
M 20 x 1,5	10 - 14	13,2	24	34,5	33	6	156.2014.HD
M 25 x 1,5	13 - 18	17,3	27 / 30	41,5	40	6	156.2518.HD

Hinweise:

- EMV integriert
- VDMA Riboflavitest durchgeführt und bestanden
- Reinigbarkeit mit Reinigungsmitteln der Firma ECOLAB geprüft und bestanden

Advice:


- EMC connection integrated
- VDMA Riboflavin test fulfilled and passed
- Durability and cleanability tested and passed with compounds from ECOLAB

Auf Anfrage:

- langes Anschlussgewinde
- andere Größen

On request:

- long thread
- other sizes

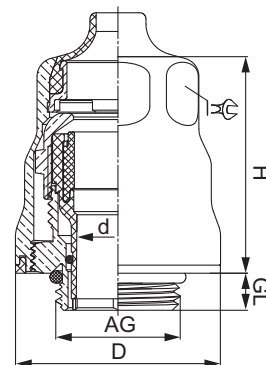

WAZU-INOX-HD-Pro

Material HD-Gehäuse: Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
Dichteinsatz HD-Gehäuse: VMQ (Silikon), blau (ähnlich RAL 5017)
Einsatztemperatur: -40 °C bis 120 °C
Schutzart: IP 66, IP 68 (bis 10 bar), IP 69K

Material HD-shell: stainless steel 1.4404 / AISI 316L
Sealing HD-shell: VMQ (silicone), blue (similar to RAL 5017)
Temperature range: -40 °C to 120 °C
Protection type: IP 66, IP 68 (up to 10 bar), IP 69K

156.HDP



Gewinde Entry Thread AG	 mm	 1/2 mm	H mm	D mm	GL mm	HUGRO No.
M 12 x 1,5	5 - 6,5	14	19	21	6	156.1507.HDP
M 16 x 1,5	6 - 7,5	19 / 21	20	27	6	156.1708.HDP
M 16 x 1,5	7,5 - 10	19 / 21	20	27	6	156.1710.HDP
M 20 x 1,5	9 - 12	24 / 27	22,5	33	6	156.2012.HDP
M 20 x 1,5	11 - 13,5	24 / 27	22,5	33	6	156.2014.HDP
M 25 x 1,5	14 - 16	30	23,5	38	7	156.2515.HDP
M 25 x 1,5	15 - 18	30	23,5	38	7	156.2518.HDP
M 32 x 1,5	18 - 21	36	26,5	45	8	156.3221.HDP
M 32 x 1,5	21 - 25	36	26,5	45	8	156.3225.HDP

Hinweise:

- EMV Anschlussmöglichkeit integriert
- VDMA Riboflavintest durchgeführt und bestanden
- EHEDG 01 Reinigbarkeitstest durchgeführt und bestanden
- Reinigbarkeit mit Reinigungsmitteln der Firma ECOLAB geprüft und bestanden

Advice:


- EMC connection integrated
- VDMA Riboflavintest fulfilled and passed
- EHEDG cleaning test fulfilled and passed
- Durability and cleanability tested and passed with compounds from ECOLAB

Auf Anfrage:

- langes Anschlussgewinde
- andere Größen
- anderer Temperaturbereich

On request:

- long thread
- other sizes
- other temperature range



US-FD

Material Druckmutter: Edelstahl (1.4404)
Material Unterteil: Edelstahl (1.4404)
Dichteinsatz HD-Gehäuse: Versaflex CL2250 (blau)
Klemmring: PA6
Innentülle: Messing vernickelt
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40 °C bis 125 °C
Schutzart: IP 68 / IP 69K

Material Compression nut: stainless steel 1.4404 / AISI 316L
Material Lower part: stainless steel 1.4404
Sealing HD-shell: Versaflex CL2250 (blue)
Clamping insert: PA6
Ferrule: brass nickel-plated
O-ring: NBR
Temperature range: -40 °C to 125 °C
Protection type: IP 68 / IP 69K

211.FD



Gewinde Entry Thread AG			für Schutzschläuche for conduit references						B	H	GL	HUGRO No.
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
M 20 x 1,5	443.1621.FD	476.1621.FD	14	30	14	34	33	7,5				211.2012.FD
M 25 x 1,5	443.1621.FD	476.1621.FD	14	36	14	41	34	7,5				211.2512.FD
M 25 x 1,5	443.2126.FD	476.2127.FD	19	36	19	41	43	7,5				211.2534.FD
M 32 x 1,5	443.2633.FD	476.2633.FD	24,5	46	25	53	52	7,5				211.3285.FD
M 40 x 1,5	443.3542.FD	476.3542.FD	32,0	54	32	62	64,5	7,5				211.4087.FD

Eigenschaften:

- lebensmittelecht
- hoher Staub- / Flüssigkeitsschutz
- kraftschlüssige Verbindung von Schutzschlauch und Verschraubung
- vibrations und zugfest
- einwandfreie Erdung
- Abdeckung der Schlauchenden

Characteristics:


- food safe
- highly watertight and dustproof
- friction-type locking of conduit and screw connector
- vibration- and tension proof
- correct grounding
- covered conduits ends

Wichtig:

Die Funktionssicherheit der Schlauchverschraubung ist nur mit entsprechender Innentülle gewährleistet

Important:


Security of connector is only guaranteed with the corresponding ferrule.



Material:	Edelstahl 1.4404 / AISI 316L
Dichtring:	TPU
Einsatztemperatur:	-40°C bis 85°C
Schutzart:	IP 68 bis 15 bar, IP 69

Material: stainless steel 1.4404 / AISI 316L
sealing ring: TPU
Temperature range: -40°C up to 85°C
Protection type: IP 68 up to 15 bar, IP 69

545.CP

[illegible]

LT-EF-OR

Material: Kaltband DC 03 verzinkt mit Spezialfadendichtung
Mantel: Lebensmittelechtes Polyurethan selbstverlöschend
Farbe: blau (RAL 5010)
Einsatztemperatur: -25°C bis 90°C
Schutzart: IP 68

Material: cold strip DC 03 galvanized with special fibre sealing
Covering: food-grade Polyurethane self-extinguishing
Colour: blue (RAL 5010)
Temp. range: -25°C to 90°C
Protection type: IP 68

443.FD



Nenngröße Trade size	Innen- / Außen-Ø Inside / outside dia. m	 mm ± 10%	Rollenlänge Coil length m	HUGRO No.
1/2"	16,0 x 21,0	105	50	443.1621.FD
3/4"	21,0 x 26,5	175	50	443.2126.FD
1"	26,5 x 33,0	200	25	443.2633.FD
1 1/4"	35,5 x 42,0	240	25	443.3542.FD
Eigenschaften:				
- lebensmittelecht				
- Mikroben beständig				
- besonders flüssigkeitsdicht				
- silikon-, cadmium- und halogenfrei				
- UV-beständig				
- weitgehend säure- und benzinbeständig				
Passende Verschraubung:				
Serie 211.FD – siehe Seite 172				
Characteristics:				
- food safe				
- microbe resistant				
- extremely liquid-tight				
- free of silicon, cadmium and halogen				
- UV-resistant				
- widely resistant to acids and petrol				
Suitable connector:				
Serie 211.FD – see page 172				



Kunststoff-Schutzschlauch mit Hartkunststoff-Spirale

Protective Plastic Conduit with rigid plastic helix

KSB-F00D

Material: Lebensmittelechtes PVC innen und außen glatt
Innenwendel: Hartkunststoffwendel
Farbe: blau (RAL 5015)
Einsatztemperatur: -25°C bis 75°C
Schutzart: IP 68

Material: food-grade PVC inside and outside surface with integrated rigid plastic helix
Inside helix:
Colour: blue (RAL 5015)
Temp. range: -25°C to 75°C
Protection type: IP 68

476.FD



Nenngröße Trade size	Innen- / Außen-Ø Inside / outside dia. m	 mm ± 10%	Rollenlänge Coil length m	HUGRO No.
1/2"	16,0 x 21,0	75	50	476.1621.FD
3/4"	21,0 x 27,0	90	50	476.2127.FD
1"	26,2 x 33,0	130	25	476.2633.FD
1 1/4"	35,0 x 42,0	190	25	476.3542.FD
Eigenschaften:				
- lebensmittelecht				
- Mikroben beständig				
- besonders flüssigkeitsdicht				
- extrem flexibel				
- silikon- und cadmiumfrei				
- Weichmacherfrei				
- weitgehend öl und benzinbeständig				
Passende Verschraubung:				
Serie 211.FD – siehe Seite 172				
Characteristics:				
- food safe				
- microbe resistant				
- extremely liquid-tight				
- extremely flexible				
- free of silicon and cadmium				
- unplasticized				
- widely resistant to oil E50nd petrol				
Suitable connector:				
Serie 211.FD – see page 172				



Technischer Anhang

Material

Polycarbonat (PC)

+ hohe Schlagfestigkeit	– durch den Einsatz von Glasfasern sind optimale Farbtönungen relativ schwierig
+ hohe Schutzart	
+ leicht	
+ gute Chemikalienbeständigkeit	
+ gute Temperaturbeständigkeit	
+ selbstverlöschend	
+ einfache Bearbeitung mit gewöhnlichem Werkzeug	
+ gute Isoliereigenschaften	
+ auch für den Außenbereich	
+ UV-Beständigkeit	
+ Halogenfrei	

Lackierter Stahl

+ hohe Schlagfestigkeit	– Korrosionsrisiko
+ hohe Schutzart	
+ einfache, kundenspezifische Bearbeitung, Maße nach Wunsch möglich	

Rostfreier Stahl (AISI 304)

+ hohe Schlagfestigkeit	– teurer als lackiertes Stahlblech
+ hohe Schutzart	– Bearbeitung schwieriger als bei lackiertem Stahlblech
+ ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit	
+ ausgezeichnete UV-Beständigkeit	
+ geeignet für industrielles Umfeld	
+ ideal zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie	

Glasfaserverstärktes Polyester (GRP)

+ sehr gute Hitzebeständigkeit	– teurer als Thermoplast
+ sehr gute Schlagfestigkeit	– schwierige Bearbeitung
+ gute Korrosionsbeständigkeit	– nicht „recyclingfähig“
+ gute Chemikalienbeständigkeit	
+ eignet sich für sehr anspruchsvolle industrielle Anwendungsbereiche	
+ UV-Beständigkeit	
+ Halogenfrei	

Säurebeständiger Stahl (AISI 316)

Wie AISI 304, darüber hinaus:	– teurer als rostfreier Stahl
+ besonders hohe Korrosionsbeständigkeit	– Bearbeitung schwieriger als bei lackiertem Stahlblech
+ ideal in der Off-Shore Industrie	
+ ausgezeichnet geeignet für die Papierindustrie	



Technical Appendix

Material

Polycarbonate (PC)	
+ high impact resistance	– because of the fibreglass used, achieving the correct color shade maybe difficult
+ high degree of protection	
+ light weight	
+ good resistance to chemicals	
+ wide temperature range	
+ self-extinguishing	
+ easily machined using standard tools	
+ excellent insulation properties	
+ also suitable for outdoor use	
+ UV radiation resistance	
+ Halogen free	

Polyester (GRP, glass-reinforced-polyester)	
+ excellent temperature resistance	– more expensive than thermoplastic materials
+ excellent impact resistance	– machining problematic
+ good corrosion resistance	– non-recyclable material
+ good resistance against solvents	
+ suitability for highly demanding industrial environments	
+ UV radiation resistance	
+ Halogen free	

Polystyrene-Painted mild Steel	
+ high impact resistance	– corrosion risk
+ high degree of protection	
+ easy to customize; special dimensions possible	

Stainless Steel (AISI 304)	
+ high impact resistance	– more expensive than painted mild steel
+ high degree of protection	– customizing more difficult than with painted steel
+ excellent corrosion resistance	
+ excellent resistance to UV radiation	
+ suitable for industrial environments	
+ excellent suitability for e.g. the food industry	

Acid-Proof Steel (AISI 316)	
As AISI 304, also:	– more expensive than stainless steel
+ extremely high resistance to corrosion	– customizing more difficult than with painted steel
+ excellent suitability for off-shore industry	
+ excellent suitability for paper industry	





HUGRO®
Qualität aus Waldkirch

HUGRO-Armaturen GmbH
Rudolf-Blessing-Straße 5
79183 Waldkirch / Germany

Tel. +49 (0) 76 81 / 40 73-0
Fax +49 (0) 76 81 / 40 73-40
E-Mail info@hugro.com

www.hugro.com



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

Spezialist für Kabelverschraubungen, Kabelschutz,
Zubehör, Serien- und Sondergehäuse

www.hugro.com