



LED-Maschinen- und Anlagenleuchte | IP54 LEANLED II Basic-Line

Die LEANLED II Basic-Line steht für Licht ohne Kompromisse. Die schlanke LED-Leuchte liefert helles, gleichmäßig verteiltes Licht bei hoher Energieeffizienz und langer Lebensdauer. Das eloxierte Aluminiumprofil sorgt für Stabilität und eine effiziente Wärmeableitung. Darüber schützt eine splitterfreie Polycarbonat-Abdeckung in transluzentem Opalweiß oder klarer, transparenter Ausführung das Leuchtmittel und gewährleistet eine gleichmäßige Ausleuchtung. Mit Schutzart IP54 ist die LEANLED II Basic-Line äußerst robust, wirtschaftlich und zuverlässig, ideal für trockene Produktionsumgebungen und automatisierte Prozesse.

Die Technik

- Schlanke LED-Lichtleiste mit einer Bauhöhe von nur 25 mm
- Splitterfreie Polycarbonat-Abdeckung, klar oder opalweiß
- Effiziente Wärmeableitung über rückseitiges Aluminiumprofil
- Anschluss über Sensorsteckverbinder M12-A kodiert

Ihre Vorteile


- Gleichmäßige, flimmerfreie Ausleuchtung
- Lichtstarke LED-Beleuchtung ohne UV- und IR-Anteil
- Homogene Ausleuchtung mit opalweißer Entblendung


Ausführungen

- Sieben Längen von 180 mm bis 1520 mm
- Lieferbar mit klarer splitterfreier Polycarbonat-Abdeckung oder mit opalweißer, transluzenter Abdeckung

Einsatzbereiche

- Für schwer zugängliche Bereiche in Maschinen und Anlagen
- Ideal für Automaten, Biegemaschinen, Stanzautomaten und Holzbearbeitungsmaschinen
- Auch geeignet für Versandzentren, Logistik und viele weitere Anwendungen

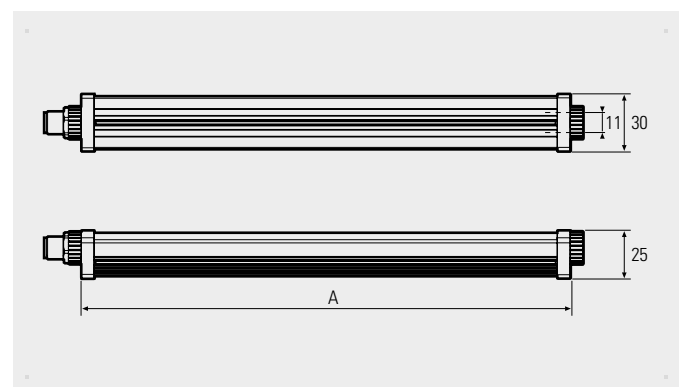



LED-Leuchte	Art.Nr.	Länge (A)	Optik	E _{max} *	Lampenlichtstrom	Leistung	Anschluss
LEANLED II Basic-Line, klare Abdeckung	111010-41	180 mm	120°	187 lx	589 lm	~3,8 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, klare Abdeckung	111010-42	260 mm	120°	278 lx	881 lm	~5,7 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, klare Abdeckung	111010-43	350 mm	120°	368 lx	1178 lm	~7,6 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, klare Abdeckung	111010-44	520 mm	120°	560 lx	1785 lm	~11,6 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, klare Abdeckung	111010-45	760 mm	120°	821 lx	2666 lm	~17,3 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, klare Abdeckung	111010-46	1020 mm	120°	1037 lx	3570 lm	~23,1 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, klare Abdeckung	111010-47	1520 mm	120°	1311 lx	5355 lm	~34,6 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, opalweiße Abdeckung	111010-51	180 mm	120°	120 lx	589 lm	~3,8 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, opalweiße Abdeckung	111010-52	260 mm	120°	179 lx	881 lm	~5,7 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, opalweiße Abdeckung	111010-53	350 mm	120°	237 lx	1178 lm	~7,6 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, opalweiße Abdeckung	111010-54	520 mm	120°	358 lx	1785 lm	~11,6 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, opalweiße Abdeckung	111010-55	760 mm	120°	527 lx	2666 lm	~17,3 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, opalweiße Abdeckung	111010-56	1020 mm	120°	624 lx	3570 lm	~23,1 W	24V DC ⁽¹⁾
LEANLED II Basic-Line, opalweiße Abdeckung	111010-57	1520 mm	120°	834 lx	5355 lm	~34,6 W	24V DC ⁽¹⁾

Lieferung inkl. 2 Paar Leuchtenhalter zur flexiblen Montage
Netzteile, Dimmboxen und Anschlussmaterial siehe Seite Zubehör im Anhang, Code ■ und ■

*maximale Beleuchtungsstärke, Messfeld 100 cm x 100 cm bei 100 cm Abstand
⁽¹⁾ Nicht spannungstabilisiert. Bei Unterspannung (< 24V DC) kommt es zu einem verminderten Lichtstrom

Zubehör	Art.Nr.
Federklemme, Stahl verzinkt, 1 Paar	210200-07
Federklemme mit Magnet, 1 Paar	210200-08
Leuchtenhalter Befestigungs-Set, Leuchte planar oder schwenkbar (Ersatzteil), Kunststoff, 2x 2 Paar	210200-18
Leuchtenhalter Befestigungs-Adapter für Befestigungs-Set 210200-18, 1 Paar	210200-19
Leuchtenhalter, Montagewinkel, V2A, für plan aufliegende Montage, 1 Paar	210200-34
Leuchtenhalter, Montagewinkel, V2A, für seitlich plan aufliegende Montage, Leuchte 90° gekippt, 1 Paar	210200-41