




WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

**complete solution for
stainless steel enclosures**

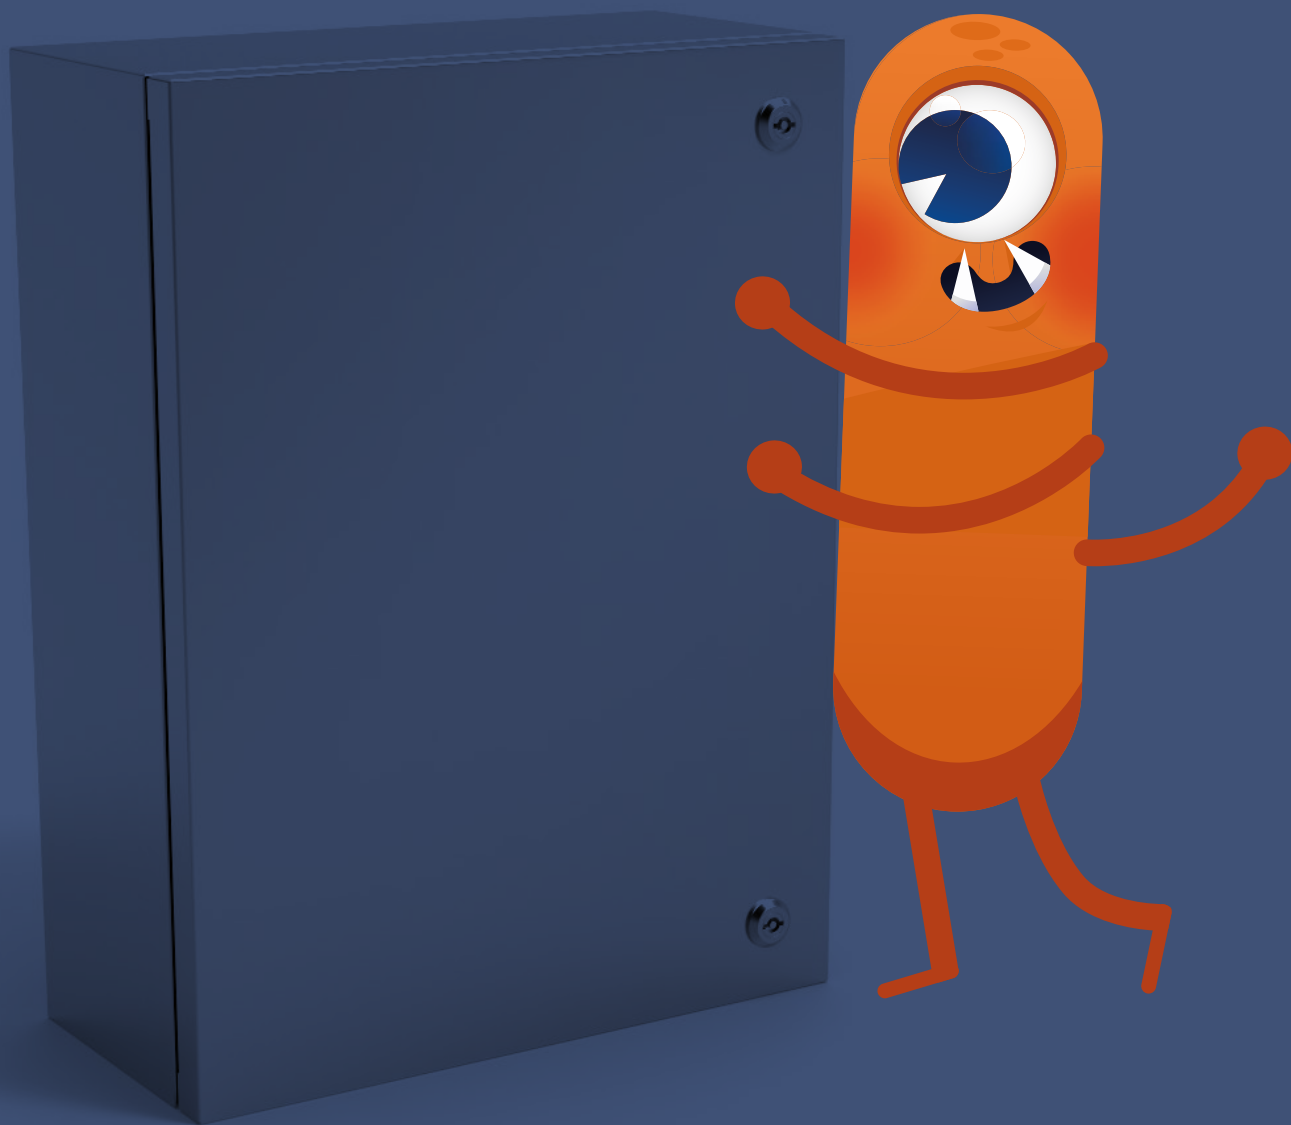

Tutte le serie di casse, costruite in acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) e AISI316L(EN1.4404) finitura Scotch-Brite o con acciai e finiture speciali a richiesta, sono la soluzione più versatile per applicazioni di bordo macchina o a parete. L'ampissima proposta presente a catalogo, ad una o due ante, è la migliore risposta alle svariate necessità dimensionali.

All enclosures are in stainless steel grade AISI 304 (EN 1.4301) and AISI 316L (EN 1.4404) with Scotch-Brite finish. Other special steels are possible on request. These are the most versatile product for on-board or wall-mount applications. The really large number of variants, with one or two doors, covers each and every size request.

Tous les coffrets sont en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) et AISI 316L (EN 1.4404) finition brossée satinée. D'autres nuances d'acier sont disponibles sur demande. Il s'agit du produit le plus polyvalent pour tous usages et applications : montage sur machines ou fixation murale. Le nombre important de variantes possibles à simple ou double portes, couvre tous types de demandes.

Alle Gehäuse-Baureihen sind Lösungen, die für maschinen- oder wandintegrierte Anwendungen größte Vielseitigkeit gewährleisten. Hergestellt werden sie aus Edelstahl AISI 304 und AISI 316L mit der Oberfläche „Scotch-Brite“ oder aus speziellen Stählen und Oberflächen nach Anfrage. Das äußerst umfangreiche Katalogangebot mit einer oder zwei Türen wird den verschiedensten Maßanforderungen gerecht.

Index

EQ Serie

Cassa con anta cieca	
Enclosure with blind door	
Coffret avec porte pleine	
Gehäuse mit geschlossener Tür	28

EQLC Serie

Cassa con anta lexan e controporta	
Enclosure with Lexan door and storm door	
Coffret avec porte Lexan et contre-porte	
Gehäuse mit Sichtfenster und Innentür	30

EQM Serie

Cassa con anta lexan e controporta per apparecchiature modulari	
Enclosure with internal modular panels	
Coffret pour appareillages modulaires	
Gehäuse mit Sichtfenster und Innentür für Installationsverteilung	32

EQH Serie

Cassa con tetto inclinato 30°	
Enclosure with 30° sloping roof	
Coffret avec toit incliné à 30°	
Gehäuse mit 30° Schrägdach	34

CPF Serie


Cassa con anta apertura a filo	
Enclosure with flush door	
Coffret avec porte non-deportée	
Gehäuse mit Türanschlag bündig zum Korpus	36

CPO Serie

Cassa orizzontale con fianchi asportabili	
Modular enclosure with removable sides panels	
Coffret modulable avec cloisons latérales amovibles	
Wandgehäuse mit abnehmbaren Seitenwänden	38

EQ Serie

Cassa con anta cieca
Enclosure with blind door
Coffret avec porte pleine
Gehäuse mit geschlossener Tür

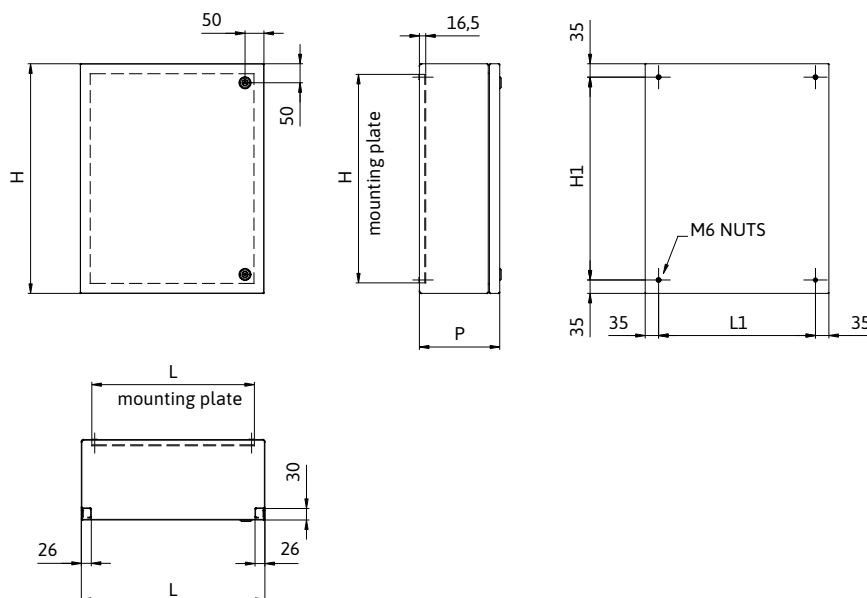

SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Manto sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni della cassa
- Anta cieca reversibile incernierata con apertura a 135°, sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Guarnizione in espanso poliuretano bicomponente
- Boccole M6 cieche sul retro
- Piastra interna in FeZn sp. 2,5mm

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Apertura dell'anta verso l'alto tramite pistoncini
- Anta cieca avvitata (mod. EQA)
- Personalizzazioni a disegno
- Guarnizione in espanso silconico

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.2-1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Blind door, 1.2-1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 135°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- M6 blind nuts on the back to fix the enclosure
- Stainless steel locking systems
- Internal mounting plate in galvanized steel, 2.5 mm thick

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Opening of the door towards the top with gas springs
- screwed door (EQA model)
- Design according to customer's drawing
- Gasket in silicone foam

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1.2-1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Porte pleine, 1.2-1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 135°
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Fixations arrières par inserts aveugles M6
- Système de fermetures en acier inoxydable
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5 mm

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Possibilité d'ouverture de la porte vers le haut grâce aux vérins à gaz
- Possibilité d'avoir la porte vissée (modèle EQA)
- Réalisation selon le plan du client
- Joint en silicone expansé

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus 1,2 mm - 1,5 mm stark je nach Gehäusegröße
- Geschlossene, scharnierte Tür mit 135° Öffnungswinkel, 1,2 mm - 1,5 mm stark je nach Größe
- Scharniere aus Edelstahl
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Rückseitige Befestigung mit Gewindebuchsen M6
- Montageplatte aus 2,5 mm dickem, verzinktem Stahl

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Türöffnung nach oben mit Gasdruckfedern
- Geschlossene, geschraubte Tür (Typ EQA)
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung
- Dichtung aus Silikonchaum

	Model		Dimensions (mm)			Dimensions of the mounting plate (mm)		Number of rear M6 nuts	Distance between rear M6 nuts (mm)		Drilling area on the door (mm)	
	Code		L	H	P	L	H		L1	H1	L	H
Single door 	EQ 253520		250	350		205	295	4	180	280	180	280
	EQ 303020		300	300		255	245	4	230	230	230	230
	EQ 304520		300	450		255	395	4	230	380	230	380
	EQ 354020		350	400		305	345	4	280	330	280	330
	EQ 383820		380	380	200	335	325	4	310	310	310	310
	EQ 386020		380	600		335	545	4	310	530	310	530
	EQ 403520		400	350		355	295	4	330	280	330	280
	EQ 405020		400	500		355	445	4	330	430	330	430
	EQ 454520		450	450		405	395	4	380	380	380	380
	EQ 454525		450	450		405	395	4	380	380	380	380
	EQ 456025		450	600		405	545	4	380	530	380	530
	EQ 505025		500	500		455	445	4	430	430	430	430
	EQ 507025		500	700		455	645	4	430	630	430	630
	EQ 604525		600	450	250	555	395	4	530	380	530	380
	EQ 606025		600	600		555	545	4	530	530	530	530
	EQ 607525		600	750		555	695	4	530	680	530	680
	EQ 705025		700	500		655	445	4	630	430	630	430
	EQ 607530		600	750		555	695	4	530	680	530	680
	EQ 608030		600	800		555	745	4	530	730	530	730
	EQ 609030		600	900		555	845	4	530	830	530	830
	EQ 6012030		600	1200		555	1145	6	530	1130	530	1130
	EQ 7510030		750	1000	300	705	945	6	680	930	680	930
	EQ 767630		760	760		715	705	4	690	690	690	690
	EQ 806030		800	600		755	545	4	730	530	730	530
	EQ 8010030		800	1000		755	945	6	730	930	730	930
	EQ 8012030		800	1200		755	1145	6	730	1130	730	1130
	EQ 606040		600	600		555	545	4	530	530	530	530
	EQ 607540		600	750	400	555	695	4	530	680	530	680
	EQ 609040		600	900		555	845	4	530	830	530	830
	EQ 6012040		600	1200		555	1145	6	530	1130	530	1130
Two doors 	EQ 1206030		1200	600	300	1145	555	6	1130	530	1130	530
	EQ 1208030		1200	800		1145	755	6	1130	730	1130	730

Cod. EBW/EBW25: Kit staffe a parete per casse EQ (vedi accessori casse e scatole a pag. 42).

Code EBW/EBW25: Set of wall-mount brackets for EQ enclosures (see "Accessories for enclosures and boxes" on page 42).

Référence EBW/EBW25: Jeu d'équerres de fixation pour coffrets série EQ (voir page 42 « Accessoires pour boîtes de jonction et coffrets »).

Cod. EBW/EBW25: Wandbefestigungshalter für Gehäuse EQ (siehe Zubehör für Wandgehäuse auf Seite 42).



CE **IK10** **IP66**
EN60529

ON REQUEST

IP69

UL **US** **TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12**
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

Ex **Category 2 Zone 1-21**
II 2GD Ex eb tb IIC IIIC Gb Db
Ex **Category 3 Zone 2-22**
II 3GD Ex ec tc IIC IIIC Gc Dc IP66

EQLC Serie

Cassa con anta lexan e controporta
Enclosure with Lexan door and storm door
Coffret avec porte Lexan et contre-porte
Gehäuse mit Sichtfenster und Innentür



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Manto sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Anta trasparente reversibile in lexan incernierata con apertura a 135°, sp. inox 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Guarnizione in espanso poliuretano bicomponente
- Controporta interna reversibile
- Boccole M6 cieche sul retro
- Piastra interna in FeZn sp. 2,5mm

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Anta trasparente in vetro di sicurezza 3+3mm
- Personalizzazioni a disegno
- Guarnizione in espanso silconico

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.2 - 1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Lexan door, 1.2 - 1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 135°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- Internal mounting plate in galvanized steel, 2.5 mm thick
- M6 blind nuts on the back to fix the enclosure
- Reversible stainless steel storm door, Scotch Brite finishing

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Door realized with safe glass 3+3
- Design according to customer's drawing
- Gasket in silicone foam

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1.2 - 1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Porte lexan, 1.2 - 1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 135°
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5 mm
- Contre-porte réversible en Acier inoxydable finition Scotch Brite

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Porte réalisée avec verre de sécurité 3+3
- Réalisation selon le plan du client
- Joint en silicone expansé

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus 1,2mm - 1,5mm stark je nach Gehäusegröße
- Tür mit Sichtfenster aus Polycarbonat und Scharnieren, 135°-Öffnungswinkel, 1,2mm - 1,5mm stark je nach Größe
- Scharniere aus Edelstahlguss
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Rückseitige Befestigung mit Gewindebuchsen M6
- Montageplatte aus 2,5mm dickem, verzinktem Stahl
- Innentür aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301) seidenmatte oberfläche "Scotch Brite" medium

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Tür mit Sichtfenster mit Sicherheitsglas 3+3mm
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung
- Dichtung aus Silikon Schaum


	Model	Dimensions (mm)			Dimensions of the mounting plate (mm)		Number of rear M6 nuts	Distance between rear M6 nuts (mm)		Lexan clearance (mm)	
	Code	L	H	P	L	H		L1	H1	L	H
Single door 	EQLC 354020	350	400	200	305	345	4	280	330	238	288
	EQLC 403520	400	350	200	355	295	4	330	280	288	238
	EQLC 405020	400	500	200	355	445	4	330	430	288	388
	EQLC 405025	400	500	250	355	445	4	330	430	288	388
	EQLC 454525	450	450	250	405	395	4	380	380	338	338
	EQLC 456025	450	600	250	405	545	4	380	530	338	488
	EQLC 607525	600	750	250	555	695	4	530	680	488	638
	EQLC 609030	600	900	300	555	845	4	530	830	488	788
	EQLC 7510030	750	1000	300	705	945	6	680	465	638	888
	EQLC 8010030	800	1000	300	755	945	6	730	465	688	888
	EQLC 8012030	800	1200	300	755	1145	6	730	565	688	1088

Cod. EBW/EBW25: Kit staffe a parete per casse EQ (vedi accessori casse e scatole a pag. 42).

Code EBW/EBW25: Set of wall-mount brackets for EQ enclosures (see "Accessories for enclosures and boxes" on page 42).

Référence EBW/EBW25: Jeu d'équerres plates de fixation pour coffrets série EQ (voir page 42 « Accessoires pour boîtes de jonction et coffrets »).

Cod. EBW/EBW25: flache Wandbefestigungshalter für Gehäuse EQ (siehe Zubehör für Wandgehäuse auf Seite 42).

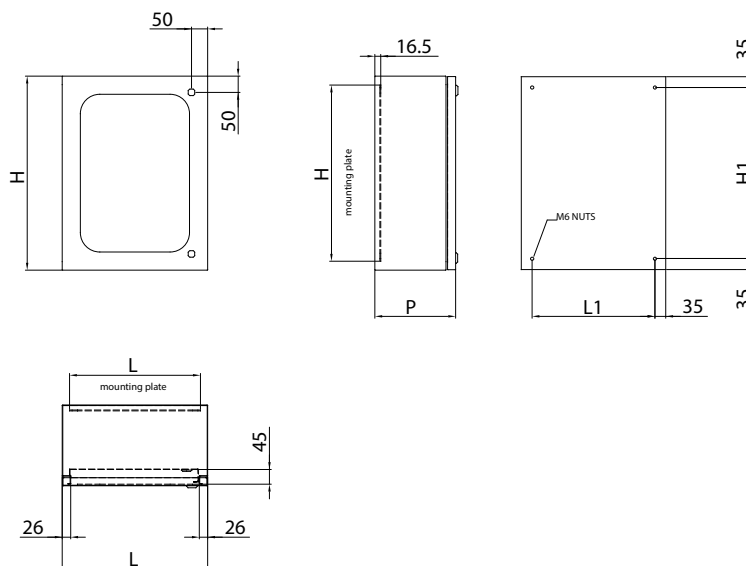

CE **IK10** **IP66**
EN60529

ON REQUEST

UL **US** **TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12**
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

EQM Serie

Cassa con anta lexan e controporta per apparecchiature modulari
Enclosure with internal modular panels
 Coffret pour appareillages modulaires
 Gehäuse mit Sichtfenster und Innentür für Installationsverteilung



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciai Inox Aisi 304 (EN1.4301) finitura Scotch-Brite
- Manto sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Anta trasparente reversibile in lexan incernierata con apertura a 135°, sp. inox 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Guarnizione in espanso poliuretano bicomponente
- Kit pannelli forati per alloggiamento interruttori modulari, avvitati e completi di staffe regolabili in profondità per supporto barra DIN
- Boccole M6 cieche sul retro
- Piastra interna in FeZn sp. 2,5mm

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN1.4404) finitura Scotch-Brite
- Anta trasparente in vetro di sicurezza 3+3mm
- Kit pannelli incernierati e avvitati
- Personalizzazioni a disegno
- Guarnizione in espanso silconico

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN1.4301), 1.2 - 1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Lexan door, 1.2 - 1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 135°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- Set of Stainless Steel AISI 304 (EN1.4301) modular panels for switches with adjustable brackets for rail DIN
- M6 blind nuts on the back to fix the enclosure
- Internal mounting plate in FeZn 2.5mm

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Door realized with safe glass 3+3
- Hinged and screwed panel kit
- Design according to customer's drawing
- Gasket in silicone foam

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN1.4301), 1.2 - 1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Porte lexan, 1.2 - 1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 135°
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Kit de panneaux perforés pour le logement des interrupteurs modulaires, en acier inoxydable AISI 304 (EN1.4301), fourni avec supports réglables pour rail DIN
- Fixations arrières par inserts aveugles M6
- Plaque de montage en FeZn 2.5mm

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN1.4404), finition Scotch-Brite
- Porte réalisée avec verre de sécurité 3+3
- Kit panneaux modulaires sur charnières et vis
- Réalisation selon le plan du client
- Joint en silicone expansé

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus 1,2mm - 1,5mm stark je nach Gehäusegröße
- Tür mit Sichtfenster aus Polycarbonat und Scharnieren, 135°-Öffnungswinkel, 1,2mm - 1,5mm stark je nach Größe
- Scharniere aus Edelstahlguss
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Mit Frontblenden für die Abdeckung von DIN Einbaugeräten, einschliesslich in der Tiefe verstellbaren Bügeln zur Befestigung der DIN-Tragschiene
- Rückseitige Befestigung mit Gewindebuchsen M6
- Montageplatte aus 2,5mm dickem, verzinktem Stahl

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Tür mit Sichtfenster mit Sicherheitsglas 3+3mm
- Setscharnierte, geschraubte Frontblenden
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung
- Dichtung aus Silikonchaum



Model	Dimensions (mm)			Modules	Number of modular panels	Code of the mounting plate	Dimensions of the mounting plate (mm)		Number of rear M6 nuts	Distance between rear M6 nuts (mm)	
Code	L	H	P		H100		L	H		L1	H1
EQM 405020	400	500	200	32	2+1	PE4050	355	445	4	330	430
EQM 454520	450	450	200	36	2	PE4545	405	395	4	380	380
EQM 456025	450	600	250	36	2+1	PE4560	405	545	4	380	530
EQM 507025	500	700	250	60	3+1	PE5070	455	645	4	430	630
EQM 606025	600	600	250	48	2+1	PE6060	555	545	4	530	530
EQM 607530	600	750	300	72	3+1	PE6075	555	695	4	530	680
EQM 609030	600	900	300	96	4+1	PE6090	555	845	4	530	830
EQM 7510030	750	1000	300	180	5+1	PE75100	705	945	6	680	465
EQM 8012030	800	1200	300	228	6+1	PE80120	755	1145	6	730	565

Cod. EBW/EBW25: Kit staffe a parete per casse EQ (vedi accessori casse e scatole a pag. 42).

Code EBW/EBW25: Set of wall-mount brackets for EQ enclosures (see "Accessories for enclosures and boxes" on page 42).

Référence EBW/EBW25: Jeu d'équerres plates de fixation pour coffrets série EQ (voir page 42 « Accessoires pour boîtes de jonction et coffrets »).

Cod. EBW/EBW25: flache Wandbefestigungshalter für Gehäuse EQ (siehe Zubehör für Wandgehäuse auf Seite 42).

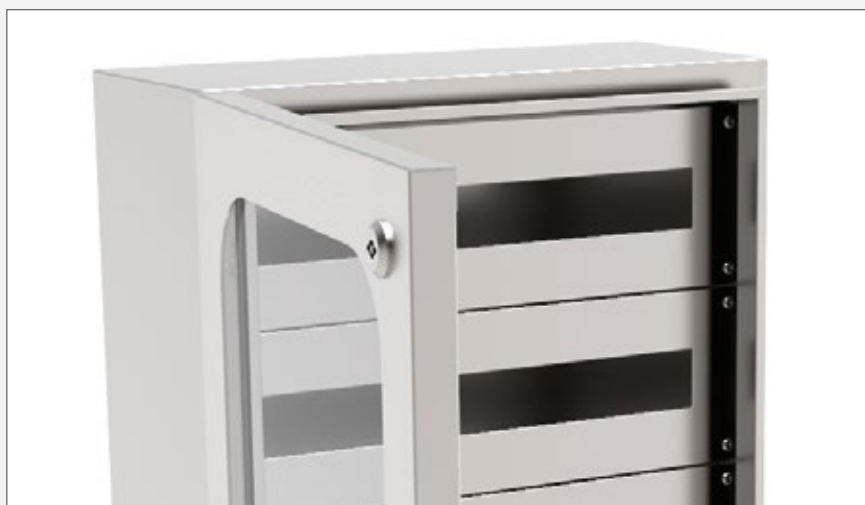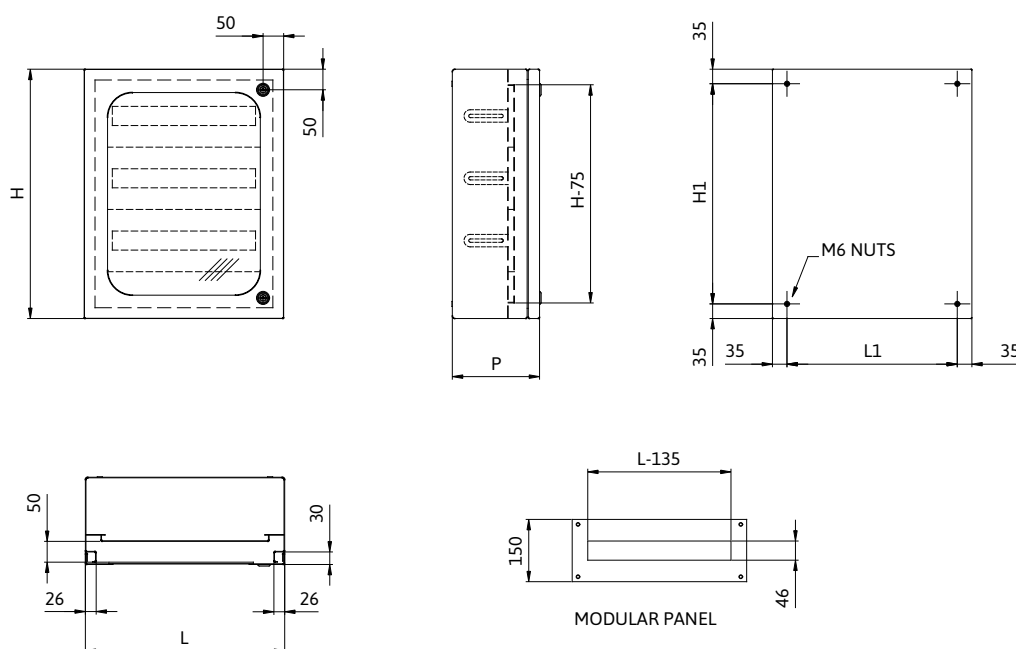

CE IK10 IP66 EN60529

ON REQUEST

UL LISTED

TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

EQH Serie

Cassa con tetto inclinato 30°
Enclosure with 30° sloping roof
Coffret avec toit incliné à 30°
Gehäuse mit 30° Schrägdach



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Manto sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Tetto inclinato di 30°
- Anta cieca reversibile incernierata con apertura a 135°, sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Guarnizione in espanso poliuretano bicomponente
- Boccole M6 cieche sul retro
- Piastra interna in FeZn sp. 2,5mm

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Personalizzazioni a disegno
- Guarnizione in espanso silconico

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.2 - 1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Blind door, 1.2 - 1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 135°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- Realized with 30° sloping roof.
- Stainless steel locking systems
- Internal mounting plate in galvanized steel, 2.5 mm thick
- M6 blind nuts on the back to fix the enclosure

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Design according to customer's drawing
- Gasket in silicone foam

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1.2 - 1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Porte pleine, 1.2 - 1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 135°
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Réalisé avec toit incliné à 30°.
- Système de fermetures en acier inoxydable
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5 mm
- Fixations arrières par inserts aveugles M6

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Réalisation selon le plan du client
- Joint en silicone expansé

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus 1,2 mm - 1,5 mm stark je nach Gehäusegröße
- Geschlossene, schamlierte Tür mit 135° Öffnungswinkel, 1,2 mm - 1,5 mm stark je nach Größe
- Scharniere aus Edelstahl
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- 30° Schrag Dach mit Abdeckung der Tür
- Rückseitige Befestigung mit Gewindebuchsen M6
- Montageplatte aus 2,5 mm dickem, verzinktem Stahl

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung
- Dichtung aus Silikon


	Model	Dimensions (mm)				Dimensions of the mounting plate (mm)		Number of rear M6 nuts	Distance between rear M6 nuts (mm)		Drilling area on the door (mm)	
	Code	L	H	H3	P	L	H		L1	H1	L	H
Single door 	EQH 303020	300	300	450	200	255	245	4	230	230	230	230
	EQH 384520	380	450	600	200	335	395	4	310	380	310	380
	EQH 386020	380	600	750	200	335	545	4	310	530	310	530
	EQH 456025	450	600	779	250	405	445	4	380	430	380	430
	EQH 507025	500	700	879	250	455	645	4	430	630	430	630
	EQH 603825	600	380	559	250	555	325	4	530	310	530	310
	EQH 604525	600	450	629	250	555	395	4	530	380	530	380
	EQH 606025	600	600	779	250	555	545	4	530	530	530	530
	EQH 607530	600	750	958	300	555	695	4	530	680	530	680
	EQH 808030	800	800	1008	300	755	745	4	730	730	730	730
	EQH 8010030	800	1000	1208	300	755	945	6	730	465	730	930
	EQH 8012030	800	1200	1408	300	755	1145	6	730	565	730	1130

Cod. EBW/EBW25: Kit staffe a parete per casse EQ (vedi accessori casse e scatole a pag. 42).

Code EBW/EBW25: Set of wall-mount brackets for EQ enclosures (see "Accessories for enclosures and boxes" on page 42).

Référence EBW/EBW25: Jeu d'équerres plates de fixation pour coffrets série EQ (voir page 42 « Accessoires pour boîtes de jonction et coffrets »).

Cod. EBW/EBW25: flache Wandbefestigungshalter für Gehäuse EQ (siehe Zubehör für Wandgehäuse auf Seite 42).

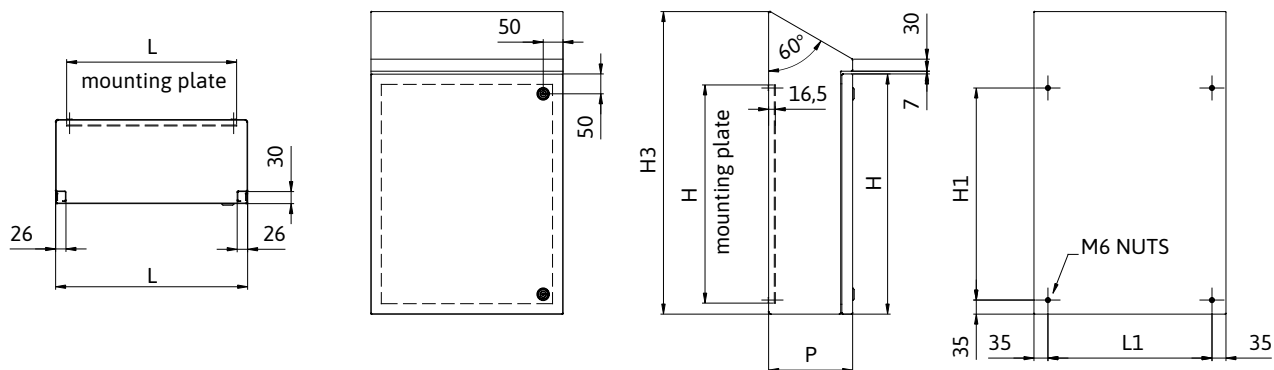

CE IK10 IP66 EN60529

ON REQUEST

IP69

UL US TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12 Standard UL508A-UL50E File E474135

Ex Category 2 Zone 1-21 II 2GD Ex eb tb IIC IIIC Gb Db

Ex Category 3 Zone 2-22 II 3GD Ex ec tc IIC IIIC Gc Dc IP66

CPF Serie

Casse con anta apertura a filo
Enclosure with flush door
Coffret avec porte non-deportée
Gehäuse mit Türanschlag bündig zum Korpus



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Manto sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Anta cieca incernierata con rotazione interno spalla, apertura 110°, sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Guarnizione in espanso poliuretano bicomponente
- Boccole M6 cieche sul retro
- Piastra interna in FeZn sp. 2,5mm

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Apertura dell'anta verso l'alto con molle a gas
- Personalizzazioni a disegno

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.2-1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Blind door, 1.2-1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing a completely flush opening of the door up to 110°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- M6 blind nuts on the back to fix the enclosure
- Stainless steel locking systems
- Internal mounting plate in galvanized steel, 2.5mm thick

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Design according to customer's drawing

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1.2-1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Porte pleine, 1.2-1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture de la porte complètement déportée jusqu'à 110°
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Fixations arrières par inserts aveugles M6
- Système de fermetures en acier inoxydable
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5mm

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Réalisation selon le plan du client

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus 1,2mm - 1,5mm stark je nach Gehäusegröße
- Geschlossene Tür, bündig zum Korpus, 110° Öffnung, 1,23mm - 1,5mm stark je nach Größe
- Scharniere aus Edelstahl guss
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Rückseitige Befestigung mit Gewindebuchsen M6
- Montageplatte aus 2,5mm dickem, verzinktem Stahl

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung


	Model	Dimensions (mm)			Dimensions of the mounting plate (mm)		Number of rear M6 nuts	Distance between rear M6 nuts (mm)		Drilling area on the door (mm)	
	Code	L	H	P	L1	H1		L1	H1	L	H
Single door 	CPF 454525	450	450	250	405	395	4	380	380	330	375
	CPF 456025	450	600	250	405	545	4	380	530	330	525
	CPF 507025	500	700	250	455	645	4	430	630	380	625
	CPF 606025	600	600	250	555	545	4	530	530	480	525
	CPF 607525	600	750	250	555	695	4	530	680	480	675
	CPF 608030	600	800	300	555	745	4	530	730	480	725
	CPF 609030	600	900	300	555	845	4	530	830	480	825
	CPF 6010030	600	1000	300	555	945	6	530	465	480	925
	CPF 6012030	600	1200	300	555	1145	6	530	565	480	1125
	CPF 6016030	600	1600	300	555	1545	6	530	765	480	1525
	CPF 808030	800	800	300	755	745	4	730	365	680	725
	CPF 809030	800	900	300	755	845	4	730	415	680	825
	CPF 8010030	800	1000	300	755	945	6	730	465	680	925
	CPF 8012030	800	1200	300	755	1145	6	730	565	680	1125
	CPF 8016030	800	1600	300	755	1545	6	730	765	680	1525

Cod. EBW/EBW25: Kit staffe a parete per casse EQ (vedi accessori casse e scatole a pag. 42).

Code EBW/EBW25: Set of wall-mount brackets for EQ enclosures (see "Accessories for enclosures and boxes" on page 42).

Référence EBW/EBW25: Jeu d'équerres plates de fixation pour coffrets série EQ (voir page 42 « Accessoires pour boîtes de jonction et coffrets »).

Cod. EBW/EBW25: flache Wandbefestigungshalter für Gehäuse EQ (siehe Zubehör für Wandgehäuse auf Seite 42).

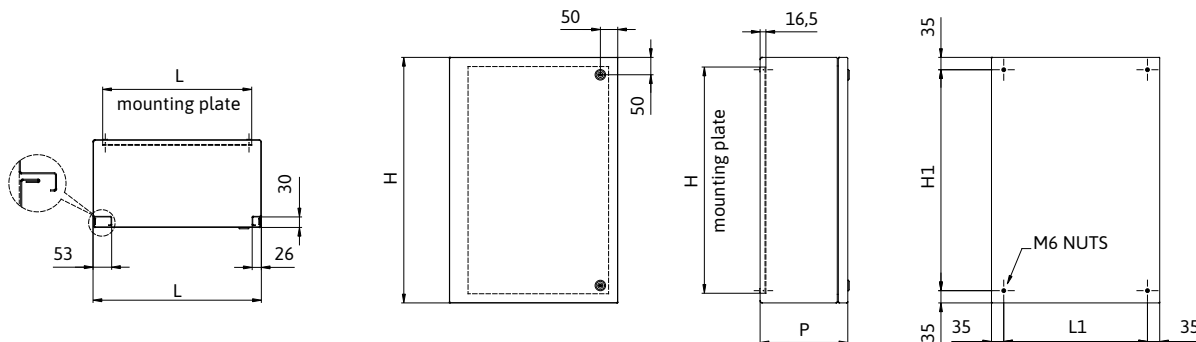

CE IK10 IP66 EN60529

ON REQUEST

IP69

UL US TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12 Standard UL508A-UL50E File E474135

Ex Category 2 Zone 1-21 II 2GD Ex eb tb IIC IIIC Gb Db

Ex Category 3 Zone 2-22 II 3GD Ex ec tc IIC IIIC Gc Dc IP66

CPO Serie

Cassa orrizzontale con fianchi asportabili
 Modular enclosures with removable sides panels
 Coffret modulable avec cloisons latérales amovibles
 Wandgehäuse mit abnehmbaren Seitenwänden



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Manto sp. 1,5mm
- Pareti laterali avvitare, sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Anta cieca incernierata con rotazione interno spalla, apertura 110°, sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Guarnizione in espanso poliuretano bicomponente
- Piastra interna in FeZn sp. 2,5mm con inserimento frontale

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Apertura dell'anta verso l'alto con molle a gas
- Piastra interna in FeZn sp. 2,5mm con inserimento laterale
- Personalizzazioni a disegno

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.2 - 1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Blind door, 1.2 - 1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing a completely flush opening of the door up to 110°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- Stainless steel locking systems
- Internal mounting plate in galvanized steel, 2.5mm thick
- Lateral side screwed on the the structure and so removable for a modular installation

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Opening of the door towards the top with gas springs
- Internal mounting plate in galvanized steel 2.5mm thick, with insertion
- Design according to customer's drawing

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1.2 - 1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Porte pleine, 1.2 - 1.5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture de la porte complètement déportée jusqu'à 110°
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Système de fermetures en acier inoxydable
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5mm
- Cloisons latérales vissées sur la structure et ainsi amovibles pour une installation modulaire

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Possibilité d'ouverture de la porte vers le haut grâce aux vérins à gaz
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5mm avec insertion
- Réalisation selon le plan du client

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus, Material 1,5 mm stark
- Geschraubte Seitenwände, 1,2 mm - 1,5 mm stark je nach Größe
- Geschlossene, scharnierte Tür, 110° Öffnung, 1,2 mm - 1,5 mm stark je nach Größe
- Scharniere aus Edelstahlguss
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Montageplatte aus 2,5 mm dickem, verzinktem Stahl

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Türöffnung nach oben mit Gasdruckfedern
- Montageplatte aus 2,5 mm dickem, verzinktem Stahl, Befestigung der Montageplatte auf Stehbolzen
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung



	Model		Dimensions (mm)			Removable sides		Dimensions of the mounting plate (mm)		Number of rear M6 nuts	Distance between rear nuts (mm)	
	Code		L	H	P	Code		L	H		L1	H1
Double doors 	CPO 1206040		1200	600	400	WPF 64		1145	555	6	565	530
	CPO 1208040		1200	800	400	WPF 84		1145	755	6	565	730
	CPO 1206050		1200	600	500	WPF 65		1145	555	6	565	530
	CPO 1208050		1200	800	500	WPF 85		1145	755	6	565	730
	CPO 1606040		1600	600	400	WPF 64		1545	555	6	765	530
	CPO 1608040		1600	800	400	WPF 84		1545	755	6	765	730
	CPO 1606050		1600	600	500	WPF 65		1545	555	6	765	530
	CPO 1608050		1600	800	500	WPF 85		1545	745	6	765	730

Cod. EBW/EBW25: Kit staffe a parete per casse EQ (vedi accessori casse e scatole a pag. 42).

Code EBW/EBW25: Set of wall-mount brackets for EQ enclosures (see "Accessories for enclosures and boxes" on page 42).

Référence EBW/EBW25: Jeu d'équerres plates de fixation pour coffrets série EQ (voir page 42 « Accessoires pour boîtes de jonction et coffrets »).

Cod. EBW/EBW25: flache Wandbefestigungshalter für Gehäuse EQ (siehe Zubehör für Wandgehäuse auf Seite 42).

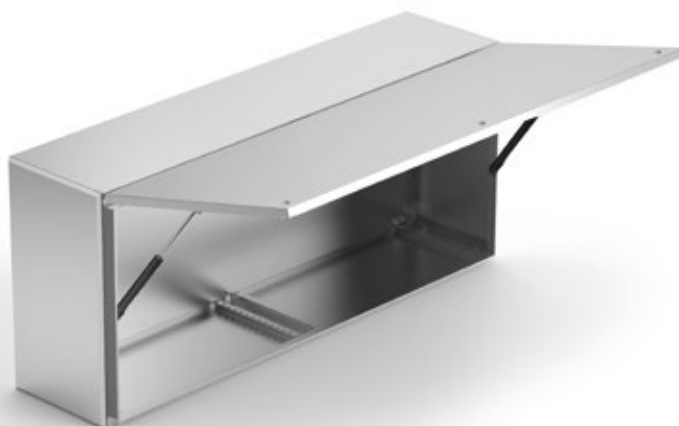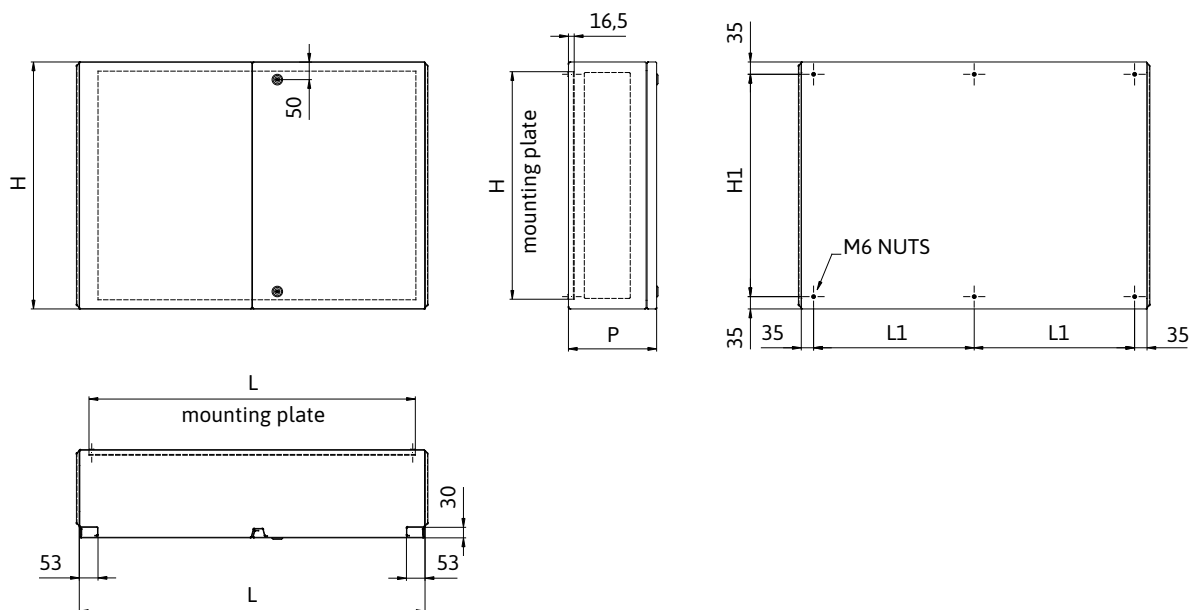

CE EN60529
IK10 IP66

ON REQUEST

UL LISTED

TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135