



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

**complete solution for
stainless steel enclosures**



Tutte le serie degli armadi compatti, costruiti in acciaio inox AISI 304 (EN 1.1301) e AISI316L (EN 1.4404) o in acciai e finiture speciali a richiesta, sono la soluzione ideale a tutte le esigenze di applicazioni in mono struttura. Le molteplici proposte presenti a catalogo con configurazioni ad una o due ante, anta posteriore o tetto avvitati, unitamente alle realizzazioni speciali a richiesta, sono la migliore risposta a svariate necessità dimensionali.

All compact cabinets are in stainless steel grade AISI 304 (EN 1.1301) and AISI 316L (EN 1.4404) with Scotch-Brite finish. Other special steels and finish are possible on request. These cabinets are recommended for single-housing applications. The many products and configurations (one or two doors, screw-on rear door or roof top) carried in our catalogue and the additional possibility of customizing all items are the answer to any dimensional requirement.

Toutes nos armoires compactes sont en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) et AISI 316L (1.4404) en finition brossée satinée. D'autres nuances et finitions sont disponibles sur demande. Ces armoires sont la solution idéale pour les applications à structure simple. La multitude de produits et configurations (simple ou double portes, porte arrière, toit à visser) comme indiqué dans notre catalogue, ajoutée aux possibilités de personnalisation, font de cette gamme la réponse à toutes les demandes.

Alle Kompaktschaltschrankserien werden aus Edelstahl AISI 304 (EN 1.1301) und AISI316L (EN 1.4404) gefertigt. Auf Anfrage sind auch andere Edelstahlwerkstoffe und Oberflächen lieferbar. Einzelschaltsschränke eignen sich vornehmlich für Anwendungen an Maschinen oder für Einzelaufstellungen. Der Korpus ist aus einem Stück gefertigt und weist damit eine reduzierte Anzahl an Spalten auf. Auf Wunsch sind kundenspezifische Abmessungen verfügbar. Zur Abrundung aller Kompaktschrankserien ist ein umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar.

Armadi Compatti
Compact cabinets
Armoires compactes
Kompaktschränke



Index

CP Serie

Armadio Compatto con anta cieca	
<i>Compact cabinet</i>	
<i>Armoire Compacte</i>	
<i>Kompaktschränke</i>	70

CPL Serie

Armadio Compatto con anta trasparente in lexan e controporta interna	
<i>Cabinet with lexan door and back to back door</i>	
<i>Armoire Compacte avec porte lexan et contre-porte</i>	
<i>Kompaktschrank mit Sichttür und Innentür</i>	72

CPX Serie

Armadio Compatto con anta cieca e tetto avvitato	
<i>Compact cabinet with screwed top</i>	
<i>Armoire Compacte avec toit vissé</i>	
<i>Kompaktschrank mit geschlossener Tür und geschraubtem Dach</i>	74

CPC Serie

Armadio Compatto porta PC	
<i>Compact cabinet for PC</i>	
<i>Armoire Compacte pour PC</i>	
<i>Kompaktschrank mit Teiltüren</i>	76

CPK Serie

Console con piano a leggìo	
<i>Console with reading desk</i>	
<i>Pupitre</i>	
<i>Schaltpult</i>	78


CPKM Serie

Console con piano a leggìo e alzata superiore	
<i>Console with reading desk and upper part</i>	
<i>Pupitre avec partie supérieure</i>	
<i>Anreiheschränk</i>	80



CP Serie

Armadio Compatto con anta cieca
Compact cabinet with blind door
Armoire Compacte avec porte pleine
Kompaktschränke

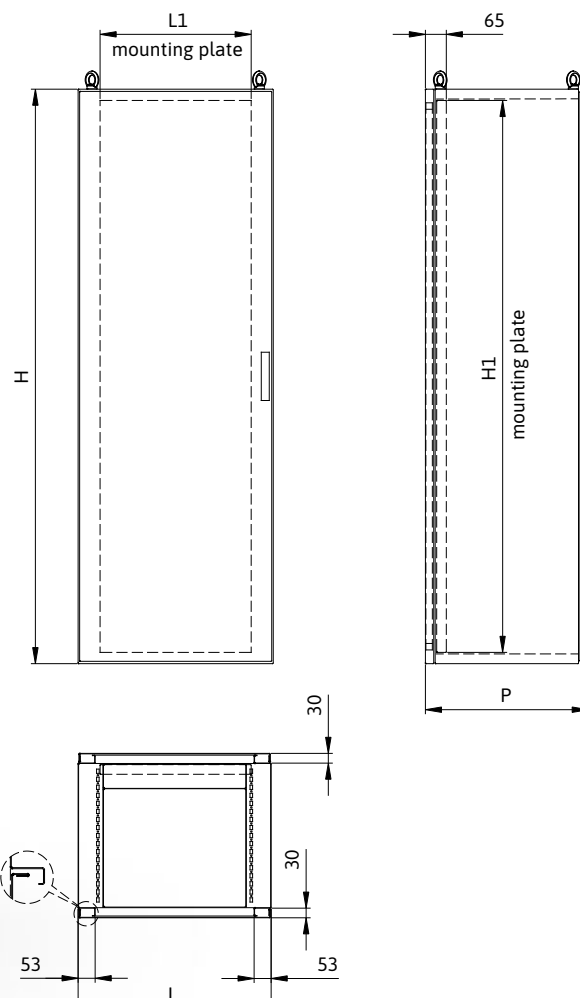

SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite, sp. 1,5mm
- Anta cieca incernierata con rotazione interno spalla, reversibile, apertura 110°, sp. 1,5mm telaio interno di rinforzo preforato passo 25mm
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Chiusura a 4 punti mediante maniglia girevole in poliammide
- Parete posteriore fissa o avvitata
- Guarnizioni in espanso poliuretano bicomponente
- Flange entrata cavi, disponibili mod. CFP piana e mod. CFG a ghigliottina
- Piastra interna in Fe/Zn sp. 2,5mm con inserimento frontale, regolabile in profondità
- Sistema di sollevamento tramite golfari in acciaio zincato

A RICHIESTA

- In Acciaio ox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Personalizzazioni a disegno

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm thickness, Scotch-Brite finishing
- Blind door, 1.5mm thickness, Scotch-Brite finishing
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 110°
- Complete with pre-drilled internal frame in galvanized steel
- Removable rear panel in Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm thickness
- Bi-component polyurethane foam gasket
- Depth adjustable internal mounting plate in Fe/Zn, 2.5 mm thick
- Complete with lifting eye-bolts in galvanized steel
- With cable gland CFP or CFG

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing
- Design according to customer's drawing

SPECIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), épaisseur 1.5mm, finition Scotch-Brite
- Porte pleine, 1.5mm d'épaisseur, finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 110°
- Porte fournie avec cadre de renfort interne pré-perforé en acier galvanisé
- Paroi arrière amovible en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), épaisseur 1.5mm
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Verrouillage avec barillet en 4 points et serrure escamotable en polyamide
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5 mm réglable en profondeur
- Fournie avec anneaux de levage en acier zingué
- Avec plaque passe cables CFP ou CFG

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Réalisation selon le plan du client

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus, Material 1,5 mm stark
- Geschlossene Tür, reversibel und bündig zum Korpus, 110° Öffnung, 1,5 mm stark
- Scharniere aus Edelstahlguss
- 4-Punkt-Stangenverschluss mit Schwenkebelgriff aus Polyamid
- Feste oder geschraubte Rückwand, je nach Größe
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Kabeleinführungsflansche, unterschiedliche Ausführungen
- Montageplatte 2,5 mm stark aus verzinktem Stahl, Montage auf Stehbolzen, von vorne einzusetzen
- 4 Ringschrauben M12 aus verzinktem Stahl

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung

H1800	Model	Cabinet size (mm)			Dimensions of the mounting plate (mm)		Plinth base (mm)		Drilling area on the door (mm)	
		L	H	P	L1	H1	H100	H200	L1	H1
	CP 6184	600	1800	400	485	1720	ZC 61	ZC 62	425	1655
	CP 6185	600	1800	500	485	1720	ZC 61	ZC 62	425	1655
	CP 8184	800	1800	400	685	1720	ZC 81	ZC 82	625	1655
	CP 8185	800	1800	500	685	1720	ZC 81	ZC 82	625	1655
	CP 10184	1000	1800	400	885	1720	ZC 101	ZC 102	825	1655
	CP 10185	1000	1800	500	885	1720	ZC 101	ZC 102	825	1655
	CP 12184	1200	1800	400	1085	1720	ZC 121	ZC 122	1025	1655
	CP 12185	1200	1800	500	1085	1720	ZC 121	ZC 122	1025	1655

Piastra interna compresa.
Accessori armadi da pag. 82

Included inner mounting plate.
Cabinet accessories on page 82

Plaque de fond incluse
Accessoires pour armoires en page 82

Montageplatte eingeschlossen
Zubehör auf Seite 82

H2000	Model	Cabinet size (mm)			Dimensions of the mounting plate (mm)		Plinth base (mm)		Drilling area on the door (mm)	
		L	H	P	L1	H1	H100	H200	L	H
	CP 6204	600	2000	400	485	1920	ZC 61	ZC 62	425	1855
	CP 6205	600	2000	500	485	1920	ZC 61	ZC 62	425	1855
	CP 8204	800	2000	400	685	1920	ZC 81	ZC 82	625	1855
	CP 8205	800	2000	500	685	1920	ZC 81	ZC 82	625	1855
	CP 10204	1000	2000	400	885	1920	ZC 101	ZC 102	825	1855
	CP 10205	1000	2000	500	885	1920	ZC 101	ZC 102	825	1855
	CP 12204	1200	2000	400	1085	1920	ZC 121	ZC 122	1025	1855
	CP 12205	1200	2000	500	1085	1920	ZC 121	ZC 122	1025	1855

Piastra interna compresa.
Accessori armadi da pag. 82

Included inner mounting plate.
Cabinet accessories on page 82

Plaque de fond incluse
Accessoires pour armoires en page 82

Montageplatte eingeschlossen
Zubehör auf Seite 82



CE IP66
EN60529 **IK10**

ON REQUEST


UL US TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

Ex Category 2 Zone 1-21
II 2GD Ex eb tb IIC IIIC Gb Db

Ex Category 3 Zone 2-22
II 3GD Ex ec tc IIC IIIC Gc Dc IP66

CPL Serie

Armadio Compatto con anta trasparente in lexan e controporta interna
 Cabinet with lexan door and back to back door
 Armoire Compacte avec porte lexan et contre-porte
 Kompaktschrank mit Sichttür und Innentür

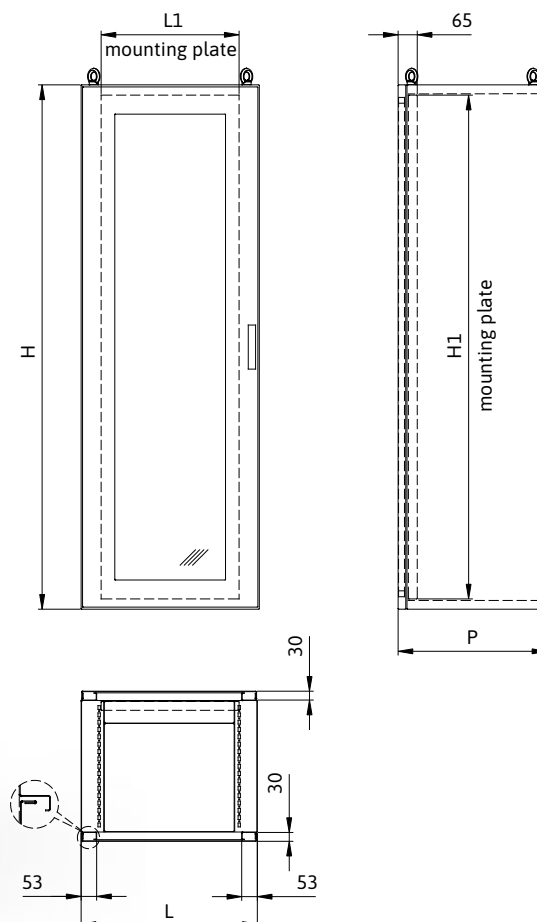

SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite, sp. 1,5mm
- Anta trasparente in lexan incernierata reversibile, apertura 110°, sp. 1,5mm con telaio interno di rinforzo preforato passo 25mm
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Chiusura a 4 punti mediante maniglia girevole
- Controporta interna in acciaio inox incernierata con apertura a 110°
- Parete posteriore fissa o avvitata
- Guarnizioni in espanso poliuretano bicomponente
- Flange entrata cavi, disponibili mod. CFP piana e mod. CFG a ghigliottina
- Piastra interna in Fe/Zn sp. 2,5mm con inserimento frontale, regolabile in profondità
- Sistema di sollevamento tramite golfari in acciaio zincato

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Personalizzazioni a disegno

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm thickness, Scotch-Brite finishing.
- Lexan door, 1.5mm thick, Scotch-Brite finishing complete with pre-drilled internal frame in Fe/Zn
- Stainless steel internal door openend up to 110°, Scotch-Brite finishing
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 110°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- 4 points rod closing system with polyamide handle
- Depth adjustable internal mounting plate in Fe/Zn, 2.5 mm thick
- Complete with lifting eye-bolts in Fe/Zn
- Entry cable gland mod. CFP or CFG (to be decided in phase of order)

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Design according to customer's drawing

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), épaisseur 1.5mm, finition Scotch-Brite
- Porte lexan, 1.5mm d'épaisseur, finition Scotch-Brite
- Contre-porte en Acier inoxydable ouvrable jusqu'à 110°, finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 110°
- Porte lexan fournie avec cadre de renfort interne pré-perforé en acier galvanisé
- Paroi arrière fixe ou amovible
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Verrouillage avec barillet en 4 points et serrure rétractable en polyamide
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5 mm réglable en profondeur
- Fournie avec anneaux de levage en acier zingué

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Réalisation selon le plan du client

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus, Material 1,5 mm stark
- Sichttür, reversibel und bündig zum Korpus, 110° Öffnung, 1,5 mm stark
- Scharniere aus Edelstahlguss
- 4-Punkt-Stangenverschluss mit Schwenkhebelgriff aus Polyamid
- Innentür aus Edelstahl mit Scharnieren und 110°-Öffnung inklusive Verschlüssen
- Feste oder geschraubte Rückwand, je nach Größe
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Kabeleinführungsflansche, unterschiedliche Ausführungen
- Montageplatte 2,5 mm stark aus verzinktem Stahl, auf Stehbolzen, von vorne einzusetzen
- 4 Ringschrauben M12 aus verzinktem Stahl

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung

H1800	Model	Cabinet size (mm)			Back-to-back door (mm)			Mounting plate (mm)		Plinth base		Useful Lexan clearance (mm)	
		L	H	P	Code	L	H	L1	H1	Code	Code	L	H
Single door 	CPL 6184	600	1800	400	CKC 618	470	1720	485	1720	ZC 61	ZC 62	375	1600
	CPL 6185	600	1800	500	CKC 618	470	1720	485	1720	ZC 61	ZC 62	375	1600
	CPL 8184	800	1800	400	CKC 818	670	1720	685	1720	ZC 81	ZC 82	575	1600
	CPL 8185	800	1800	500	CKC 818	670	1720	685	1720	ZC 81	ZC 82	575	1600
	CPL 10184	1000	1800	400	CKC 1018	870	1720	885	1720	ZC 101	ZC 102	775	1600
	CPL 10185	1000	1800	500	CKC 1018	870	1720	885	1720	ZC 101	ZC 102	775	1600

Piastra interna compresa.
Accessori armadi da pag. 82

Included inner mounting plate.
Cabinet accessories on page 82

Plaque de fond incluse
Accessoires pour armoires en page 82

Montageplatte eingeschlossen
Zubehör auf Seite 92

H2000	Model	Cabinet size (mm)			Back-to-back door (mm)			Mounting plate (mm)		Plinth base		Useful Lexan clearance (mm)	
		L	H	P	Code	L	H	L1	H1	Code	Code	L	H
Single door 	CPL 6204	600	2000	400	CKC 620	470	1920	485	1920	ZC 61	ZC 62	375	1800
	CPL 6205	600	2000	500	CKC 620	470	1920	485	1920	ZC 61	ZC 62	375	1800
	CPL 8204	800	2000	400	CKC 820	670	1920	685	1920	ZC 81	ZC 82	575	1800
	CPL 8205	800	2000	500	CKC 820	670	1920	685	1920	ZC 81	ZC 82	575	1800
	CPL 10204	1000	2000	400	CKC 1020	870	1920	885	1920	ZC 101	ZC 102	775	1800
	CPL 10205	1000	2000	500	CKC 1020	870	1920	885	1920	ZC 101	ZC 102	775	1800

Piastra interna compresa.
Accessori armadi da pag. 82

Included inner mounting plate.
Cabinet accessories on page 82

Plaque de fond incluse
Accessoires pour armoires en page 82

Montageplatte eingeschlossen
Zubehör auf Seite 82



CE IP66 EN60529 **IK10**

ON REQUEST

UL US TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135


CPX Serie

Armadio Compatto con anta cieca e tetto avvitato

Compact cabinet with screwed top

Armoire Compacte avec toit vissé

Kompaktschrank mit geschlossener Tür und geschraubtem Dach

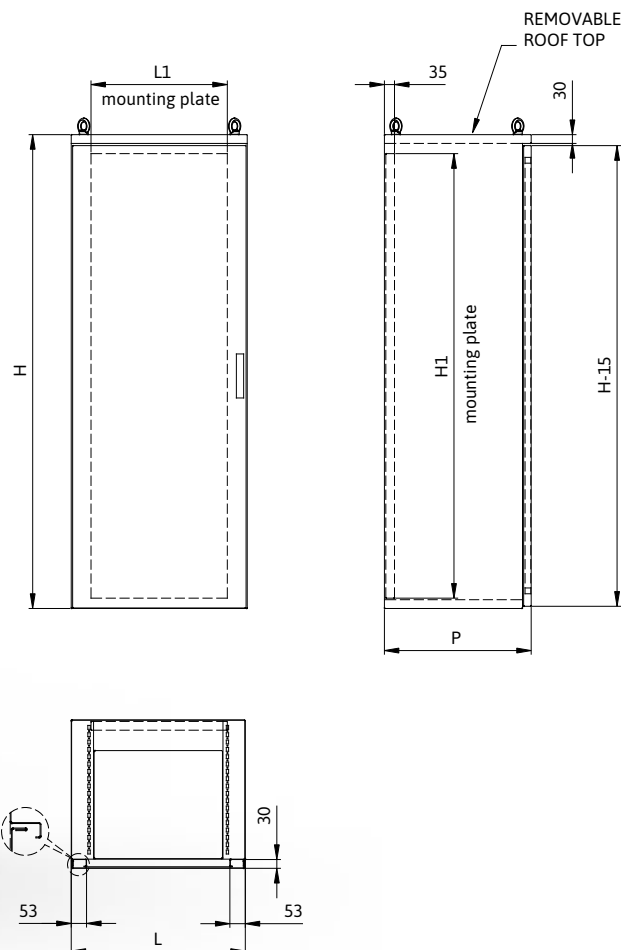

SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox AISI 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite, sp. 1,5mm
- Anta cieca incernierata con rotazione interno spalla, reversibile, apertura 110°, sp. 1,5mm completa di telaio interno di rinforzo preforato passo 25mm
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Chiusura a 4 punti mediante maniglia girevole
- Parete posteriore fissa
- Tetto avvitato sp. 1,5mm
- Guarnizioni in espanso poliuretano bicomponente
- Flange entrata cavi, disponibili mod. CFP piana e mod. CFG a ghigliottina
- Piastra interna in Fe/Zn sp. 2,5mm con inserimento frontale, regolabile in profondità
- Sistema di sollevamento tramite golfari in acciaio zincato

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox AISI 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Personalizzazioni a disegno

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm thickness, Scotch-Brite finishing.
- Blind door, 1.5mm thickness, Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 110°.
- Door complete with pre-drilled internal frame in galvanized steel
- Removable top in stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm thickness
- Maximum load of the door 100 kg.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- 4 points rod closing system with polyamide handle
- Depth adjustable internal mounting plate in Fe/Zn, 2.5mm thick.
- Complete with lifting eye-bolts in galvanized steel.

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Design according to customer's drawing

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm d'épaisseur, finition Scotch-Brite
- Porte pleine, 1.5mm d'épaisseur, finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 110°
- Porte fournie avec cadre de renfort interne pré-perforé en acier galvanisé
- Toit vissé en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm d'épaisseur
- Capacité de la porte jusqu'à 100 kg
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Verrouillage avec barillet en 4 points et serrure escamotable en polyamide
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5 mm réglable en profondeur
- Fournie avec anneaux de levage en acier zingué

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Réalisation selon le plan du client

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus, Material 1,5 mm stark
- Geschlossene Tür, reversibel und bündig zum Korpus, 110° Öffnung, 1,5 mm stark
- Scharniere aus Edelstahlguss
- 4-Punkt-Stangenverschluss mit Schwenkebelgriff aus Polyamid
- Feste Rückwand
- Geschraubtes Dach 1,5 mm stark
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Kabeleinführungsflansche, unterschiedliche Ausführungen
- Montageplatte 2,5 mm stark aus verzinktem Stahl, Montage auf Stehbolzen, von vorne einzusetzen
- 4 Ringschrauben M12 aus verzinktem Stahl zum Anheben

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl AISI 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung

H1630	Model	Cabinet size (mm)			Mounting plate (mm)		Plinth base		Drilling area on the door (mm)	
		L	H	P	L1	H1	H100	H200	L	H
Single door 	CPX 6164	600	1630	400	485	1520	ZC 61	ZC 62	425	1455
	CPX 6165	600	1630	500	485	1520	ZC 61	ZC 62	425	1455
	CPX 8164	800	1630	400	685	1520	ZC 81	ZC 82	625	1455
	CPX 8165	800	1630	500	685	1520	ZC 81	ZC 82	625	1455
	CPX 10164	1000	1630	400	885	1520	ZC 101	ZC 102	825	1455
	CPX 10165	1000	1630	500	885	1520	ZC 101	ZC 102	825	1455
Double doors 	CPX 12164	1200	1630	400	1085	1520	ZC 121	ZC 122	1025	1455
	CPX 12165	1200	1630	500	1085	1520	ZC 121	ZC 122	1025	1455

Piastra interna compresa.
Accessori armadi da pag. 82

Included inner mounting plate.
Cabinet accessories on page 82

Plaque de fond incluse
Accessoires pour armoires en page 82

Montageplatte inklusive
Zubehör auf Seite 82

H1830	Model	Cabinet size (mm)			Mounting plate (mm)		Plinth base		Drilling area on the door (mm)	
		L	H	P	L1	H1	H100	H200	L	H
Single door 	CPX 6184	600	1830	400	485	1720	ZC 61	ZC 62	425	1655
	CPX 8184	800	1830	400	685	1720	ZC 81	ZC 82	625	1655
	CPX 10184	1000	1830	400	885	1720	ZC 101	ZC 102	825	1655
	CPX 6185	600	1830	500	485	1720	ZC 61	ZC 62	425	1655
	CPX 8185	800	1830	500	685	1720	ZC 81	ZC 82	625	1655
	CPX 10185	1000	1830	500	885	1720	ZC 101	ZC 102	825	1655
Double doors 	CPX 12184	1200	1830	400	1085	1720	ZC 121	ZC 122	1025	1655
	CPX 12185	1200	1830	500	1085	1720	ZC 121	ZC 122	1025	1655

Piastra interna compresa.
Accessori armadi da pag. 82

Included inner mounting plate.
Cabinet accessories on page 82

Plaque de fond incluse
Accessoires pour armoires en page 82

Montageplatte inklusive
Zubehör auf Seite 82



CE IP66
EN60529 **IK10**

ON REQUEST

UL US **TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12**
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

CPC Serie

Armadio Compatto porta PC
Compact cabinet for PC
Armoire Compacte pour PC
Kompaktschrank mit Teiltüren



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite, sp. 1,5mm
- Ante sp. 1,5mm tutte incernierate superiore e inferiore reversibili con apertura 110°
- Anta parziale superiore trasparente in lexan, ripiano interno per alloggiamento video
- Anta centrale con apertura verso il basso
- Alloggiamento tastiera con ripiano estraibile
- Anta inferiore cieca
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Parete posteriore fissa o avvitata
- Guarnizioni in espanso poliuretano bicomponente
- Flange entrata cavi, disponibili mod. CFP piana e mod. CFG a ghigliottina
- Sistema di sollevamento tramite golfari in acciaio zincato

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Piastra interna inferiore in Fe/Zn sp. 2,5mm
- Personalizzazioni a disegno

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm thickness, Scotch-Brite finishing.
- Blind door, 1.5mm thickness, Scotch-Brite finishing with pre-drilled internal frame in Fe/Zn
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 110°.
- Removable top in stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm thickness
- Bi-component polyurethane foam gasket
- 4 points rod closing system with polyamide handle
- Depth adjustable internal mounting plate in Fe/Zn, 2.5mm thick.
- Complete with lifting eye-bolts in galvanized steel
- Entry cable gland mod. CFP or CFG (to be decided in phase of order)

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Internal mounting plate in galvanized steel, 2.5mm thick.
- Design according to customer's drawing

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1.5mm d'épaisseur, finition Scotch-Brite
- Porte pleine, 1.5mm d'épaisseur, finition Scotch-Brite, fournie avec cadre de renfort interne pré-perforé en Fe/Zn
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 110°
- Toit vissé en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), épaisseur 1.5mm
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Verrouillage avec barillet en 4 points et serrure escamotable en polyamide
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5mm réglable en profondeur
- Fournie avec anneaux de levage en acier zingué
- Plaque passe-câbles mod. CFP et CFG (à confirmer au moment de la commande)

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2.5mm
- Réalisation selon le plan du client

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus, Material 1,5 mm stark
- Türen 1,5 mm stark mit Scharnieren, bündig zum Korpus, reversibel mit 110°-Öffnung
- Sichttür oben mit festem Einlegeboden
- Klappe mittig für die Unterbringung der Tastatur mit ausziehbarem Boden
- Geschlossene Tür unten
- Scharniere aus Edelstahlgruss
- Feste oder geschraubte Rückwand, je nach Schrankgröße
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Kabeleinführungsflansche, unterschiedliche Ausführungen
- 4 Ringschrauben M12 aus verzinktem Stahl zum Anheben

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Montageplatte 2,5 mm stark aus verzinktem Stahl, Montage auf Stehbolzen, von vorne einzusetzen, in der Tiefe verstellbar
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung



H1630	Model	Cabinet dimensions (mm)			Plinth base	
		L	H	P	H100	H200
	Code				Code	Code
	CPC 6166	600	1630	600	ZC 61	ZC 62

Accessori armadi da pag. 82

Cabinet accessories on page 82

Accessoires pour armoires en page 82

Zubehör auf Seite 82



CPC ACCESSORIES	Model	Description
	Code	
	RF 66	Fix shelf
	RE 66	Pull-out shelf
	PSI 68	Optional mounting plate

Accessori armadi da pag. 82

Cabinet accessories on page 82

Accessoires pour armoires en page 82

Zubehör auf Seite 82

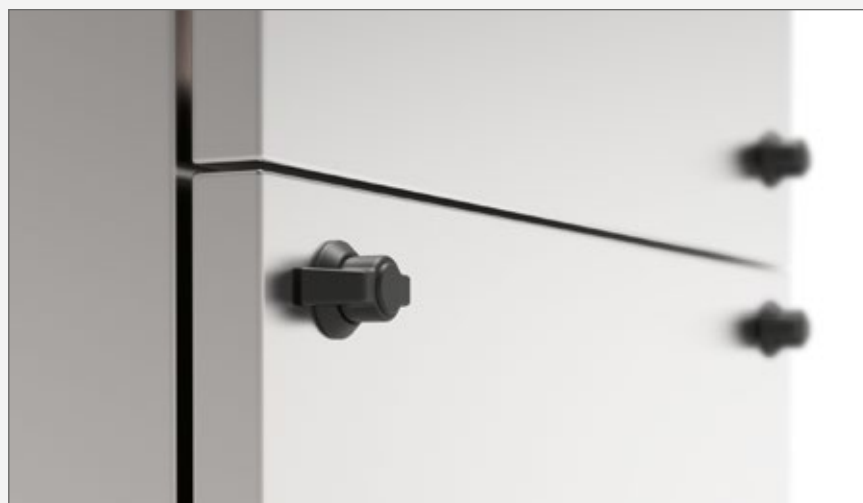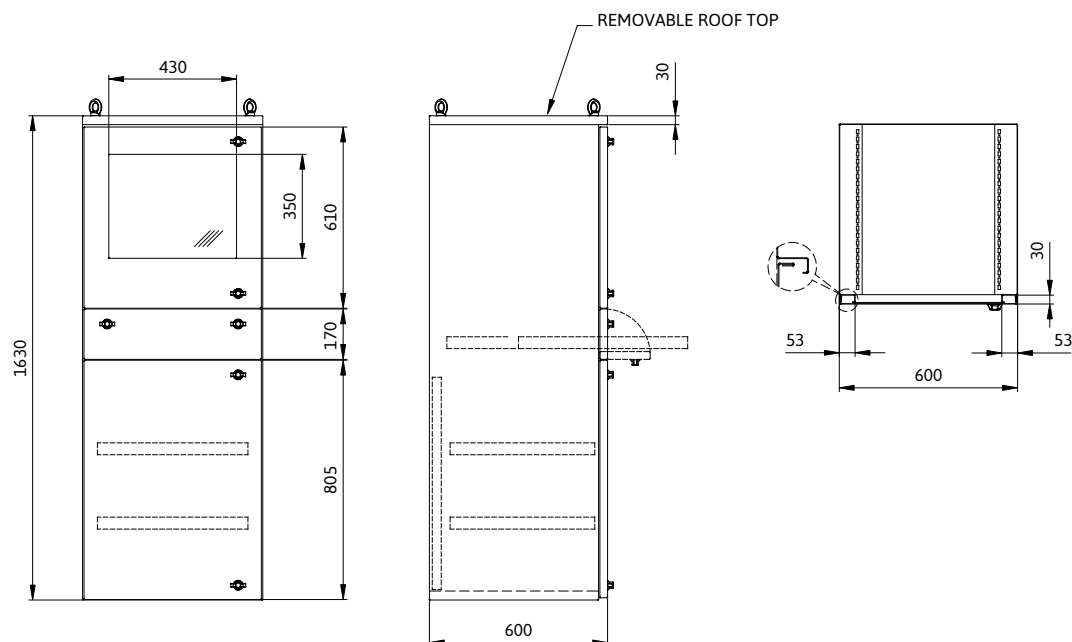

CE IP66 EN60529 IK10

ON REQUEST

UL US TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

CPK Serie

Console con piano a lettura
Console with reading desk
Pupitre
Schaltpt



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Sp. 1,5 mm
- Antesp. 1,5 mm incernierate reversibili con apertura 110°
- Piano lettura superiore inclinato incernierato con apertura verso l'alto con molle a gas
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Parete posteriore fissa
- Guarnizioni in espanso poliuretano bicomponente
- Flange entrata cavi, disponibili mod. CFP piana e mod. CFG a ghigliottina (definire in fase d'ordine)
- Piastra interna inferiore in Fe/Zn sp. 2,5 mm con inserimento frontale

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Personalizzazioni a disegno

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.5 mm thickness, Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 110°.
- Hinged upper reading desk inclined with opening towards the top thanks to gas springs
- Hinged bottom door
- Cast steel hinges
- Screwed rear door
- Bi-component polyurethane foam gasket
- Flange standard?
- Internal mounting plate in Fe/Zn, 2.5 mm thick

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404) Scotch-Brite finishing.
- Design according to customer's drawing

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En acier inoxydable Aisi 304 (EN 1.4301) finition Scotch-Brite, ép. 1,5 mm
- Portes avec charnières ép. 1,5 mm, réversibles, avec ouverture à 110°
- Pupitre supérieur incliné, avec charnières et ouverture vers le haut grâce aux vérins à gaz
- Charnières en acier inoxydable
- Paroi arrière fixe
- Joints en mousse expansive bi-composants
- Plaques passe-câbles, disponibles mod. CFP plate et mod. CFG à guillotine (à définir lors de la commande)
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2,5 mm avec insertion frontale

SUR DEMANDE

- En acier inoxydable Aisi 316 (EN 1.4404) finition Scotch-Brite
- Personnalisations sur plan

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium, 1,5 mm
- Tür 1,5 mm mit Scharnieren, reversibel, Öffnung 110°
- Schräges Bedienpult, mit Scharnieren und Öffnung nach oben mit Gasdruckfedern
- Scharniere aus Edelstahl
- Feste Rückwand
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Kabeleinführungsflansche, unterschiedliche Ausführungen
- Montageplatte 2,5 mm stark aus verzinktem Stahl, von vorne einsetzbar

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung




Model	Cabinet dimensions (mm)			Mounting Plate (mm)		Drilling area on the reading desk (mm)	
Code	L	H	P	L1	H1	L	P
CPK 6104	600	900	400	455	745	510	350
CPK 8104	800	900	400	655	745	710	350
CPK 10104	1000	900	400	855	745	910	350
CPK 12104	1200	900	400	1055	745	1110	350

Cod. DMG: Zoccolo H100 e H200 a richiesta.

Cod. DMG: Plinth H100 and H200 on request

Cod. DMG: Socle H100 et H200 sur demande.

Cod. DMG: Sockel H100 und H200 auf Anfrage.

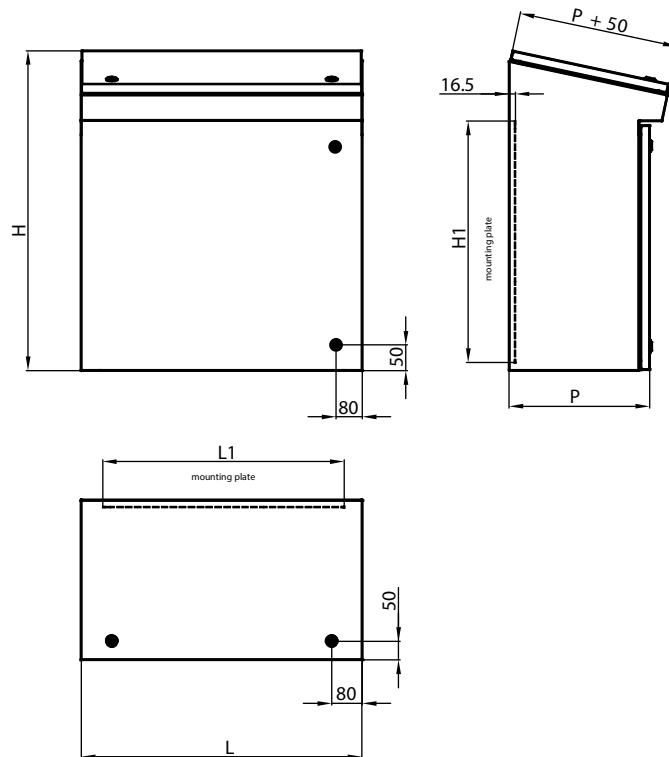

CE IP66 EN60529 IK10

ON REQUEST

UL US

TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

CPKM Serie

Console con piano a leggjo e alzata superiore
Console with reading desk and upper part
Pupitre avec partie supérieure
Anreihenschaltschrank



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Antesp. 1,5 mm incernierate con apertura 110°
- Anta superiore inclinata con apertura verso l'alto con molle a gas
- Piano leggjo centrale inclinato, incernierato con apertura verso l'alto facilitata da molle a gas
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Parete posteriore avvitata
- Guarnizioni in espanso poliuretano bicomponente
- Flange entrata cavi, disponibili mod. CFP piana e mod. CFG a ghigliottina (definire in fase d'ordine)
- Piastre interne presenti nella parte inferiore in FeZn sp. 2,5 mm con inserimento posteriore e regolabile in profondità

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Personalizzazioni a disegno

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.5 mm thickness, Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 110°.
- Inclined and hinged upper part with the opening towards the top thanks to gas springs.
- Hinged central reading desk inclined with opening towards the top thanks to gas springs
- Hinged bottom door
- Cast steel hinges
- Screwed rear door
- Bi-component polyurethane foam gasket
- Flangia standard?
- Internal mounting plate in Fe/Zn, 2.5 mm thick.

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404) Scotch-Brite finishing.
- Design according to customer's drawing

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En acier inoxydable Aisi 304 (EN 1.4301) finition Scotch-Brite, ép. 1,5 mm
- Portes avec charnières ép. 1,5 mm, réversibles, avec ouverture à 110°
- Porte supérieure inclinée, avec ouverture vers le haut grâce aux vérins à gaz
- Pupitre central incliné, avec charnières et ouverture vers le haut grâce aux vérins à gaz
- Charnières en acier inoxydable
- Paroi arrière vissée
- Joints en mousse expansive bi-composants
- Plaques passe-câbles, disponibles mod. CFP plate et mod. CFG à guillotine (à définir lors de la commande)
- Plaques de fond présentes dans la partie inférieure en FeZn de 2,5 mm d'épaisseur, insertion arrière et réglable en profondeur

SUR DEMANDE

- En acier inoxydable Aisi 316 (EN 1.4404) finition Scotch-Brite
- Personnalisations sur plan

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium, 1,5 mm
- Tür 1,5 mm mit Scharnieren, reversibel, Öffnung 110°
- Obere schräge Tür, Öffnung nach oben mit Gasdruckfedern
- Mittleres schräges Bedienpult, mit Scharnieren und Öffnung nach oben mit Gasdruckfedern
- Scharniere aus Edelstahlguss
- Geschraubte Rückwand
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Kabeleinführungsflansche, unterschiedliche Ausführungen
- Montageplatte 2,5 mm stark aus verzinktem Stahl, von hinten einsetzbar, tiefenverstellbar

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung


H1400	Cabinet dimensions (mm)			Cable entry plate	Mounting Plate	
Code	L	H	P	N°	L1	H1
CPKM 81495	800	1400	950	2	685	690
CPKM 101495	1000	1400	950	2	885	690
CPKM 121495	1200	1400	950	2	1085	690
CPKM 141495	1400	1400	950	2	1285	690
CPKM 161495	1600	1400	950	4	1485	690
CPKM 181495	1800	1400	950	4	1685	690
CPKM 201495	2000	1400	950	4	1885	690

Cod. DMG: Zoccolo H100 e H200 a richiesta.

Cod. DMG: Plinth H100 and H200 on request

Cod. DMG: Socle H100 et H200 sur demande.

Cod. DMG: Sockel H100 und H200 auf Anfrage.

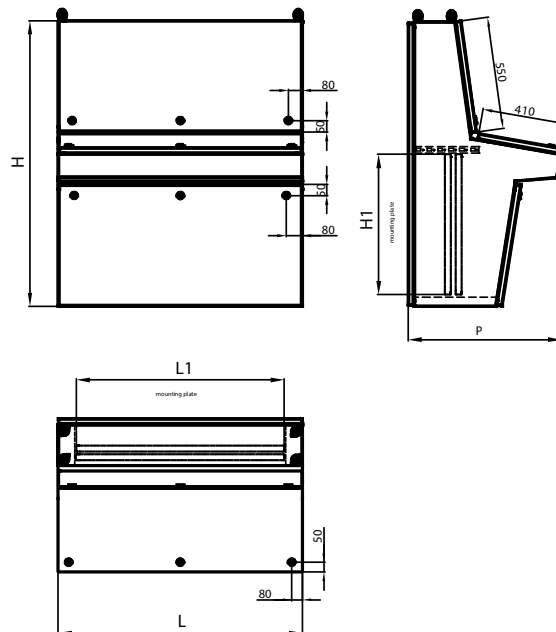

CE IP66
EN60529 IK10

ON REQUEST

UL US TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135