



WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

**complete solution for
stainless steel enclosures**



Per la realizzazione di pulpiti di comando girevoli con sospensione a braccio, offriamo una gamma di soluzioni totalmente in acciaio AISI 304 (1.4301). La possibilità di combinare un'ampia gamma di bracci girevoli, ad una serie di quadri comando personalizzabili, garantisce una puntuale risposta a tutte le esigenze applicative.

We offer a range of hanging systems, swivelling control stations for application on a hanging arm. All units are made of stainless steel grade AISI 304 (1.4301). The possibility of combining a large number of different swivelling arms and a series of customizable control stations makes for an accurate response to any application requirements.

Nous proposons une gamme de consoles de commandes pour fixation à un bras porteur. Toutes les pièces sont réalisées en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301). La possibilité de combiner une large gamme de bras porteurs à nos consoles personnalisables nous permet de répondre à tous types d'applications, même les plus exigeantes.

Wir bieten verschiedene Tragarmsysteme sowie Bediengehäuse für diese Tragarme. Material AISI 304 (1.4301). Unterschiedliche Kombinationen verschiedener Tragarmsysteme gemeinsam mit verschiedenen Bediengehäusen, bieten eine komplette Lösung für Ihre Anforderungen.

Index

EQP Serie

Pensile di comando	
<i>Commander</i>	
<i>Pupitre de commande</i>	
<i>Tragarmgehäuse</i>	52

BG Serie

Bracci girevoli	
<i>Swivelling arms</i>	
Bras pivotant	
<i>Tragarmsysteme</i>	54

GR/GS/GF Serie

Giunti girevoli e fissi	
<i>Fixed and articulated joints</i>	
<i>Joints fixes ou pivotants</i>	
<i>Feststehende und drehbare Kupplungen</i>	55

BK Serie

Braccio regolabile in altezza	
<i>Adjustable arm</i>	
Bras réglable	
<i>Höhenverstellbare Tragarme</i>	56

SBG Serie

Supporti a parete per giunti fissi e girevoli	
<i>Wall bracket for fixed and swivel joints</i>	
<i>Support mural pour fixer les joints fixes ou pivotants</i>	
<i>Wandkonsolen zur Befestigung aller Tragarmsysteme an vertikalen Flächen</i>	57

HS/HT Serie

Maniglie per pensili di comando	
<i>Handles</i>	
<i>Poignées</i>	
<i>Griffe für Tragarmgehäuse</i>	58

EQP Serie

Pensile di comando
Commander
Pupitre de commande
Tragarmgehäuse



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Manto sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni della cassa
- Anta posteriore cieca incernierata con apertura a 135°, sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Guarnizione in espanso poliuretano bicomponente
- Maniglie di manovra sui fianchi
- Cielo o fondo rinforzati per fissaggio a bracci girevoli o piedistalli

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Piastra interna in FeZn sp. 2,5mm
- Personalizzazioni a disegno

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1,2 - 1,5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Rear blind door, 1,2 - 1,5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 135°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- Stainless steel handles in AISI 304 (EN 1.4301)
- Top or bottom reinforced for fixing a fixed or a swivel arm or a pedestal

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing
- Internal mounting plate in galvanized steel, 2,5mm thick
- Design according to customer's drawing

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1,2 - 1,5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Porte pleine arrière, 1,2 - 1,5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 135°
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Poignées en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301)
- Toit ou fond renforcé pour la fixation d'un bras fixe ou pivotant ou d'un piédestal

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2,5mm
- Réalisation selon le plan du client


STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus 1,2mm - 1,5mm stark je nach Gehäusegröße
- Geschlossene, scharnierte rückseitige Tür mit 135° Öffnungswinkel, 1,2mm - 1,5mm stark je nach Größe
- Scharniere aus Edelstahlguss
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Die Griffe befinden sich seitlich
- Verstärkter Boden bzw. Deckel für die Befestigung an Tragarmen oder auf Standfüßen

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Montageplatte aus 2,5mm dickem, verzinktem Stahl
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung

Model	Dimensions (mm)			Mounting plate (optional)	Dimensions of the mounting plate (mm)		Handles	
Code	L	H	P	Code	L	H	Code	H1 mm
EQP 353015	350	300	150	PEP3030	295	245	HS1220	200
EQP 403015	400	300	150	PEP4030	345	245	HS1220	200
EQP 403515	400	350	150	PEP4035	345	295	HS1225	250
EQP 404015	400	400	150	PEP4040	345	345	HS1230	300
EQP 454015	450	400	150	PEP4540	395	345	HS1230	300
EQP 504015	500	400	150	PEP5040	445	345	HS1235	350
EQP 554515	550	450	150	PEP5545	495	395	HS1235	350
EQP 555015	550	500	150	PEP5550	495	445	HS1235	350

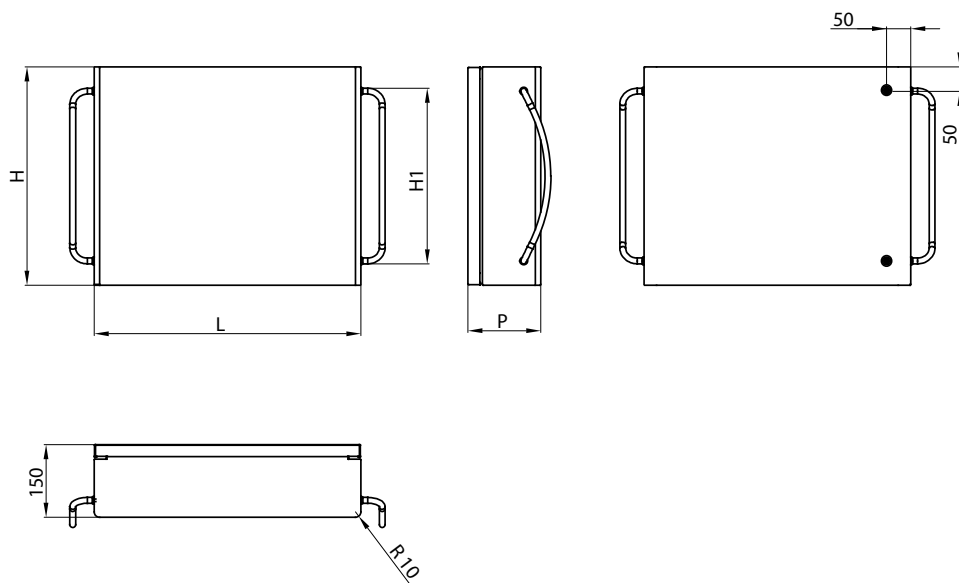

CE IK10 IP66
EN60529

ON REQUEST


UL US TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

BG Serie


Bracci girevoli
Swivelling arms
Bras pivotant
Tragarmsysteme




BG-I




BG-J



BG-L



BG-S



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Diametro 48,5 mm e 60,3 mm
- Diverse possibilità di fornitura e misura a seconda delle esigenze "I, J, L, S"
- Predisposti per essere saldati ai nostri giunti girevoli e fissi

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Personalizzazioni a disegno

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), Scotch-Brite finishing.
- Tubes with a diameter of both 48 and 60 mm
- Available in 4 different shapes: I, J, L, S
- Prepared to be welded to our fix and swivel joint

ON REQUEST

- Realization in different customized lengths
- Design according to customer's drawing

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- Tubes disponibles en diamètres de 48 ou de 60 mm
- Disponibles sous 4 différentes formes: I, J, L, S
- Préparés pour être soudés sur nos joints fixes et pivotants

SUR DEMANDE

- Réalisation selon le plan du client

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Durchmesser 48,5 mm bis 60,3 mm
- Verschiedene Typen "I, J, L, S"
- Ausführung für die Kombination mit unseren feststehenden und drehbaren Kupplungen

SONDERANFERTIGUNG

- Bearbeitung nach Kundenzeichnung

Model		Diameter (mm)	Dimensions (mm)	
Code	Model	Ø	Minimum L	Minimum H/H1
BG48I	I	Ø 48		300
BG48J	J	Ø 48	450	245
BG48L	L	Ø 48	245	245
BG48S	S	Ø 48	245	750
BG60I	I	Ø 60		300
BG60J	J	Ø 60	450	245
BG60L	L	Ø 60	245	245
BG60S	S	Ø 60	245	750

GS/GF Serie

Giunti girevoli e fissi
Fixed and swivel joints
Joints fixes ou pivotants
Feststehende und drehbare Kupplungen



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Da applicare ai bracci in versione girevole "GS" o fissa "GF"

STANDARD SPECIFICATIONS


- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), Scotch-Brite finishing.
- Available in swivelling (GS series) or fixed version (GF series)

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- Disponible en version pivotante (série GS) ou fixe (série GF)

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN


- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Für Tragarmsysteme Ausführung "GS" drehbar oder feststehend "GF"

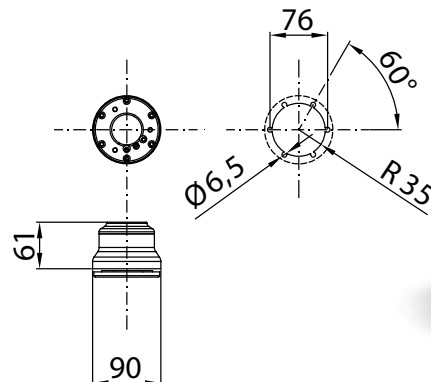

GS 96



GF 96

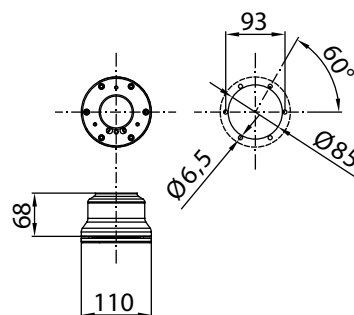

GS 117



GF 117

Model	Description	Dimensions (mm)
Code		Diametro Ø
GS 96	Swivelling joint for tube Ø48	85
GS 117	Swivelling joint for tube Ø60	110
GF 96	Fixed joint for tube Ø48	85
GF 117	Fixed joint for tube Ø60	110

SBG Serie

Supporti a parete per giunti fissi e girevoli
 Wall brackets for fix and swivel joints
 Support mural pour fixer les joints fixes et pivotants
 Wandkonsolen zur Befestigung aller Tragarmsysteme an vertikalen Flächen



SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Soluzione ideale per il fissaggio di un braccio ad una parete o sul telaio di una macchina
- Coperchio inferiore di ispezione

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), Scotch-Brite finishing.
- Already pre-cutted, to ensure the fixing to the wall or to the machine
- Complete with inspection flange

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- Réalisés avec les perçages nécessaires pour la fixation au mur ou à la machine
- Fournis avec plaqued'inspection

SUR DEMANDE


- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN


- Aus Edelstahl AISI 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Ideale Lösung für die Befestigung eines Tragarms an der Wand oder an einer Maschine
- Unterer Deckel zur Inspektion

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl AISI 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"

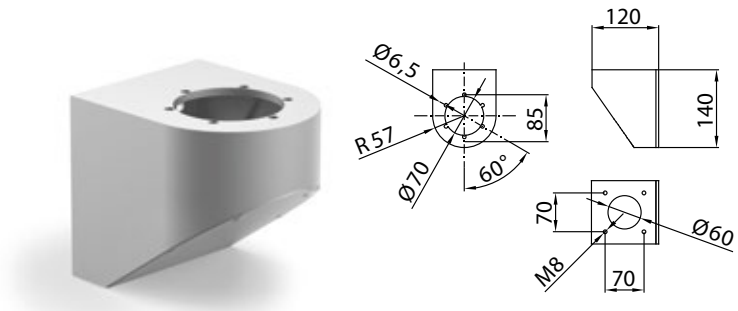

Model	Description	Dimensions (mm)		
Code		L	H	P
SBG 85	Stainless steel wall-mounts (for mod. GS96/GF96)	114	120	140

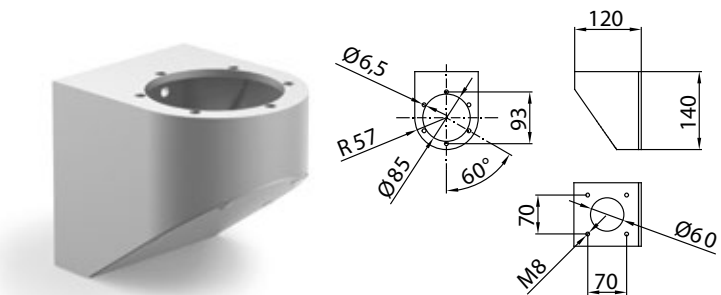

Model	Description	Dimensions (mm)		
Code		L	H	P
SBG 110	Stainless steel wall-mounts (for mod. GS117/GF117)	114	120	140

HS/HT Serie

Maniglie per pensili di comando
Handles
Poignées
Griffe für Tragarmgehäuse



Model	Description	Dimensions (mm)	
Code		Ø	H
HT 1220	Handle rod	12	200
HT 1225	Handle rod	12	250
HT 1230	Handle rod	12	300
HT 1235	Handle rod	12	350

SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Facilitano la rotazione della cassa per agevolare l'utilizzo da parte dell'operatore

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), Scotch-Brite finishing.
- Suitable for our EQP serie in order to manage it

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), finition Scotch-Brite
- Réalisées pour notre série EQP afin de manipuler le coffret

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Für eine leichtere Bedienung der Gehäuse

SUR DEMANDE

- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"



Model	Description	Dimensions (mm)	
Code		Ø	H
HS 1220	Tubular handle	12	200
HS 1225	Tubular handle	12	250
HS 1230	Tubular handle	12	300
HS 1235	Tubular handle	12	350