

DC-gesteuerte Schütze KG3-..D.. bis 11kW / AC3 mit elektronik-tauglichem Hilfskontakt



- Hilfskontakt tauglich für Elektronik (17V, 5mA=)
- Ausführung als sg. Doppelkontakt für höchste Kontaktsicherheit bei extremen Umweltbedingungen
- Öffner Hilfskontakt entspricht den Anforderungen für IEC 60947-4-1, Anhang F
- Modernisierte Variante KG3-..D.. als verbesserte Ausführung zu KG3-..A.. (massiver Hilfskontakt)
- direkt steuerbar von SPS (\square 3W), mit integrierter Schutzbeschaltung
- beidseitiger Spulenanschluß

Neu

Technische Daten

Type "D"			KG3-10D...	KG3-14D...	KG3-18D...	KG3-22D...
Hauptkontakt						
AC3	400V	kW	4	5,5	7,5	11
Hilfskontakt elektroniktauglich						
I _{th} /AC1		A	10	10	10	10
AC15	220-240V	A	3	3	3	3
UL			A600	A600	A600	A600
kleinste Last	17V	mA	5	5	5	5
Type "A"			KG3-10A...	KG3-14A...	KG3-18A...	KG3-22A...
Hauptkontakt						
AC3	400V	kW	4	5,5	7,5	11
Hilfskontakt massiv						
I _{th} /AC1		A	16	16	16	16
AC15	220-240V	A	12	12	12	12
UL			A600	A600	A600	A600
kleinste Last	24V	mA	100	100	100	100

Technische Änderungen vorbehalten

Benedict GmbH
Liebiggasse 7, A-1220 Vienna

Tel.: +43 1 251 51-0
Fax: +43 1 251 51-89


e-mail: sales@benedict.at
www.benedict.at

 **BENEDICT**
GMBH

DC-gesteuerte Schütze KG3-..D.. mit elektronik-tauglichem Hilfskontakt

Maße und Bauformen:

KG3-10D/A..
KG3-14D/A..
KG3-18D/A..
KG3-22D/A..

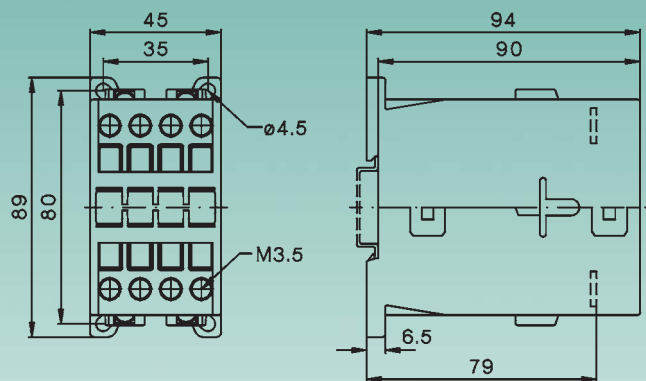

WAGNER GMBH
Elektrotechnische Systemlösungen

Robert-Bosch-Straße 35
42489 Wülfrath
T 02058 - 78 28 00 - 0

F 02058 - 78 28 00 - 49
info@wagnergmbh.de
www.wagnergmbh.de

www.benedict.at